Rittal SK3329500

Specifications

Brand	Rittal
Type	SK3329500
Stock	1

Description

Used Rittal SK3329500

Used Rittal 3329500 TopTherm Cooling Unit. It has a total cooling output of 2.55 kW and an air throughput (unimpeded air flow): External circuit: 1230 m³/h - Internal circuit: 1230 m³/h. Sizes: 410x280x1600 mm (LxWxH)

Schulz
Kälte- und Klimatechnik GmbH
68542 Heddesheim · Gewerbegebiet · Tel 06203/4805 · Fax 48 07
RITTAL

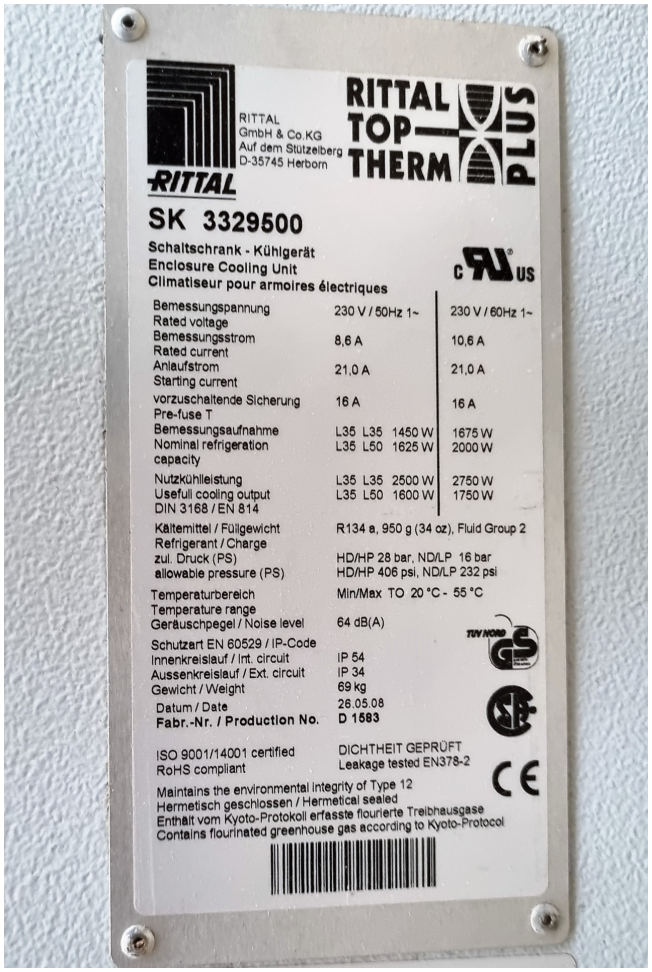
RITTAL
GmbH & Co.KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn
RITTAL TOP THERM PLUS
RITTAL
SK 3329500
Schaltschrank - Kühlgerät
Enclosure Cooling Unit
Climatiseur pour armoires électriques
Bemessungsspannung / Rated voltage 230 V / 50Hz 1~ | 230 V / 60Hz 1~
Bemessungsstrom / Rated current 8,6 A | 10,6 A
Anlaufstrom / Starting current 21,0 A | 21,0 A
vorzuschaltende Sicherung / Pre-fuse T 16 A | 16 A
Bemessungsaufnahme / Nominal refrigeration capacity L35 L35 1450 W L35 L50 1625 W | 1675 W 2000 W
Nutzkühlleistung / Usefull cooling output DIN 3168 / EN 814 L35 L35 2500 W L35 L50 1600 W | 2750 W 1750 W
Kältemittel / Füllgewicht / Refrigerant / Charge R134 a, 950 g (34 oz), Fluid Group 2
zul. Druck (PS) / allowable pressure (PS) HD/HP 28 bar, ND/LP 16 bar HD/HP 406 psi, ND/LP 232 psi
Temperaturbereich / Temperature range Min/Max TO 20 °C - 55 °C
Geräuschpegel / Noise level 64 dB(A)
Schutzart EN 60529 / IP-Code
Innenkreislauf / Int. circuit IP 54
Aussenkreislauf / Ext. circuit IP 34
Gewicht / Weight 69 kg
Datum / Date 26.05.08
Fabr.-Nr. / Production No. D 1583
ISO 9001/14001 certified
RoHS compliant
DICHTHEIT GEPRÜFT
Leakage tested EN378-2
Maintains the environmental integrity of Type 12
Hermetisch geschlossen / Hermetical sealed
Enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste flourierte Treibhausgase
Contains flourinated greenhouse gas according to Kyoto-Protocol