


# York YCAM/B 525

## Specifications

Производитель	York
Тип	YCAM/B 525
Тип продукта	Air Cooled Chiller
кВт	374,0
Мощность, тонн	106,3
Хладагент	Freon
Тип хладагента	R407C
Масса	4500
Sizes	4880x2330x2200 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	2x Refcomp SRC-F-258-L2
Display	York Millennium control center
Number of fans	8
Fan specifications	1,5 kW - 890 RPM
Stock	1

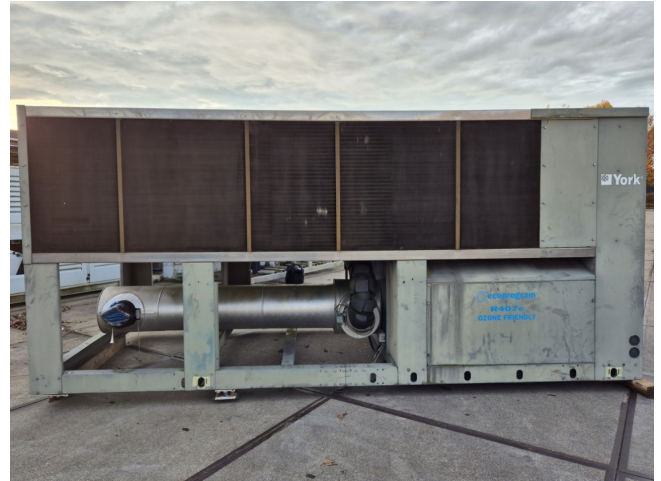

## Description

### Used York YCAM/B 525

Used York YCAM/B 525 TUV air-cooled chiller on R407C. Complete with 2 Refcomp SRC-F-258-L2 semi-hermetic reciprocating compressors, condenser with 8 fans that produce an total airflow of 158.400 m<sup>3</sup>/h, shell and tube as evaporator and a control cabinet with a York Millenium controller. The chiller has a capacity of 374 kW at a water leaving temperature of 7°C and a condensing temperature of 35°C. \*All components of this used chiller will be tested on adequate performance, leak free condition (condensing blocks, compressors, fans, control panel and so forth). Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning if requested we can arrange your shipment.



		CERTIFICATO DI COLLAUDO PRODOTTO YORK - PRODUCTION TEST CERTIFICATE UNITA' APRI/APRI/APRI/APRI - SERVOCENTRALI D	
PER IL COLLEGAMENTO MODELLO 24V R MODELLO 24V CONNECTION R MODELLO 24V R FÜR VERBINDERMODEL 24V R FÜR VERBINDERMODEL 24V PER IL COLLEGAMENTO MODELLO 220V R MODELLO 220V CONNECTION R MODELLO 220V R FÜR VERBINDERMODEL 220V R FÜR VERBINDERMODEL 220V ROSETTERIA-TERMINALE, ON STRIP SCHLÜSSPUNKT AUF KLEMMKASTEN MONTAGI-TERMINALE BY CUSTOMER PARTS-BAUSEITRE ANSCHLUSS KLEMMEN E		YCAM B 525 TUV 106990001 1099	
<b>MODELLO</b> MODEL NUMBER <b>MATRICOLA</b> SERIAL NUMBER <b>CARICA REFR.</b> REFRIGERANT CHARGE <b>DATI ELETTRICI</b> ELECTRICAL DATA		<b>DESCRIZIONE DEI</b> <b>DESCRIPTION OF</b> <b>QUALITY CHECK</b>	
ALIM. POTENZA MAIN SUPPLY ALIM. AUSILIARIA AUXILIARY SUPPLY CORRENTE DI SPUNTO INrush CORRENTE A PIENO CARICO FULL LOAD CURRENT POTENZA ASSORBITA POWER INPUT PRESS. ESERC. ACQUA WATER OPERATION PRESSURE <b>MASSA</b> WEIGHT		01 VERIFICA ASSEMBLAGGIO VERIFY ASSEMBLY COMPLETE 02 VERIFICA VISIVA CABLAGGI (COLLEI, ELETTRICI E CONN.) VERIFY WIRING CONNECTIONS 03 VUOTO E CARICA REF. VACUUM AND CHARGE TEST 04 VERIFICA CON CERCAFUOGHE TENUTA CIRCUITO REFRIGERANTE REFRIGERANT LEAK TEST 05 PROVE FUNZIONALI CON RILEV. TEMPERATURE, PRESSIONI - RUN FUNCTION AND RUN TEST 06 VERIFICA INTERVENTI SICUREZZA PRESSIONE E TEMPERATURA CHECK OPERATION AND SAFETY DEVICES 07 VERIFICA TENUTA CIRCUITO E FUNZIONAMENTO POMPA (SU RICHIEDA IL CIRCUITO TEST) PUMP CHECK ONLY FOR PACK. 08 VERIFICA MONTAGGIO ACCESSORI (PER PREVISTI) E DOCUMENTAZ. CHECK ACCESSORIES/DOCUMENTATION 09 CONTROLLO ESTETICO FINALE E PULIZIA INTERNA VISUAL CHECK FOR DIRT AND DAMAGE	
C.O.D. 035860011-050/-		YCAM B 525 106990001 1099	



