



Gebruikershandleiding

DFE 20 T

DFE 40 T

DFE 80 T



DFE 20 T



DFE 40 T



DFE 80 T



Dryfast BV – Kreekweg 22 – 3133AZ –
Vlaardingen

Tel: +31-(0)10-4261410 – Fax: +31-
(0)104730011

www.dryfast.nl – E-mail: info@dryfast.nl



10. Technische Specificaties

Model		20CT	40CT	80CT
Spanning	Volts / Fase	230-1~	400-3~	400-3~
Frequentie	Hz.	50	50	50
Stroom max.	Amps	13	13	22
Capaciteit kW.	kW.	3	4,5 / 9	6 / 9 / 15
Capaciteit max.	kCal/h.	2600	7800	13000
Kabel	mm. ²	3G 2,5	4G 2,5	4G 4
Stekker	CEE	Euro	4-5P.16	4-5P.32
Diameter luchttuitlaat	mm.Ø	98	120	150
Luchtsnelheid	m/sec.	7,5	12	15
Lucht verplaatsing	m ³ /h.	200	500	900
Delta T	°C.	60	70	90
Druk max.	Pa.	100	390	430
Geluid op 2 m. afstand	dB(A)	40	55	60
Omgevingstemp.	Max. °C.	40	40	40
Lengte kachel	mm.	400	670	980
Breedte	mm.	335	335	430 - 520
Hoogte	mm.	270 - 310	270 - 310	480
Gewicht	kg.	10,5	19	34
Beschermingsklasse		IP44	IP44	IP44
CE	-	Ja	Ja	Ja
Max.zekering in verdeel-	Amps.	16	16	25
kast voor de kachel.				

Vermelde technische gegevens zijn afgerond.
Draairichting ventilator, altijd goed.

Elektrisch schema en exploded view DFE20T

230 Volt 50Hz. 3kw. 13 Amp. 7.2m/sec. 200 m³/h.

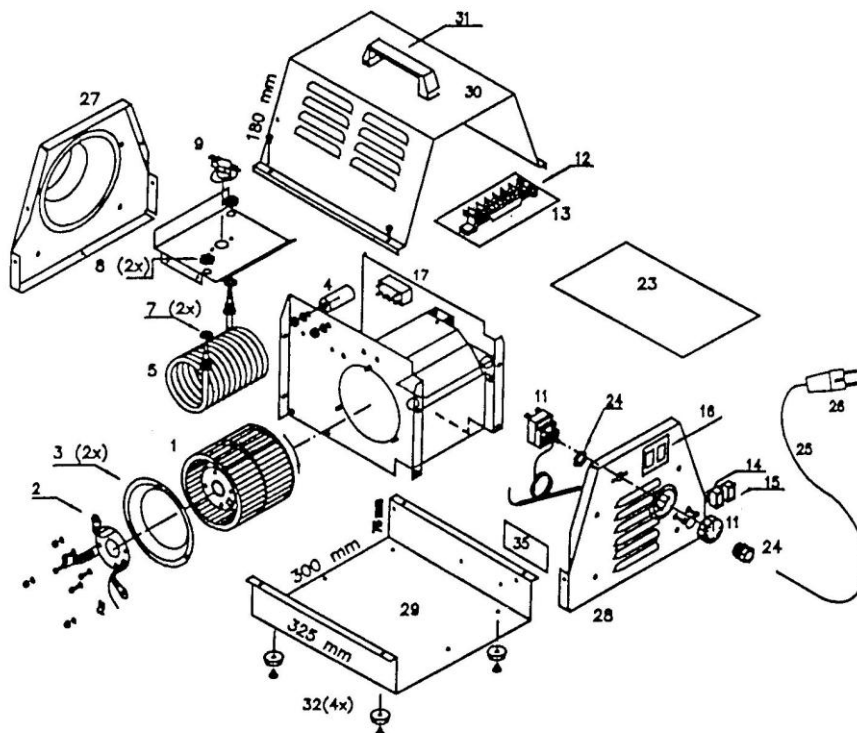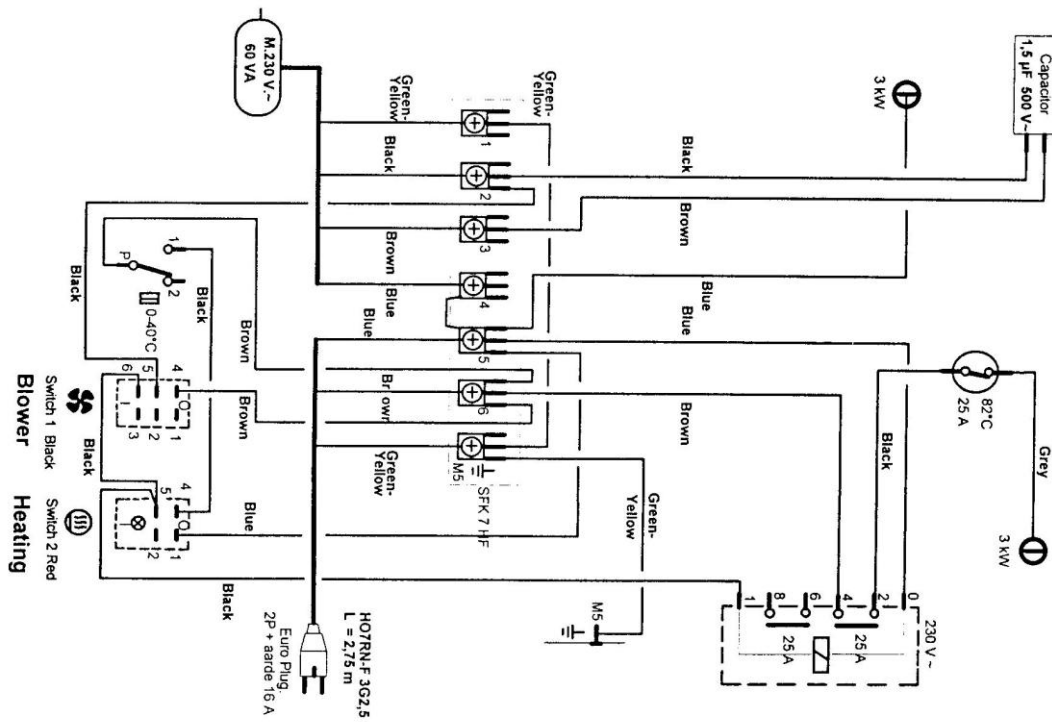

11. Contact

Telefoon : 0031-(0)10-4261410
Fax : 0031-(0)10-4730011
E-mail : Info@dryfast.nl
bus 10

Nederland
Dryfast BV
Kreekweg 22
3133AZ Vlaardingen

www.dryfast.nl

België
Dryfast BVBA
Noorderlaan 111
2030 Antwerpen,

www.dryfast.be