

Datum: 2019-02-14
 Aanvraag d.d.:
 Project:
 Offerte Nr.:
 Positie:
 Contactpersoon:



Verdamper (DX) GADC RX 035.1/4-40.A

Capaciteit:	19.9 kW ⁽¹⁾	Koudemiddel:	R507A ⁽²⁾
Opp. reserve:	0.0 %	Verdampingstemp.:	5.0 °C
Luchtdebiet:	9210 m ³ /h	Oververhitting:	5.0 K
Lucht intrede:	12.0 °C	Condensatietemp.:	40.0 °C
Lucht uittrede:	7.3 °C	Onderkoeltemp.:	35.0 °C
Luchtdruk:	1013 mbar		

Ventilatoren (EC): 4 Aantal 1~230V 50-60Hz

Motorgegevens:		Geluidsdruk niveau:	51 dB(A) in 3.0 m ⁽³⁾
Toerental:	1475 min-1	Geluidsvermogen:	73 dB(A)
Capaciteit (el.):	0.17 kW	Luchtworp:	ca. 2 x 17 m ⁽⁴⁾
Stroomopname:	1.35 A ⁽⁵⁾	Rijp:	0.0 mm
ErP:	Compliant ⁽⁶⁾		



Totale el. opgenomen vermogen: 0.65 kW

Energie efficiency klasse: C (2014)

Omkastings:	AIMg, RAL 9003	Pijpen:	Koper ⁽⁷⁾
W.W. oppervlak:	142.7 m ²	Lamellen:	Epoxy ⁽⁷⁾
Pijpinhoud:	16.6 l	Verdeler dp:	0.4 bar
Lam. afstand:	4.00 mm	Zuigaansl.:	42.0 * 1.80 mm
Ledig gewicht:	147 kg ⁽⁸⁾	Intredeaansl.:	22.0 * 1.00 mm
Max. bedrijfsdruk:	32.0 bar	PED classification:	Catagorie I, module A ⁽⁹⁾

Afmetingen:

L =	3136 mm
W =	1026 mm
H =	318 mm
E1 =	678 mm
E2 =	1360 mm
E3 =	618 mm
F =	963 mm
C =	240 mm
G =	210 mm
D =	11 mm
K =	G1¼"

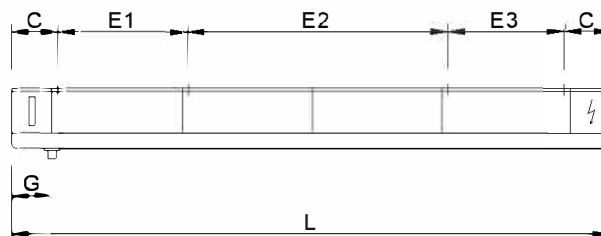

Afvoer volgens DIN ISO 228-1 met Gasdraad (vlakke afdichting).
 Pas op: Schets en afmetingen gelden niet voor alle varianten!