

# Helpman LFX 208-7RI

## Specifications

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Hersteller                         | Helpman              |
| Typ                                | LFX 208-7RI          |
| Kälteleistung kW                   | 48,0                 |
| Kältemittel                        | Glycol               |
| Anzahl der Ventilatoren            | 8                    |
| Ventilator Durchmesser<br>in mm    | 7                    |
| Abtauung                           | None                 |
| Luftdurchsatz in m <sup>3</sup> /h | 22.400               |
| Größe                              | 4800x680x510 (LxWxH) |
| Volume                             | 39 dm <sup>3</sup>   |
| Gewicht                            | 250 kg               |
| Stock                              | 2                    |




## Description

### Used Helpman LFX 208-7RI

Gebrauchter Helpman LFX-208-7RI Verdampfer auf Glykol. Komplett mit 8 ATB-Lüftern - 50 Hz - 0,07 kW - 1320 U/min - Durchmesser 356 mm und einem Gesamtluftstrom von 22.400 m<sup>3</sup>/h.



|                                                                       |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Apparatenfabriek Helpman BV<br>Peizerweg 97<br>NL - 9727 AJ Groningen |              |                 |
| <b>HELPMAN</b>                                                        |              |                 |
| Type                                                                  | LFX-208-7RI- | SPEC 220/50/1   |
| Serial nr.                                                            | 900626-002   |                 |
| Medium                                                                | TEMPER-20    |                 |
| Min/max workingtemperature                                            | -40/55       | °C              |
| Design/testpressure                                                   | 20/25        | bar             |
| Volume                                                                | 39.0         | dm <sup>3</sup> |
| Weight (empty)                                                        | 250          | kg              |
|                                                                       | 99           |                 |

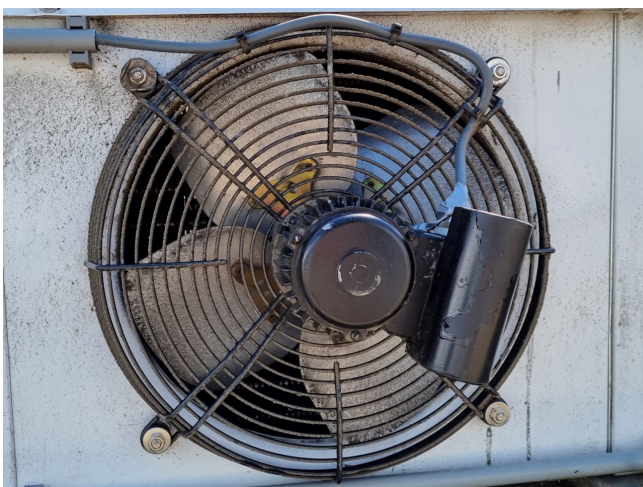

|                                          |           |                |
|------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1~Mot 56<br>7873692 X 721<br>/S11 711232 |           |                |
| RBFT0.09/4-71                            |           |                |
| PMAN-ART NR. 300815 WSK 130°C            |           |                |
| CB4uF450VDB                              |           |                |
| ThCl. F                                  | IP55      | EN 60034       |
| ⊥                                        | 220-240 V | 1.33 A         |
| cosφ 0.92                                | 0.07 kW   | 1320/min 50 Hz |
| ⊥                                        | 220-254 V | 1.23 A         |
| cosφ 0.92                                | 0.07 kW   | 1620/min 60Hz  |
| CE                                       |           |                |



