

Bitzer 4DSL-10K-40S (x3) & 4FTC-30K-40P (x2) & 4HTC-20K-40S (x1) Complete CO2 freezer

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4DSL-10K-40S (x3) & 4FTC-30K-40P (x2) & 4HTC-20K-40S (x1) Complete CO2 freezer
Kältemittel	CO2
Refrigerant type	R744
kW at -20°C/+40°C	*257,3 (-20°C/+10°C)
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Kondensationsdruckregler	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	150
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
m3 / h	108,6
Bemerkungen	Y.o.b. 2019



Bemerkungen	*Capacity based on (-20°C/+10°C)
Gewicht in kg.	Compressor rack: 3000 kg Goedhart VCI-P 63568: 460 kg Lu-ve EAV5S 5420: 162 kg ECO KCE83E6V.2112: 698 kg
Package / Rack	✓
Größe	Compressor rack: 4570x1140x2220 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 4DSL-10K-40S (x3) & 4FTC-30K-40P (x2) & 4HTC-20K-40S (x1) Complete CO2 freezer



In gutem Zustand kompletter CO2-Gefrierschrank mit Verdampfern und Gaskühler Baujahr 2019. Das Set besteht aus folgenden Komponenten:

Bitzer 4DSL-10K-40S (x3) & 4FTC-30K-40P (x2) & 4HTC-20K-40S (x1) halbhermetische Kolbenkompressoren. Komplette mit Flüssigkeitsabscheider OCS COLD SL 50L mit einem Volumen von 50 Liter, OCS COLD RLV 150 CO2-Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 150 Liter, OCS COLD R0 15L Ölbehälter mit einem Volumen von 15 Liter, Thermite 137A Ölabscheider mit einem Volumen 7,7 Liter, Alfa Laval AXP52-10H-F Plattenwärmetauscher, 2 Danfoss VLT Frequenzumrichter, Druck- und Sicherheitsschalter/Manometer, Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner, Danfoss ICAD 600A, Danfoss AK-SM 850 Kontrolldisplay, Danfoss AK- MMI-Display und eine Kontrollbox.


Goedhart VCI-P 63568 (x3) CO2-Verdampfer mit elektrischer Abtauung. Komplette mit 3 Ziehl-Abegg Ventilatoren - 50 Hz - 1,15/0,68 kW - 1290/890 U/min - Durchmesser 560 mm und mit Heizband.

Lu-ve EAV5S 5420 (x1) luftgekühlter CO2-Kondensator mit 2 EBM-Papst Ventilatoren - 50 Hz - 0,36 kW - 1100 U/min - Durchmesser 500 mm und einem Gesamtluftstrom von 10.400 m³/h.

ECO KCE83E6V.2112 (x1) luftgekühlter
CO2-Kondensator mit 3 EBM-Papst
Lüftern - 50 Hz - 1,9 kW - 925 U/min -
Durchmesser 800 mm.

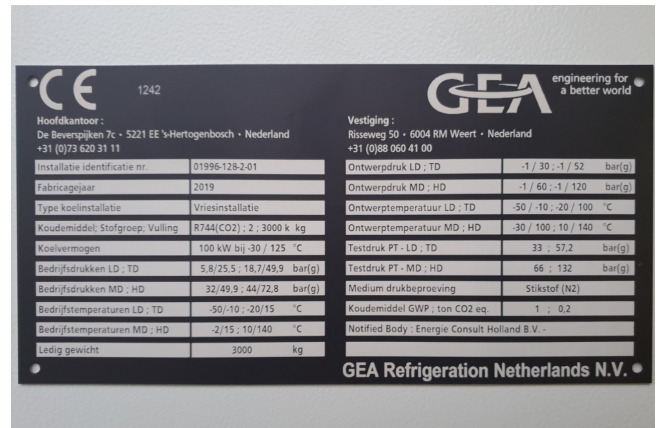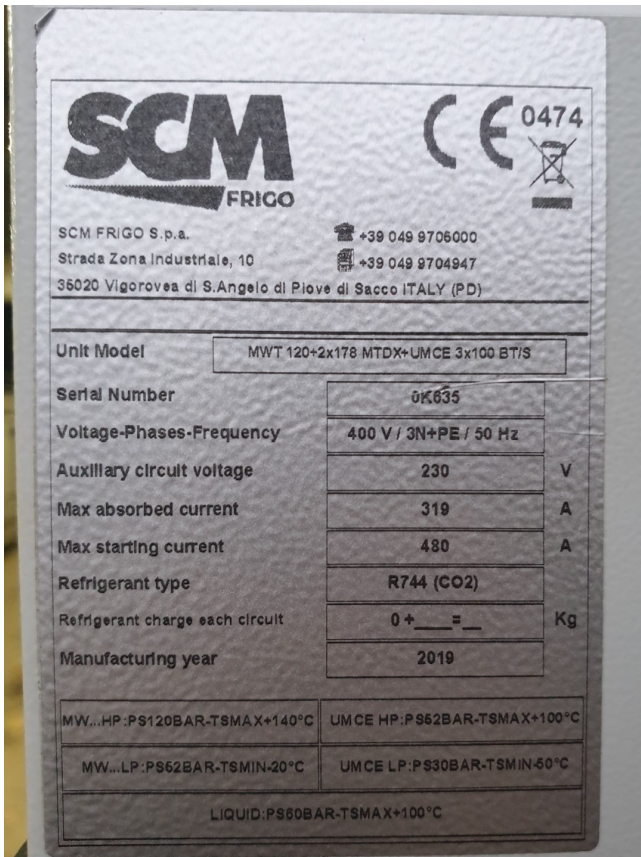




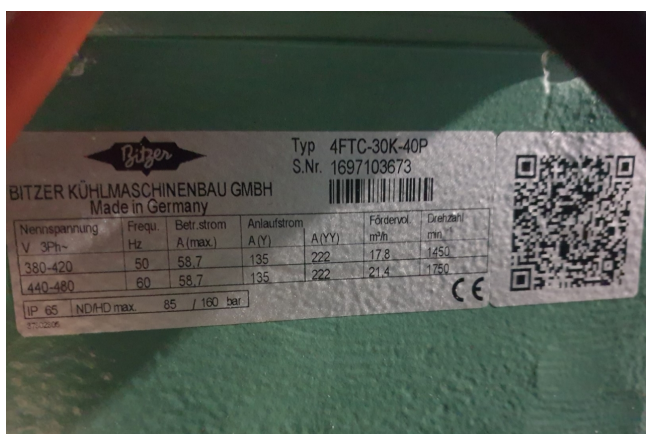






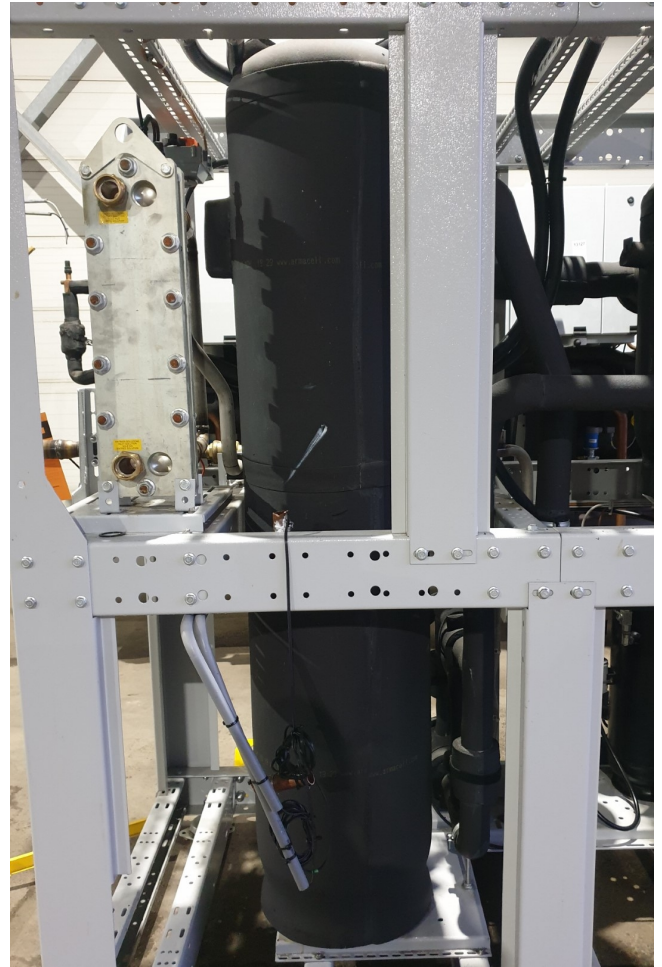






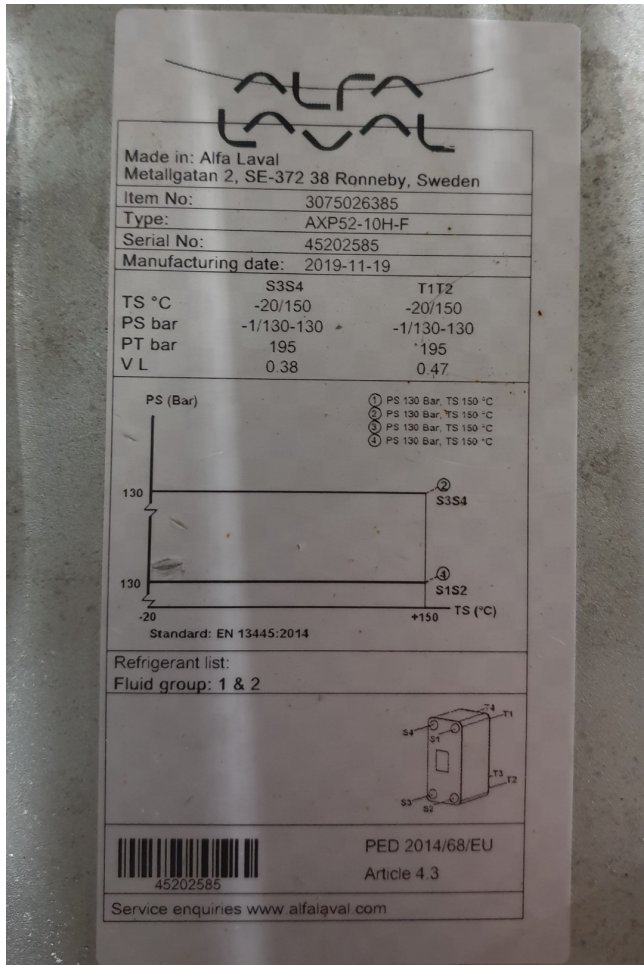





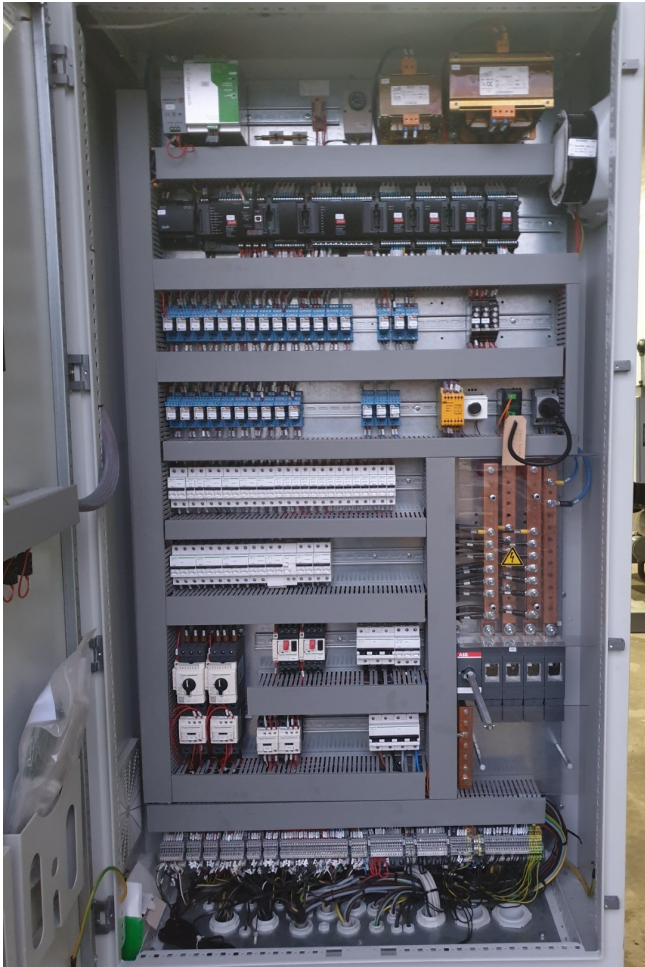



Kelvion		Kelvion Refrigeration B.V.	
Name Plate		Nijverheidsweg 6, 4895 RC Sint Maartensdijk, the Netherlands Tel. +31 (0)166 665 665 www.kelvion.com	
Article No.:	100669642	Manufacturing - Serial No. / Date :	200348958/10/2019
Client Po#:	30270020-1	Model:	GOEDHART VCI-P- 63568
Fan(s) 400 V ~3- 50	P - Fan(s) Total 3.449,0 W I - Fan(s) Total 6,3 A	Elec defrost according to wiring diagram	P - Electric Defrost Total 23.700,0 W I - Electric Defrost Total 103 A
Heat Exchanger		Made in the EC	
Net weight 460 KG	Design pres. PS -1 bar/15- psi 60 bar/870 psi		
Volume 52,0 dm3	Design temp. TS 100/-35		
	Test pres. PT 86 bar/1247 psi Min./Max. all temp. -40 °C/55 °C		
Fluid group 2	PED cat. S.E.P.	Number	2 of 3

