

Falling Film complete installation

Specifications

Hersteller	Falling Film
Typ	complete installation
Product type	Falling Film
Kälteleistung kW	21,1*
Kälteleistung Tons	6,0*
Kältemittel	Freon
Pump	✓
Größe	Falling film: 2300x1110x2550 mm (LxWxH) Bitzer set: 2300x900x1050 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	1x Bitzer 4CC-6.2Y-40S
Bemerkungen	Y.o.b. 2013
Remarks	*Capacity based on an evaporating temperature of -5°C.
Stock	1



Description

Used Falling Film complete installation

Komplette Fallfilmanlage mit Kompressorsatz, Kondensator und Pumpen. Der Fallfilm hat 3 Platten und einen Behälter mit 2 Kammern. Außerdem hat der Fallfilm 2 Umwälzpumpen von Pomac B.V. mit einer Kapazität von 3,8 m³/h und 1 Wasserpumpe Grundfos CHI2-40 A-W-G-BQQE mit einer Kapazität von 2,5 m³/h.

Plattengröße: 950x1450 mm (BxH).
Behälterkammer 1: 471 dm³
Behälterkammer 2: 196 dm³

Bitzer-Kompressoreinheit auf Freon. Komplet mit einem halbhermetischen Kolbenkompressor Bitzer 4CC-6.2Y-40S, einem Flüssigkeitsbehälter Bitzer F300H mit einem Volumen von 30


Litern, einem Saugspeicher AC&R S-7063-CE, einem Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung, Druck- und Sicherheitsschaltern/-manometern und einem Schaltschrank mit einem Frequenzumrichter Vacon NXL00235C5 und einem Thermostat ALFA 31DP. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 32,5 m³/h bei 50 Hz und 39,2 m³/h bei 60 Hz.


Außerdem wird das Set mit einem passenden Güntner-Kondensator mit 3 Lüftern und einem Wasserenthärter mit zwei Tanks von Ecowater Systems geliefert. Komplett mit einer Wasserpumpe Grundfos CR3-19 A-A-A-E-HQQE.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden!





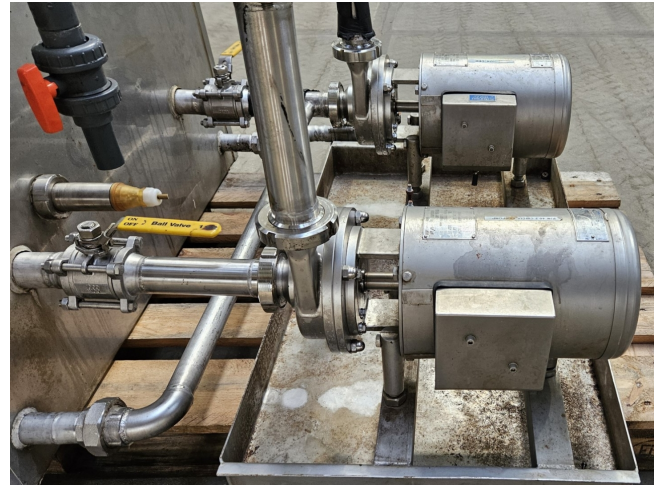

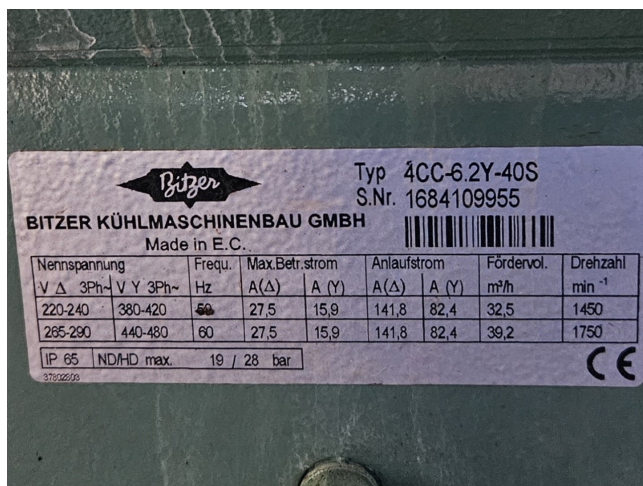

Typ 4CC-6.2Y-40S
S.Nr. 1684109955

BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH
Made in E.C.

Nennspannung		Frequ.	Max.Betr.strom		Anlaufstrom		Fördervol.	Drehzahl
V Δ	3Ph~	V Y	3Ph~	Hz	A(Δ)	A(Y)	m³/h	min ⁻¹
220-240	380-420	50	27,5	15,9	141,8	82,4	32,5	1450
265-290	440-480	60	27,5	15,9	141,8	82,4	39,2	1750

IP 65 ND/HD max. 19 / 28 bar

370226/09

CE

