


Bitzer 4T-12.2

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4T-12.2
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	32,7
kW at -5°C/+40°C	27,1
kW at -10°C/+40°C	22,3
kW at -20°C/+40°C	14,6
kW at -30°C/+40°C	8,9
kW at -40°C/+40°C	4,8
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	35
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	39,4
Größe	1300x590x1380 mm (LxWxH)
Stock	1

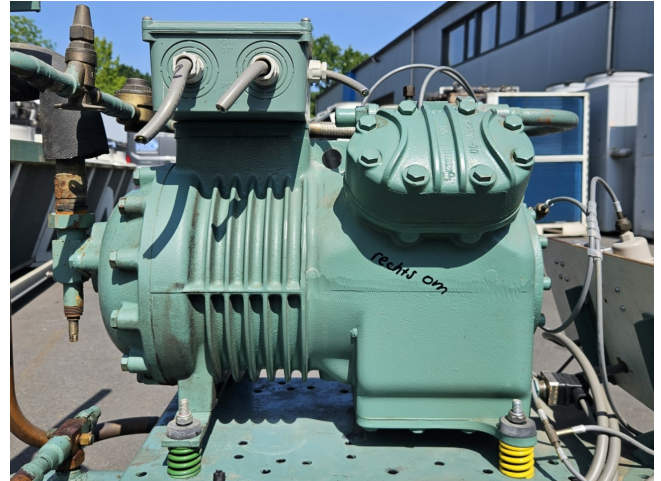

Description

Used Bitzer 4T-12.2

Gebrauchte Bitzer 4T-12.2Y-40P-Anlage mit Freon. Komplett mit einem halbhermetischen Bitzer 4T-12.2Y-40P-Hubkolbenverdichter, Flüssigkeitssammler, Ölabscheider und Schauglas auf einem Stahlgrundrahmen. Der Verdichter hat ein Fördervolumen von 39,36 m³/h bei 50 Hz und 47,5 m³/h bei 60 Hz.

*Warum HOSBV? Wir sind nicht nur Europas größter Spezialist für gebrauchte Kältetechnik, sondern liefern Ihnen auch alle Geräte inklusive umfassender Prüfung, Garantie und Industriereinigung. * Optional führen wir auch eine Neulackierung durch und kümmern uns um die Logistik.

