

McQuay WHR 250.3 WST

Specifications

Hersteller	McQuay
Typ	WHR 250.3 WST
Product type	Water Cooled Chiller
Kälteleistung kW	900
Kälteleistung Tons	255
Kältemittel	Freon
Kältemittel Typ	R407C
Größe	4650x1700x2140 mm (LxWxH)
Bemerkungen	# // 3x Compressor McQuay (2x MQC 808 S PW 120A / 1x MQC 906 S PW 105C)
Stock	1




Description

Used McQuay WHR 250.3 WST

3x Compressor McQuay (2x MQC 808 S
PW 120A / 1x MQC 906 S PW 105C)



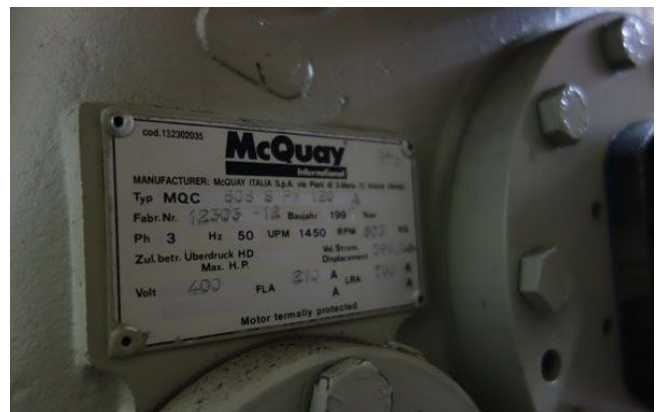



McQuay International									
COSTRUTTORE: McQUAY ITALIA S.p.A. - Via Piani di S.Maria 72 Ariccia (Roma)									
NUMERO DI SERIE SERIAL NO	97.1.378	WHR 2503w ST	MODELLO MODEL NO						
POTENZA NOMINALE NOMINAL RATING	694 KW	380	ALIMENT. ELEC.	598	TOTALE F.L.A. TOTAL F.L.A.				
MOTORE COMPRESSORE 1 COMP MOTOR CIRCUIT 1	210	F.L.A. 750	L.R.A.	380,350	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE COMPRESSORE 2 COMP MOTOR CIRCUIT 2	178	F.L.A. 620	L.R.A.	380,350	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE COMPRESSORE 3 COMP MOTOR CIRCUIT 3	210	F.L.A. 750	L.R.A.	380,350	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE COMPRESSORE 4 COMP MOTOR CIRCUIT 4		F.L.A.	L.R.A.		ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE VENTIL. (UNIT.) COND FAN MTR. EACH		F.L.A.	L.R.A.	N	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
CAPACITÀ RICEVITORE 0 CARICA APPROX. CIRC. 1 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 1	62	KG	O CARICA APPROX. CIRC. 2 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 2	52	KG				
CAPACITÀ RICEVITORE 0 CARICA APPROX. CIRC. 3 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 3	62	KG	CAPACITÀ RICEVITORE 0 CARICA APPROX. CIRC. 4 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 4		KG				
VALVOLA DI SICUREZZA BAR	20		REFRIGERANTE Kältemittel	R407C		VOLT CONTROLLI CONTROL VOLTAGE			
MAX RELIEF PRESSURE ANNO BAUJAHR YEAR	1998		ZUL BETRIEBS ÜBERDRUCK BAR	3.5		PESO WEIGHT FÜLLGEWICHT			

McQuay International									
COSTRUTTORE: McQUAY ITALIA S.p.A. - Via Piani di S.Maria 72 Ariccia (Roma)									
NUMERO DI SERIE SERIAL NO	97.1.378	WHR 2503w ST	MODELLO MODEL NO						
POTENZA NOMINALE NOMINAL RATING	694 KW	380	ALIMENT. ELEC.	598	TOTALE F.L.A. TOTAL F.L.A.				
MOTORE COMPRESSORE 1 COMP MOTOR CIRCUIT 1	210	F.L.A. 750	L.R.A.	380,350	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE COMPRESSORE 2 COMP MOTOR CIRCUIT 2	178	F.L.A. 620	L.R.A.	380,350	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE COMPRESSORE 3 COMP MOTOR CIRCUIT 3	210	F.L.A. 750	L.R.A.	380,350	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE COMPRESSORE 4 COMP MOTOR CIRCUIT 4		F.L.A.	L.R.A.		ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE VENTIL. (UNIT.) COND FAN MTR. EACH		F.L.A.	L.R.A.	N	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
CAPACITÀ RICEVITORE 0 CARICA APPROX. CIRC. 1 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 1	62	KG	O CARICA APPROX. CIRC. 2 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 2	52	KG				
CAPACITÀ RICEVITORE 0 CARICA APPROX. CIRC. 3 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 3	62	KG	CAPACITÀ RICEVITORE 0 CARICA APPROX. CIRC. 4 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 4		KG				
VALVOLA DI SICUREZZA BAR	20		REFRIGERANTE Kältemittel	R407C		VOLT CONTROLLI CONTROL VOLTAGE			
MAX RELIEF PRESSURE ANNO BAUJAHR YEAR	1998		ZUL BETRIEBS ÜBERDRUCK BAR	3.5		PESO WEIGHT FÜLLGEWICHT			

