Bock HAX5/830-4 (x1)(x2) complete fridge / freezer skid

Specifications

Hersteller	Bock
Typ	HAX5/830-4 (x1)(x2) complete fridge / freezer skid
Kältemittel	Freon
kW at -20ºC/+40ºC	77.1
kW at -30ºC/+40ºC	47.458
kW at -40ºC/+40ºC	25.85
Auf einem Stahlramen	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler Inhalt ltr.	160 L
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Package / Rack	✓
Stock	1

Description

Used Bock HAX5/830-4 (x1)(x2) complete fridge / freezer skid

Gebrauchte Bock HAX5 / 830-4 (x3) komplette Kühl- / Gefrierkombination (3x) Kolbenkompressoren Freon Kühlung. Unsere Kapazitätstabelle basiert auf dem verwendeten Freontyp. mit ölabscheider flüssigkeitsbehälter und ölfilter. Sie können diese Kompressoren auch für alternative

Freon-Typen verwenden. Alle anderen technischen Daten (falls verfügbar) finden Sie auf dem Bild des Herstellermodells oder in der angehängten PDF-Datei. * Warum für HOSBV wählen? Wir waren nicht nur der größte Spezialist für gebrauchte Kältetechnik in Europa, sondern liefern auch alle Geräte einschließlich umfassender Tests, Garantien und industrieller Reinigung. * Optional können wir die Logistik arrangieren.

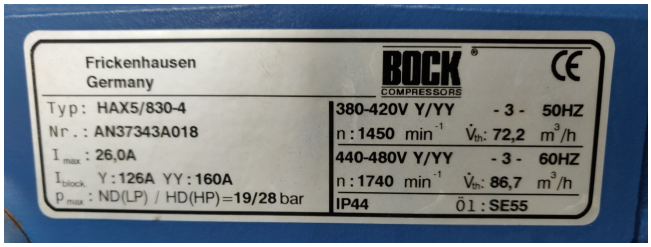
Frickenhausen
Germany
BOCK
COMPRESSORS
CE
Typ: HAX5/830-4
Nr.: AN37343A018
I max: 26,0A
I block Y: 126A YY: 160A
p max: ND(LP) / HD(HP)=19/28 bar
380-420V Y/YY - 3 - 50HZ
n: 1450 min-1 V̇th: 72,2 m3/h
440-480V Y/YY - 3 - 60HZ
n: 1740 min-1 V̇th: 86,7 m3/h
IP44
Öl: SE55

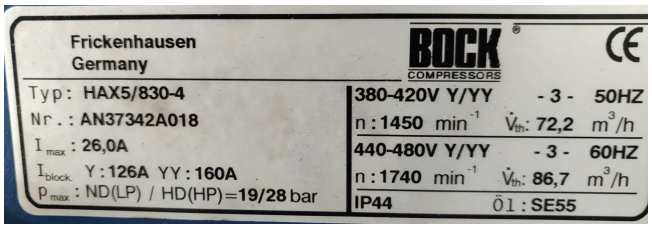
Frickenhausen
Germany
BOCK
COMPRESSORS
Typ: HAX5/830-4
Nr.: AN37342A018
I max: 26,0A
I block. Y: 126A YY: 160A
p max: ND(LP) / HD(HP)=19/28 bar
380-420V Y/YY - 3 - 50HZ
n: 1450 min-1 V̇th: 72,2 m3/h
440-480V Y/YY - 3 - 60HZ
n: 1740 min-1 V̇th: 86,7 m3/h
IP44 Öl: SE55

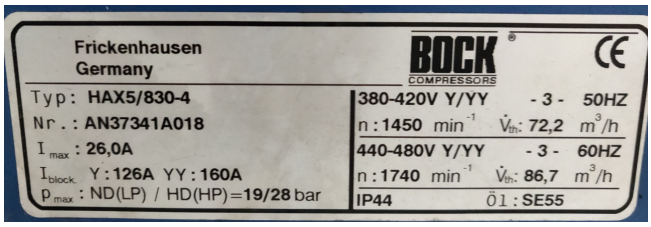
Frickenhausen
Germany
BOCK
COMPRESSORS
Typ: HAX5/830-4
Nr.: AN37341A018
I max: 26,0A
I block. Y: 126A YY: 160A
p max: ND(LP) / HD(HP)=19/28 bar
380-420V Y/YY - 3 - 50HZ
n: 1450 min-1 V̇th: 72,2 m3/h
440-480V Y/YY - 3 - 60HZ
n: 1740 min-1 V̇th: 86,7 m3/h
IP44 Öl: SE55

Rillen unsichtbar: Flüssigkeit
Grooves not visible: liquid
Rainures pas visible: liquide
BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH
Made in E.C.
Kältemittel
Typ FS1602
PED Fluid Gruppe 2
S.-Nr. 1171000023
Volumen V 160 L
Min/Max Temp. TS -10°/120 °C
Baujahr 2006
Max.zuläss.Druck PS 33 bar
CE 0036
ACHTUNG!
Behälter steht unter Überdruck.

ND Wächter
HD Begrenzer
HDS Begrenzer
ND Manometer
HD Manometer
Tiefkühlung

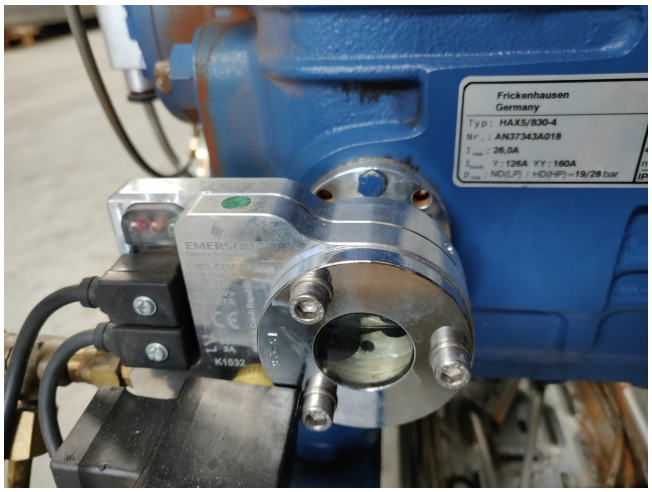
Frickenhausen
Germany
Typ: HAX5/830-4
Nr.: AN37343A018

ADKS-PLUS 489-T
PCN 883553
Filter drier shell / Filtertrocknergehäuse
Max. working pressure/ Max. Betriebsüberdruck
at / bei Ts:-10°C to +65°C: PS:34.5 bar (500psig)
Max. working pressure/ Max. Betriebsüberdruck
at / bei Ts:-45°C to -10°C: PS:25.9 bar (375psig)
Volume/ Inhalt: 2.13 Liter
Temperature range/ Zulässiger Temp.-Bereich: TS:-45°C to + 65° C
Fluid group/ Gruppe der Fluide: II
Refrigerants/ Kältemittel: CFC, HCFC, HFC / FCKW, HFCKW, (H)FKW
Connection/ Anschluß: 1 1/8" ODF
Required cores (pcs.)/ Benötigte Einsätze (stck.): (1) S48/H48/W48/F48
Date code (origin)/ Herstellungsdatum (Ursprung): M0622 (Made in Mexico)
Refrigerant flow direction/ Kältemittelflußrichtung

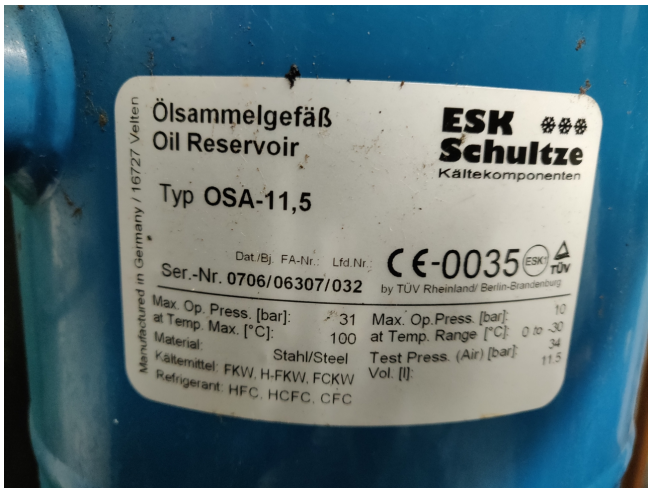

PERFORMANCE DATA

R404A/R507 — 50 Hz

Type	Cond. temp. °C		Cooling capacity $\dot{Q}_0$ [W] Evaporating temperature °C -20	-25	-30	-35	Power consumption P_e [kW] -40	-45
HAX4/465-4	30	Q	18700	15100	11900	9100	6800	4890
		P	7,75	6,86	6,00	5,16	4,35	3,56
	40	Q	15700	12600	9760	7430	5450	3810
		P	8,31	7,26	6,25	5,29	4,36	3,46
	50	Q	12900	10200	7830	5880	4230	2850
		P	8,76	7,56	6,41	5,22	4,29	3,29
HAX4/555-4	30	Q	21900	17600	13900	10800	8040	5800
		P	8,84	7,83	6,86	5,92	5,01	4,11
	40	Q	18400	14700	11500	8770	6470	4530
		P	9,45	8,27	7,13	6,04	4,99	3,98
	50	Q	15100	11900	9230	6950	5020	3400
		P	9,95	8,59	7,30	6,07	4,90	3,78
HAX4/650-4	30	Q	25000	20200	16000	12400	9310	6750
		P	9,71	8,62	7,56	6,54	5,54	4,57
	40	Q	21100	16900	13300	10200	7480	5270
		P	10,3	9,09	7,86	6,67	5,52	4,42
	50	Q	17200	13700	10600	8010	5810	3960
		P	10,09	9,45	8,05	6,70	5,42	4,20
HAX5/725-4	30	Q	26900	21500	16800	12800	9410	6650
		P	10,6	9,41	8,19	7,00	5,86	4,75
	40	Q	22700	18000	13900	10500	7570	5190
		P	11,40	9,93	8,51	7,14	5,84	4,59
	50	Q	18500	14600	11200	8270	5880	3900
		P	12,00	10,30	8,71	7,18	5,73	4,36
HAX5/830-4	30	Q	30400	24300	19100	14600	10800	7660
		P	12,00	10,60	9,28	7,95	6,67	5,43
	40	Q	25700	20300	15800	11900	8660	5980
		P	12,80	11,20	9,66	8,11	6,65	5,25
	50	Q			12700	9420	6720	4480
		P			9,87	8,16	6,53	4,99
HAX5/945-4	30	Q		28000	22000	16900	12600	8960
		P		12,20	10,70	9,20	7,73	6,31
	40	Q			18300	13800	10100	7000
		P			11,10	9,38	7,71	6,11
	50	Q				11000	7840	5250
		P				9,43	7,57	5,80
HAX6/1080-4	30	Q		33600	26400	20300	15100	10800
		P		14,70	12,80	11,00	9,28	7,58
	40	Q			21900	16600	12100	8410
		P			13,30	11,20	9,25	7,33
	50	Q			17600	13200	9400	6300
		P			13,60	11,30	9,08	6,96
HAX6/1240-4	30	Q			30500	23400	17400	12500
		P			14,80	12,70	10,70	8,75
	40	Q				19100	14000	9700
		P				13,00	10,60	8,47
	50	Q				15200	10900	7270
		P				13,00	10,40	8,05
HAX6/1410-4	30	Q				26000	19400	13900
		P				14,10	11,80	9,68
	40	Q				21200	15500	10800
		P				14,40	11,80	9,35
	50	Q					12100	8060
		P					11,60	8,89

Relating to 20 °C suction gas temperature without liquid subcooling
Supplementary cooling or reduced suction gas temperature