

Bitzer 2FSL-4K-40S (x2) freeze unit

Specifications


Hersteller	Bitzer
Typ	2FSL-4K-40S (x2) freeze unit
Kältemittel	CO2
kW at -30°C/+40°C	29.2 based on -10°C/-30°C
kW at -40°C/+40°C	22 based on -20°C/-40°C
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckmanometer	✓
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Package / Rack	✓
Stock	1




Description

Used Bitzer 2FSL-4K-40S (x2) freeze unit

Gebraucht, aber in sehr gutem Zustand. Bitzer 2FSL-4K-40S Tiefkühlgerät mit Ölabscheider und Ölbehälter. Für alle anderen Spezifikationen siehe das Bild des Herstellermodells oder die angehängte PDF-Datei (falls verfügbar). * Warum für HOSBV wählen? Wir waren nicht nur der größte Spezialist für gebrauchte Kältetechnik in Europa, sondern liefern auch alle Geräte einschließlich umfassender Tests, Garantien und industrieller Reinigung. * Optional können wir auch einen neuen Anstrich durchführen und die Logistik organisieren.

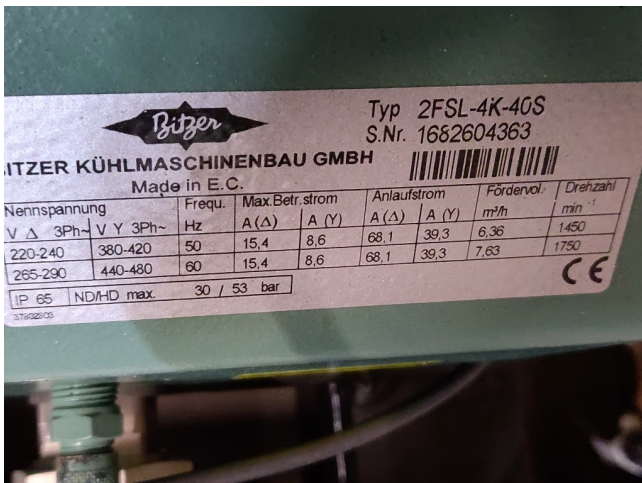

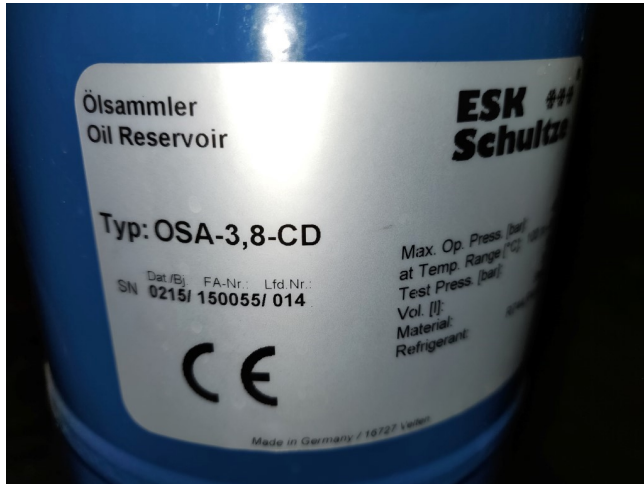

Compressor type Type de compresseur	Condensation temperature Température de condensation [°C]	Kälteleistung Cooling capacity Puissance frigorifique				Leistungsaufnahme Power consumption Puissance absorbée			
		Q ₀ [Watt]		P _e [kW]		Verdampfungstemperatur °C		Evaporation temperature °C	
		-25	-30	-35	-40	-25	-30	-35	-40
2MSL-05K	-20					2480	1930	1480	1120
	-10	3380	2700	2110	1620	1240	945	0,53	0,58
	-5	3120	2470	1920	1470	1120	865	0,53	0,58
	5	2590	2030	1560	1200	900	765	0,81	0,81
2MSL-07K	-20					3440	2650	1990	1480
	-10	4520	3600	2810	2140	1590	1140	0,55	0,62
	-5	4110	3270	2540	1920	1400	985	0,68	0,71
	5	3380	2650	2020	1490			0,99	0,97
2KSL-1K	-20					3040	2370	1780	
	-10					6880	4420	3350	2480
	-5	7430	5980	4690	3610	2700	1970	0,90	1,01
	5	6790	5420	4240	3240	2400	1720	1,11	1,17
2MSL-2K	-20					5600	4430	3410	2540
	-10	8620	7080	5670	4380	3200	2320	1,43	1,51
	-5	7290	5790	4490	3380			1,93	1,90
	5	6560	5180	3970				2,16	2,09
2HSL-3K	-20					6160	7250	5620	4290
	-10	12050	9780	7780	6070	4630	3440	1,44	1,61
	-5	11090	8950	7090	5490	4140	3030	1,78	1,89
	5	9000	7350	5730	4320			2,42	2,41
2GSL-3K	-20					8280	6570	5000	
	-10	14210	11560	9220	7270	5590	4180	1,68	1,87
	-5	13110	10620	8460	6600	5020	3710	2,07	2,20
	5	10920	8760	6880	5270			2,84	2,84
2FSL-4K	-20					13700	11010	8700	6740
	-10	17940	14590	11880	9410	7320	5570	2,10	2,34
	-5	16520	13260	10380	8050	6210	4680	2,81	2,78
	5	13900	11230	8910	6910			3,63	3,66