

Goedhart FC38SBp 62457-230 E

Specifications



Hersteller	Goedhart
Typ	FC38SBp 62457-230 E
Kälteleistung kW	12.1
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	2
Ventilator Durchmesser in mm	7
Abtauung	Electric
Luftdurchsatz in m³/h	6.750
Größe	1940x640x700mm (LxWxH)
Bemerkungen	Y.O.B. 2012
Remarks	910 RPM
Volume	19dm³
Gewicht	109kg
Stock	3



Description

Used Goedhart FC38SBp 62457-230 E

Gebraucht Goedhart FC38SBp 62457-230 E · Größe 1940x640x700mm (LxBxH) · Gewicht: 109 Kg · Rippenraum: 7 · m³ / h:6.750 · Lüfter: 2 · Hertz Lüfter: 50Hz · Kältemittel R404A · ** Alle Komponenten dieses gebrauchten Verdampfers Wird auf einwandfreien, leckfreien Zustand (Elektromotoren), Spulen, Lager getestet. Wenn Sie sich für HOSBV entscheiden, kaufen Sie mit Garantie. Wir führen eine industrielle Reinigung durch und Rostflecken werden abgedeckt. Wir können auch Ihre Sendung arrangieren.

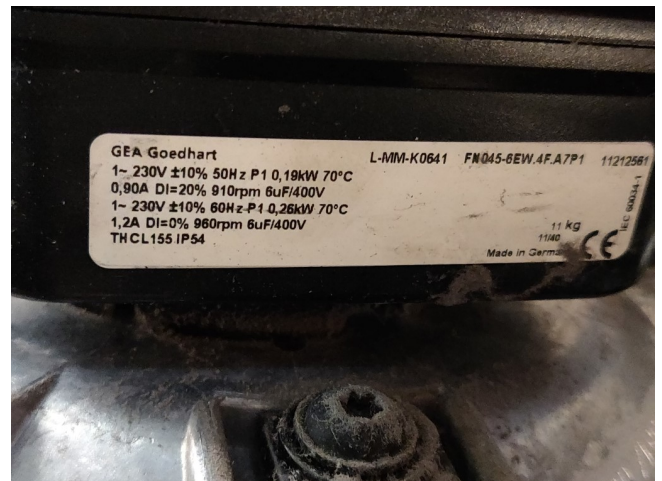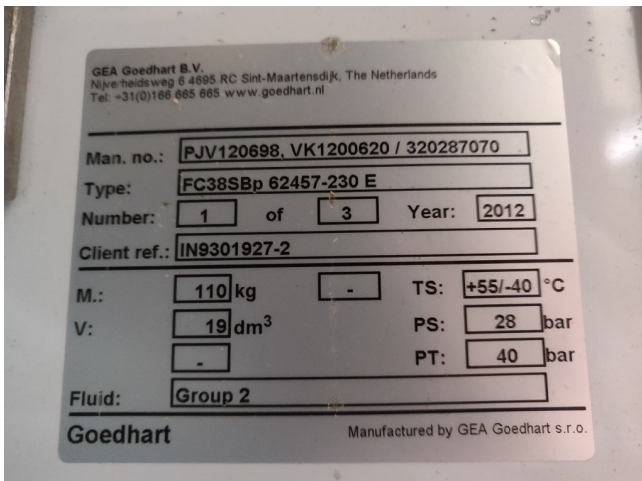

GEA Goedhart

GOEDHART PRODUCT CATALOGUS 2012.01

Klant :

Project :

Pos. :

Aantal : 3 stuks

GEA Goedhart B.V.
Nijverheidsweg 5
4695 ZG Sint Maartensdijk, The Netherlands
Phone: +31 (0) 166 665 665
Fax: +31 (0) 166 665 698
info.goesdhart.nl@bosagroup.com
www.goesdhart.nl

Datum: 21-3-2012

Enkelzijdig blazend FC38Sp-62457 Low Speed R-134a DE

Selectiegegevens

Capaciteit	kW	12,1	Koudemiddel	R-134a DE
Luchthoeveelheid	m³/h	6750	Verdampingstemperatuur	°C -8,0
Lucht temperatuur in	°C	0,0 (85,0%)	Vloeistofstemperatuur	°C 30,0
Lucht temperatuur uit	°C	-3,6 (94,2%)		
Rijplaat	mm	0,2		

Technische gegevens

Lamel afstand	mm	7	Blok	Cu / Al
Oppervlak	m²	54	** Onkasting	gegalvaniseerd
Volume	dm³	17	Afwerking	Wit RAL 9003
Gewicht (leeg)	kg	109	* Geluiddruk niveau - afstand	dB(A)-m 49,5 @ 3,0 [+/- 2 dB(A)]
** Vloeistofaansluiting / Zuigleiding	mm	16 / 35		

Ventilator(en)

Aantal ventilatoren	2			
Data per ventilator:				
Ventilator diameter	mm	450	Fase - Spanning - Frequentie	V-Hz 1 x 230 / 50
Ventilator toerental	rpm	910 [6p (E)]	Beschermingsklasse	IP44
Opgenomen vermogen	W	190	Geluidsvermogen niveau (LwA)	dB(A) 68,5
Nominale stroom	A	0,90		

Afmetingen

L - 1940 mm	E - 1576 mm	E3 - mm	F1 - 182 mm
B - 640 mm	E1 - mm	E4 - mm	F2 - 182 mm
H - 700 mm	E2 - mm		C - 500 mm

