


Sabroe SMC 106 L mk2 package

Specifications



Hersteller	Sabroe
Typ	SMC 106 L mk2 package
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
kW at +10°C/+40°C	548.3
kW at 0°C/+40°C	2.6
kW at -5°C/+40°C	288.5
kW at -10°C/+40°C	225.5
E-Motor Specs	75 kW at 1470 RPM
m3 / h	411
Package / Rack	✓
Stock	1

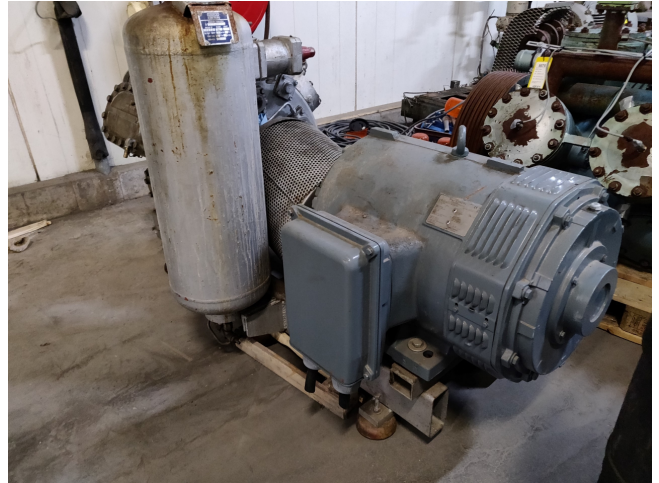

Description

Used Sabroe SMC 106 L mk2 package

Gebrauchte Sabroe SMC 106L Ammoniak NH3 Kolbenkompressor mit einem 75 kW Elektromotor bei 1470 U / min Unsere Leistungstabelle basiert auf NH3. Alle anderen technischen Daten (falls verfügbar) finden Sie auf dem Bild des Herstellermodells oder in der angehängten PDF-Datei. * Warum für HOSBV wählen? Wir waren nicht nur der größte Spezialist für gebrauchte Kältetechnik in Europa, sondern liefern auch alle Geräte einschließlich umfassender Tests, Garantien und industrieller Reinigung. * Optional können wir auch einen neuen Anstrich durchführen und die Logistik organisieren.

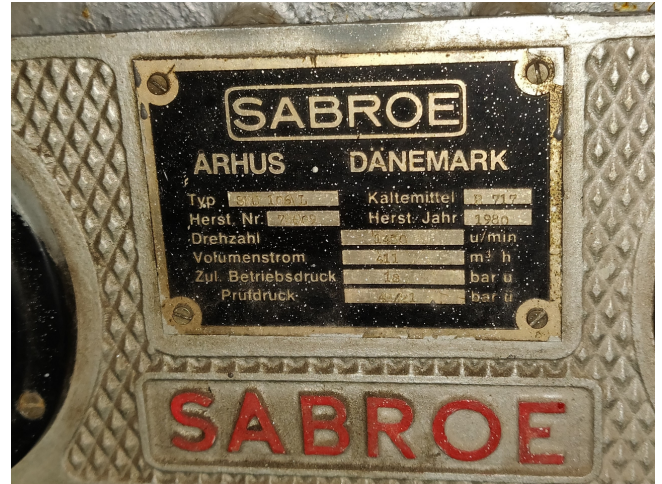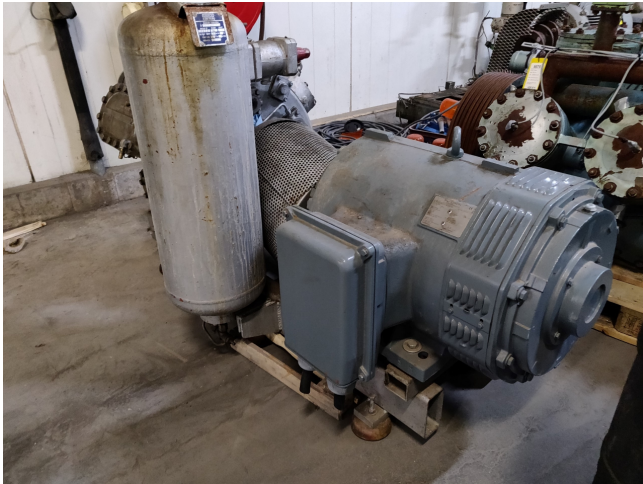

Model	Number of cylinders	Bore x stroke	Swept volume at 1800 rpm	Nominal capacities kW						Dimensions in mm Direct coupled unit			Weight excluding motor	Sound pressure level
				R717		R404A		L	W	H				
				Single-high stage	Booster	Single-high stage	Booster							
		mm	m³/h	-20/-30°C	0/-15°C	-40/-30°C	0/-15°C	-10/+35°C					dB(A)	
SMC 104 S	4	100 x 80	371	129	220	35	205	132	2400-2800	1208	1303	800	80	
SMC 104 L	4	100 x 100	339	167	266	46	208	235	2400-2800	1208	1303	800	81	
SMC 104 E	4	100 x 120	339	206	324	57	N/A	N/A	2400-2800	1208	1303	800	81	
SMC 106 S	6	100 x 80	407	194	353	52	308	197	2400-2800	1190	1208	825	81	
SMC 106 L	6	100 x 100	509	251	398	70	312	202	2400-2800	1190	1208	825	82	
SMC 106 E	6	100 x 120	509	309	486	86	N/A	N/A	2400-2800	1190	1208	825	82	
SMC 108 S	8	100 x 80	543	259	437	70	410	263	2400-2800	1201	1303	990	82	
SMC 108 L	8	100 x 100	679	335	531	93	416	270	2400-2800	1201	1303	990	83	
SMC 108 E	8	100 x 120	679	412	648	115	N/A	N/A	2400-2800	1201	1303	990	83	
SMC 112 S	12	100 x 80	834	388	626	106	636	395	2425-3000	1290	1314	1660	83	
SMC 112 L	12	100 x 100	1018	502	796	140	634	405	2425-3000	1290	1314	1660	83	
SMC 112 E	12	100 x 120	1018	618	972	172	N/A	N/A	2425-3000	1290	1314	1660	83	
SMC 116 S	16	100 x 80	1086	517	834	141	821	526	2475-3200	1301	1314	1760	84	
SMC 116 L	16	100 x 100	1357	669	1062	187	821	539	2475-3200	1301	1314	1760	84	
SMC 116 E	16	100 x 120	1357	824	1297	230	N/A	N/A	2475-3200	1301	1314	1760	84	

Nominal capacities are based on S-C subcooling and 1500 rpm.
SMC-E series: max. rpm 1500 for R717

PAGE 06/12 2012/11 - 11

Nominal capacities are based on 5°C subcooling and 1500 rpm.
SMC-E series: max. rpm 1500 for R717