

Lennox WA 150D K SLN

Specifications




Brand	Lennox
Type	WA 150D K SLN
Product type	Air Cooled Chiller
Capacity kW	147,3
Refrigerant	Freon
Refrigerant Type	R407C
Weight in kg.	1643
Sizes	3304x1904x1959mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	Scroll SZ185S4RC
Remarks	Y.O.B. 2002
Stock	1



Description

Used Lennox WA 150D K SLN

Used Lennox WA 150D K SLN / (4x)
Performer SZ185S4RC / 4x-fans /
control panel / documents /

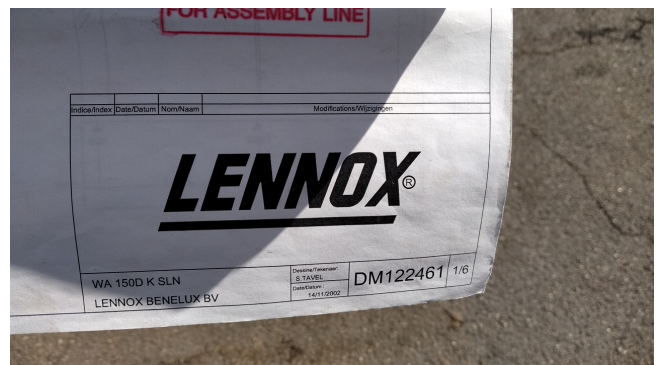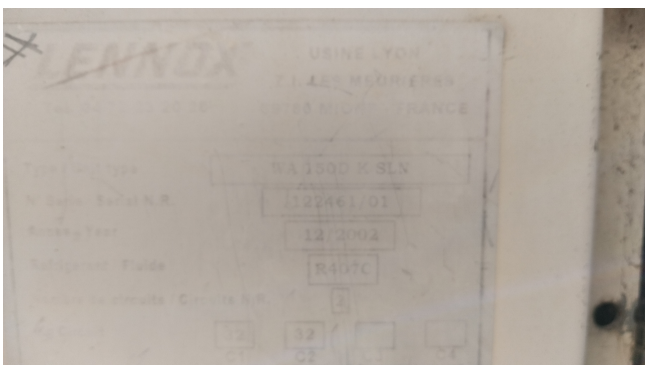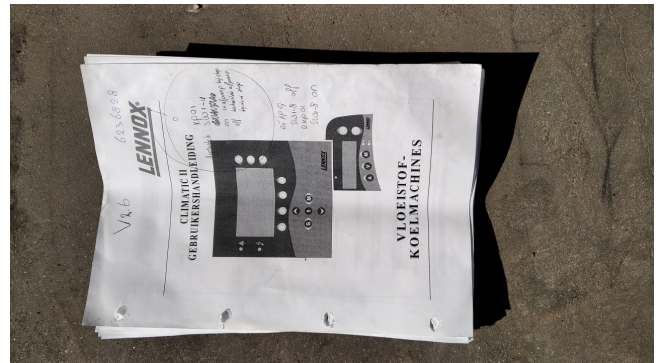






MODEL NUMBER DESCRIPTION

LENNUX

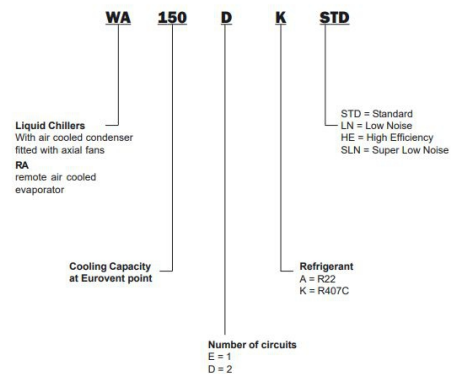

ALGEMENE GEGEVENS - SLN VERSIE

ECOLOGIC SLN	WA	150	200	230	270	300	370
Koelbedrijf							
Koelcapaciteit ⁽¹⁾	kW	147,3	185,5	219,9	268,5	291,2	341,9
Opgenomen vermogen ⁽²⁾	kW	60,6	71,1	88,0	105,6	117,0	150,6
EER		2,4	2,6	2,5	2,5	2,5	2,3
Koelcapaciteit met vrije koeling (optioneel) ⁽³⁾	kW	78,2	128,2	119,6	169,2	156,4	159,6
Elektrische gegevens							
Voltage	V / Ph / Hz	400/3/50					
Aanloopstroom	A	288,7	372,6	443,5	480,3	504,1	515,6
Maximaalstroom	A	119,4	147,2	182,0	218,8	242,6	290,2
Koelcircuit							
Nr		2	2	2	2	2	2
Aantal circuits		4	4	4	4	4	4
Compressor	Nr	4	4	4	4	4	6
Verdamper	Type	AISI 316 roestvrij stalen plaat gesoldeerd met koperen warmtewisselaar					
Capaciteitstappen	Nr	4	6	6	6	4	6
Koudemiddelvulling per circuit	kg	28,2	28,2	42,6	37,2	56,4	56,4
Hydraulische aansluiting							
Type		VICTAULIC					
Diameter	Inches	2"	2"	2"	2" 1/2	2" 1/2	2" 1/2
Condensorventilator (helicoidal)							
Nr		4	6	6	8	8	8
Aantal		4	6	6	8	8	8
Nominale luchtstroom	m ³ /h	41300	64300	62000	85900	82700	82700
Totaal motorvermogen	kW	1,68	2,52	2,52	3,36	3,36	3,36
Ventilatorsnelheid	RPM	710	680	680	680	680	680
akoestische gegevens							
Geluidvermogen ⁽⁴⁾	dB(A)	79	82	83	85	86	85
Werkingsslimieten							
Maximum buitenluchttemperatuur	°C	52	50	49,5	51,5	52,3	47,1
Minimum buitenluchttemperatuur	°C	+6 °C als standaard en -10 °C met "winterregeling"					
Maximum intredevatertemperatuur	°C	20					
Minimum uitredewatertemperatuur	°C	+5 °C en -10 °C met 30% glycol					

(1) Water : 12 °C/ 7 °C - Lucht : 35 °C (2) Water : 15 ° - Lucht : 0 °C (3) EUROVENT-voorwaarden

