

Goedhart FC38Dp 63457-230 E

Specifications



Brand	Goedhart
Type	FC38Dp 63457-230 E
kW	18,7
Refrigerant	Freon
Number of Fans	3
Fin Space in mm	7
Defrosting	Electric
Double Discharge	✓
m ³ /h	10266
Sizes	2850z1000x465mm (LxWxH)
Remarks	Y.O.B. 2012
Remarks	Fans 910 RPM
Volume	32 dm ³
Weight	203
Stock	2



Description

Used Goedhart FC38Dp 63457-230 E

Used Goedhart FC38Dp 63457-230 E ·
Size 2850z1000x465mm (LxWxH) ·
Weight: 203Kg · Fin space: 7 · m³/h:
10266 · Fans: 3 · Hertz fans: 50Hz ·
refrigerant R134a · **All components of
this used evaporator will be tested on
good working, leak free condition
(electro engines), coils, bearings)
Choosing HOSBV means buying with
warranty. We perform a industrial
cleaning and rust spots will be covered.
Also, we can arrange your shipment.

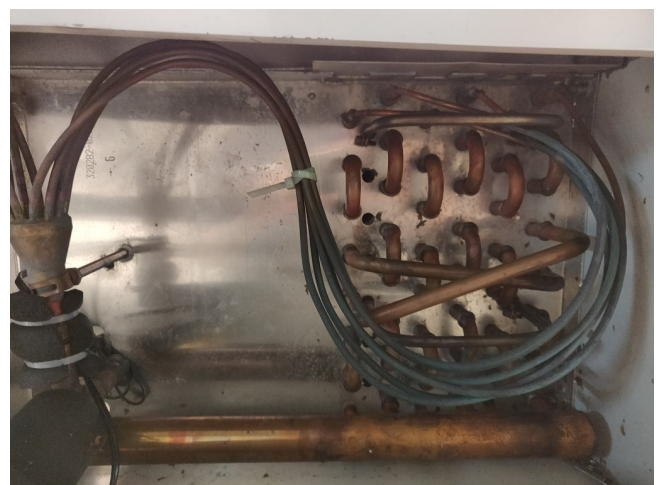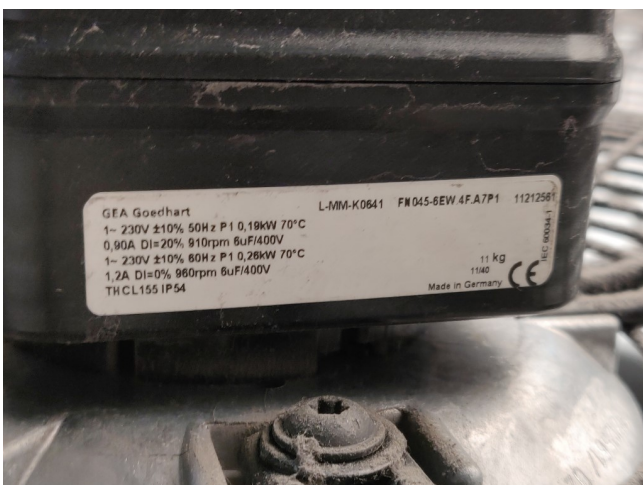

GEA Goedhart

GEAHART PRODUCT CATALOGUS 2012.01

Klant :

Project :

Pos. :

Aantal : 6 stuks

GEA Goedhart B.V.
Nijverheidsweg 6
4695 ZG Sint Maartensdijk, The Netherlands
Phone: +31 (0) 166 665 665
Fax: +31 (0) 166 663 698
info.goedhart.nl@geagroup.com
www.goedhart.nl

Datum: 21-3-2012

Dubbeltzijdig blazend FC38Dp-63457 Low Speed R-134a DE

(Article no.: 707613)

Selectiegegevens

Capaciteit	kW	18,7	Koudemiddel	R-134a DE
Luchthoeveelheid	m³/h	10266	Verdampingtemperatuur	°C -8,0
Lucht temperatuur in	°C	0,0 (85,0%)	Vloeistof temperatuur	°C 30,0
Lucht temperatuur uit	°C	-3,6 (94,3%)		
Rijplaat	mm	0,2		

Technische gegevens

Lameli afstand	mm	7	Blok	Cu / Al
Oppervlakt	m²	87	** Omkasting	geschikt voor RAL 9003
Volume	dm³	27	Afwerking	Wt RAL 9003
Gewicht (leeg)	kg	216	* Geluidsdruk niveau - afstand	dB(A)-m 50,9 @ 3,0 (+/- 2 dB(A))
Vloeistof aansluiting / Zuigleiding	mm	16 / 42		

Ventilator(en)

Aantal ventilatoren	3			
Data per ventilator:				
Ventilator diameter	mm	450	Fase - Spanning - Frequentie	V-Hz 1 x 230 / 50
Ventilator toerental	rpm	910 [5p (E)]	Beschermingsklasse	IP44
Nominale stroom	W	190	Geluidsvermogen niveau (LwA)	dB(A) 68,5
	A	0,90		

Afmetingen

L -	2850 mm	E -	2550 mm	E3 -	mm	F1 -	116 mm
B -	1000 mm	E1 -	mm	E4 -	mm	F2 -	116 mm
H -	520 mm	E2 -	mm			C -	mm

