

Güntner GGHN 080.2H/27-AND50/12P.E

Specifications


Merk	Güntner
Type	GGHN 080.2H/27-AND50/12P.E
Capaciteit kW	118,6
Koudemiddel	Glycol
Aantal Ventilatoren	2
Lamel afstand in mm	7
Ontdooiing	Electric
m ³ /h	34.420
Afmetingen	3980x880x1260 mm (LxWxH)
Opmerkingen	Y.o.b. 2009
Volume	110 dm ³
Gewicht	531 kg
Stock	1




Description

Used Güntner GGHN 080.2H/27-AND50/12P.E

Gebruikte en in goede staat verkerende Güntner GGHN 080.2H/27-AND50 / 12P.E verdamper. Elektrische ontdooiing in de diptray. Compleet met 2 Zielh-Abegg ventilatoren 50 Hz - 1,03/0,4 kW - 890/650 RPM - diameter 800 mm.

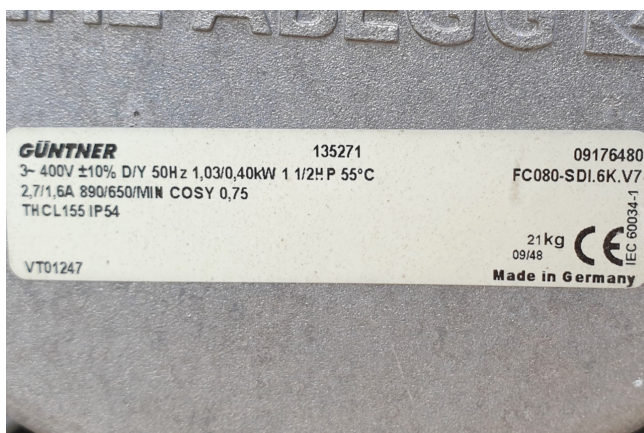

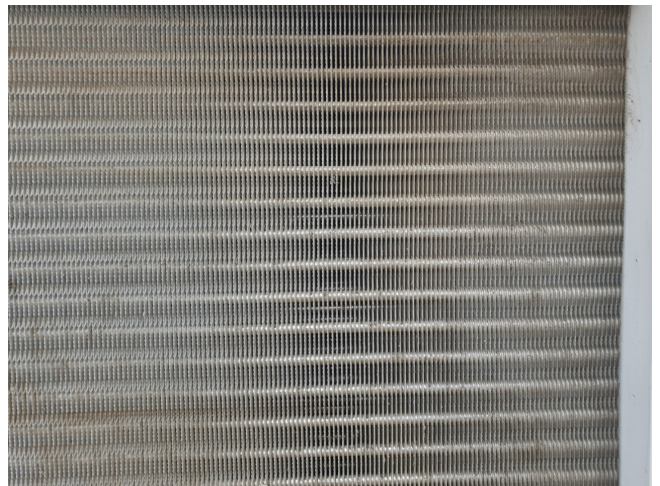



		GGHN - 2 Ventilatoren - 2 Fans																				
Typ	Type	t _i = -3 °C; dp = 0.8 bar; Glykol 25%; t _a = 10 °C bei 85% r.F. glycol 25%; t _a = 10 °C at 85% relative humidity																				
		Ventilatorstrom Volume flow rate					Luftstrom Air flow					Kältestrom / Sole Coolant / Brine					400 V					El. Abtauheizung El. defrost
Leistung Capacity		Volumenstrom Volume flow rate	Schleusen Brine outlet	Fläche Surface	Luftstrom Air volume flow	Wirkweite ohne Streamer Air throw without Streamer	Wirkweite mit Streamer Air throw with Streamer	Schalldruck Sound pressure	Ein Inlet	Ein Inlet	Aus Outlet	Aus Outlet	Block Coil	Topfwanne Drip tray	Gesamt Total	Anschlussschema Connection diagram	400 V	El. Abtauheizung El. defrost	Anschlüsse Connections	El. Abtauheizung El. defrost		
kW	m ³ /h	°C	m ²	m ³ /h	m	m	dB(A)/m	mm Ø	mm Ø	mm Ø	mm Ø	mm Ø	W	W	kW	kW	kW	kW	kW			
040.2D/24-ANW50	17.4	4.7	0.3	65.4	6120	12	27	55	35.0	35.0	3750	1200	4.95	1 x A	0.43	1 x E						
040.2F/24-ANW50	18.2	2.5	3.7	98.0	9620	11	26	55	35.0	35.0	6250	1700	7.95	1 x B	0.44	1 x E						
045.2D/24-ANW50	23.8	3.8	2.7	102.6	10220	17	36	59	35.0	35.0	4500	2300	6.80	1 x B	0.99	1 x E						
045.2E/24-ANW50	30.7	6.3	1.4	128.3	9720	16	35	59	42.0	42.0	6000	2300	8.30	1 x B	1.01	1 x E						
050.2D/24-ANW50	29.6	5.0	2.4	134.5	13300	21	41	59	42.0	42.0	7000	2400	9.40	1 x B	1.03	1 x I						
050.2E/24-ANW50	38.8	6.9	2.1	168.2	12940	21	39	59	54.0	54.0	8750	2400	11.15	1 x B	1.05	1 x I						
050.2F/24-ANW50	43.5	7.9	2.0	201.8	12600	20	37	59	54.0	54.0	10500	3600	14.10	1 x B	1.07	1 x I						
071.2D/24-ANW50	54.5	8.6	2.7	235.3	23520	35	64	57	54.0	54.0	12500	4500	17.00	2 x C	1.59	2 x G						
071.2E/24-ANW50	64.7	10.6	2.6	294.1	22460	35	63	57	54.0	54.0	15000	4500	19.50	2 x C	1.61	2 x G						
071.2F/24-ANW50	73.9	12.5	2.4	352.9	21580	34	61	57	54.0	54.0	17500	4500	22.00	2 x C	1.64	2 x G						
080.2D/24-ANW50	90.1	16.5	2.0	369.0	35940	43	75	66	64.0	64.0	18000	6000	24.00	2 x C	2.69	2 x G						
080.2E/24-ANW50	108.5	20.6	1.8	461.3	34560	42	73	66	76.1	76.1	24000	6000	30.00	3 x C	2.71	2 x G						
080.2F/24-ANW50	123.1	24.7	1.5	553.6	33440	41	71	66	88.9	88.9	27000	6000	33.00	3 x C	2.72	2 x G						
040.2F/27-ANW50	15.7	2.5	2.8	57.7	6200	13	27	55	35.0	35.0	6250	1700	7.95	1 x B	0.43	1 x E						
045.2H/27-ANW50	21.5	4.6	1.2	76.9	5860	12	26	55	42.0	42.0	7500	1700	9.20	1 x B	0.43	1 x E						
045.2E/27-ANW50	23.9	4.8	1.6	75.5	10640	17	39	59	42.0	42.0	6000	2300	8.30	1 x B	0.98	1 x E						
045.2F/27-ANW50	28.0	5.7	1.5	90.6	10380	16	38	59	42.0	42.0	7500	3450	10.95	1 x B	0.99	1 x E						
045.2H/27-ANW50	34.9	7.6	1.2	120.8	9680	16	36	59	54.0	54.0	10500	3450	13.95	1 x B	1.01	1 x E						
050.2F/27-ANW50	35.1	6.3	2.1	118.7	13400	22	41	59	54.0	54.0	10500	3600	14.10	1 x B	1.01	1 x I						
050.2H/27-ANW50	41.6	6.6	2.7	158.3	12840	21	39	59	54.0	54.0	15750	3600	19.35	2 x B	1.05	1 x I						
071.2E/27-ANW50	49.7	7.7	2.9	173.0	24400	35	65	57	54.0	54.0	15000	4500	19.50	2 x C	1.56	2 x G						
071.2F/27-ANW50	53.1	6.9	3.9	207.6	23780	35	64	57	54.0	54.0	17500	4500	22.00	2 x C	1.59	2 x G						
071.2H/27-ANW50	80.3	17.3	1.2	276.8	22380	35	61	57	76.1	76.1	22500	4500	27.00	2 x C	1.61	2 x G						
080.2E/27-ANW50	79.8	13.3	2.5	271.3	37040	44	76	66	64.0	64.0	24000	6000	30.00	3 x C	2.66	2 x G						
080.2F/27-ANW50	94.0	15.9	2.4	325.6	36340	43	75	66	76.1	76.1	27000	6000	33.00	3 x C	2.68	2 x G						
080.2H/27-ANW50	118.6	21.2	2.1	434.2	34420	42	73	66	88.9	88.9	36000	6000	42.00	4 x C	2.71	2 x G						
040.2F/210-ANW50	13.5	2.5	2.0	41.6	6420	14	28	55	35.0	35.0	6250	1700	7.95	1 x B	0.42	1 x E						