

Hitachi RAM 65QH5

Specifications


Merk	Hitachi
Type	RAM 65QH5
Spec.	7,2 kW
Stock	1



Description

Used Hitachi RAM 65QH5

Gebruikte en in goede staat verkerende Hitachi RAM 65QH5 luchtgekoelde split unit met 6,3kW koelvermogen en 7,2 verwarmingsvermogen. 36 m³ / min. Maten: 850x598x650 mm (LxBxH), gewicht 50 kg.

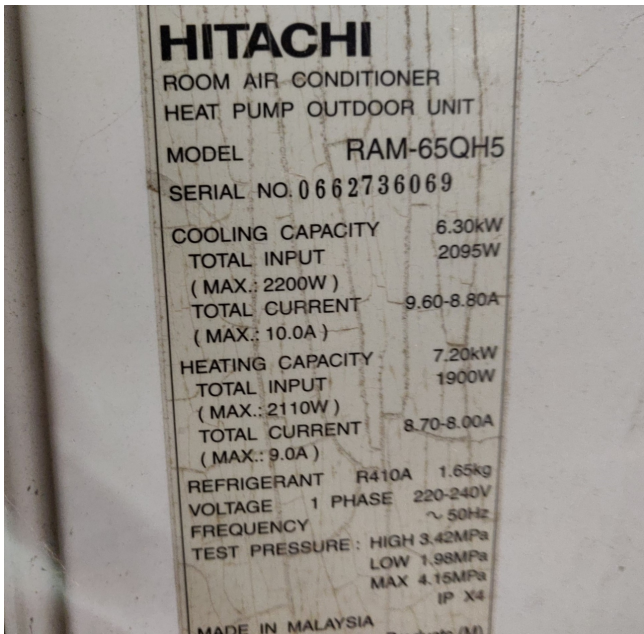

MULTIZONE Inverter Multisplit Außeneinheiten Wärmepumpe					
Außeneinheit		RAM-40QH5	RAM-55QH5	RAM-65QH5	RAM-72QH5
Anschließbare Inneneinheiten		2	2	2-3	2-4
Kältenennleistung (Regelbereich)	kW	4,0 (1,5-4,5)	5,4 (1,5-5,9)	6,3 (1,5-6,6)	7,1 (2,4-8,8)
Heizenennleistung (Regelbereich)	kW	5,0 (1,5-5,6)	7,2 (1,5-7,2)	7,2 (1,5-7,2)	8,6 (2,8-9,5)
Spannungsversorgung 50Hz	V/Ph	230/1 nur Außen anschließbar			
Verbindungsleitung Innen-Außen		Steuerleitung (35V DC) NYM 3 x 2,5mm²			
Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen)	kW	1,245 / 1,350	1,795 / 2,100	2,095 / 2,080	2,180 / 2,480
Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen)		A / A	B / B	B / B	A / B
Wirkungsgrad EER / COP	W/W	3,21 / 3,70	3,01 / 3,43	3,01 / 3,46	3,26 / 3,47
Nennbetriebsstrom (Kühl./Heiz.)	A	5,4 / 5,7	7,8 / 9,1	9,1 / 9,1	9,5 / 10,8
Absicherung Außen (Träge)	A	16	16	16	20
Anlaufstrom	A	10,0	10,0	10,0	10,8
Abmessungen Außeneinheit (HxBxT)	mm	570 x 750 x 280	650 x 850 x 298	650 x 850 x 298	800 x 850 x 298
Ausführung		Farbe: Cremeweiß (ähnlich RAL 9001)			
Gewicht Außeneinheit	kg	40	50	50	55
Schalldruckpegel Außen¹ (Min.-Max.)	dB(A)	Kühlen: 43-49 Heizen: 44-51	Kühlen: 45-52 Heizen: 45-53	Kühlen: 45-52 Heizen: 45-53	Kühlen: 46-53 Heizen: 48-56
Luftmenge Außen (Max.)	m³/min	27	36	36	45
Einsatzgrenzen Außen Kühlen (Max.)	°C	-10°C ~ +43°C			
Einsatzgrenzen Außen Heizen (Max.)	°C	-15°C ~ +21°C			
Kältekreislauf		Einzelverrohrung je Inneneinheit. Kältemittel R-410A. Elektronisches E-Ventil je Anschluss			
Verdichter		DC Twin Rollkolben	DC Twin Rollkolben	DC Twin Rollkolben	DC Twin Rollkolben
Öltyp		HAF68D1	HAF68D1	HAF68D1	HAF68D1