


# Bitzer 6G.2

## Specifications

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Merk                            | Bitzer                     |
| Type                            | 6G.2                       |
| Koudemiddel                     | Freon                      |
| kW at 0°C/+40°C                 | 106,3                      |
| kW at -5°C/+40°C                | 88,0                       |
| kW at -10°C/+40°C               | 72,2                       |
| kW at -20°C/+40°C               | 46,8                       |
| kW at -30°C/+40°C               | 28,2                       |
| kW at -40°C/+40°C               | 15,2                       |
| kW at -45°C/+40°C               | 10,3                       |
| Op stalen frame                 | ✓                          |
| Druk veiligheids<br>schakelaars | ✓                          |
| Manometers                      | ✓                          |
| Olie afscheider                 | ✓                          |
| Kijk glas                       | ✓                          |
| m <sup>3</sup> / h              | 153                        |
| Afmetingen                      | 1140x660x910 mm<br>(LxWxH) |
| Stock                           | 1                          |

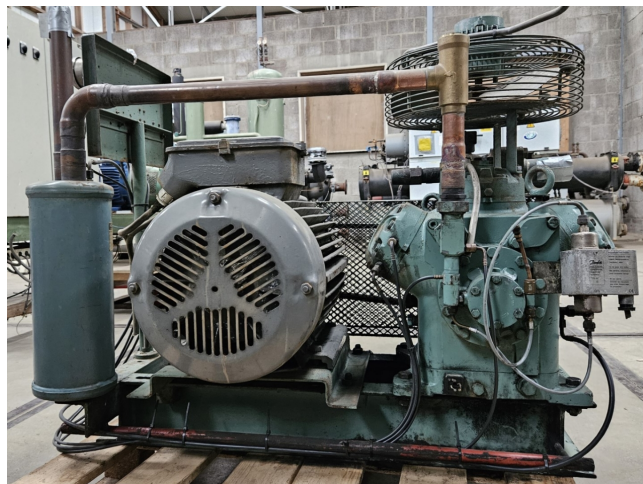

## Description

### Used Bitzer 6G.2

Gebruikte Bitzer 6G.2 open zuigercompressor op Freon met kijkglas. Compleet met een MEZ F180M04 elektromotor - 50 Hz - 18,5 kW - 1460 RPM, olieafscheider en druk- en veiligheidsschakelaars/meters. De compressor heeft een cilinderinhoud van 153 m<sup>3</sup>/h bij 1750 RPM.

