


Bitzer 4DC-7.2Y-40S Condensing unit

Specifications




Merk	Bitzer
Type	4DC-7.2Y-40S Condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	21,1
kW at -5°C/+40°C	17,5
kW at -10°C/+40°C	14,3
kW at -20°C/+40°C	9,3
kW at -30°C/+40°C	5,5
kW at -40°C/+40°C	2,8
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	15
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
m ³ / h	26,9 m ³ /h at 50 Hz & 32,4 m ³ /h at 60 Hz
Opmerkingen	Y.o.b. 2004
Condensing Unit	✓
Afmetingen	1500x1000x780 mm (LxWxH)
Stock	1

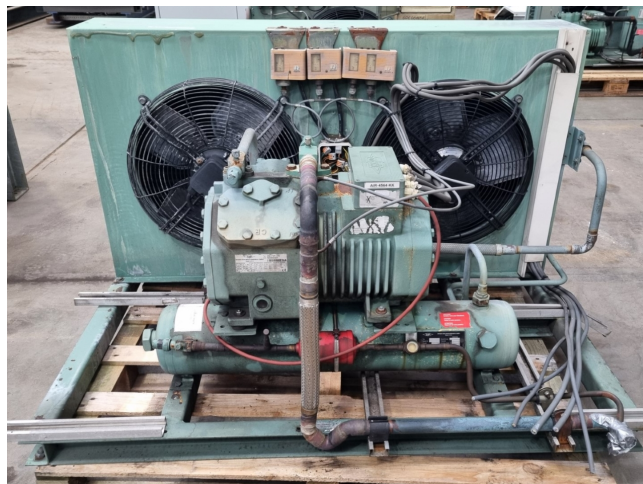

Description

Used Bitzer 4DC-7.2Y-40S Condensing unit

Gebruikte Bitzer condensatie-unit op Freon. Compleet met een Bitzer 4DC-7.2Y-40S semi-hermetische zuigercompressor, Bitzer F152H vloeistofontvanger met een volume van 15 liter, condensor met 2 Ziehl-Abegg FB045-4EK.4F.6L ventilatoren - 50/60 Hz - 0,41/0,57 kW - 1320/1520 RPM - diameter 450 mm, druk- en veiligheidsschakelaars, vloeistofleidingfilterdroger en een kijkglas. De compressor heeft een slagvolume van 26,9 m³/h bij 50 Hz & 32,4 m³/h bij 60 Hz.

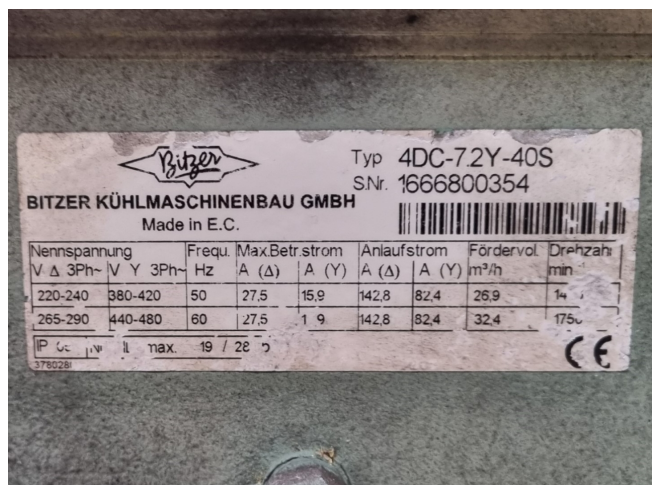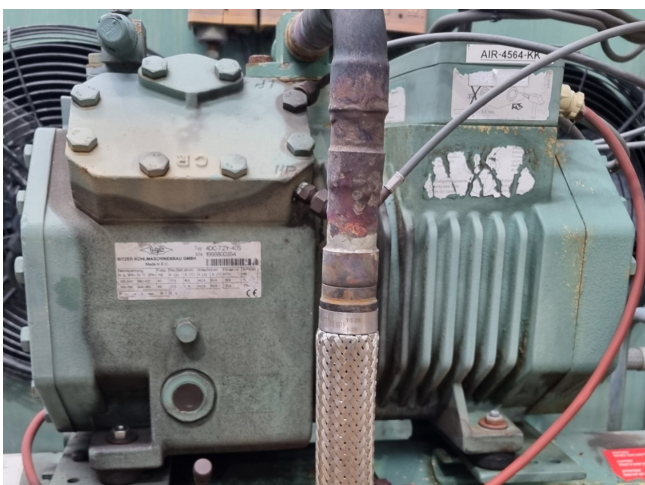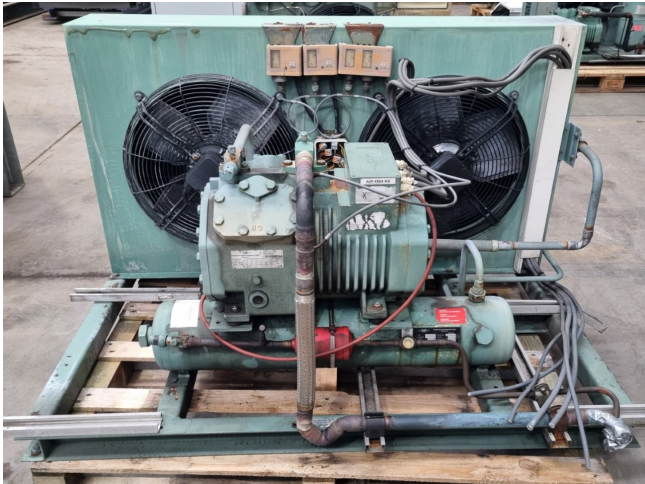

Typ 4DC-7.2Y-40S
SNr. 1666800354

BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH
Made in E.C.

Nennspannung	Frequ.	Max.Betr.strom	Anlaufstrom	Fördervol.	Drehzahl
V Δ 3Ph- V Y 3Ph-	Hz	A (Δ) A (Y)	A (Δ) A (Y)	m³/h	min
220-240	380-420	50 27.5 15.9	142.8 82.4	26.9	14
265-290	440-480	60 27.5 19.9	142.8 82.4	32.4	1750

P 1 max. 19 / 28 °C

