

Mycom N6WA-BB

Specifications



Merk	Mycom
Type	N6WA-BB
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
kW at 0°C/+40°C	147,8*
kW at -5°C/+40°C	129,2*
kW at -10°C/+40°C	112,3*
kW at -20°C/+40°C	67,8*
kW at -30°C/+40°C	44,1*
kW at -40°C/+40°C	27,4*
Elektromotor Specs	50/60 Hz - 75/85 kW - 1480/1780 RPM
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Olie afscheider	✓
Kijk glas	✓
m3 / h	281 m ³ /h
Opmerkingen	Y.o.b. 2010
Opmerkingen	*Capacity based on a condensing temperature of 10°C
Afmetingen	2150x1250x2230 mm (LxWxH)
Stock	2



Description

Used Mycom N6WA-BB

Gebruikte Mycom N6WA-BB zuigercompressor op R717 (ammoniak). Compleet met WEG 280SM4 elektromotor - 50/60 Hz - 75/85 kW - 1480/1780 RPM, Mayekawa OSF200/26/52-PM4 olieafscheider, druk- en veiligheidsschakelaars/meters. De compressor heeft een slagvolume van 281 m³/h. Capaciteit gebaseerd op een condensatietemperatuur van 10°C.

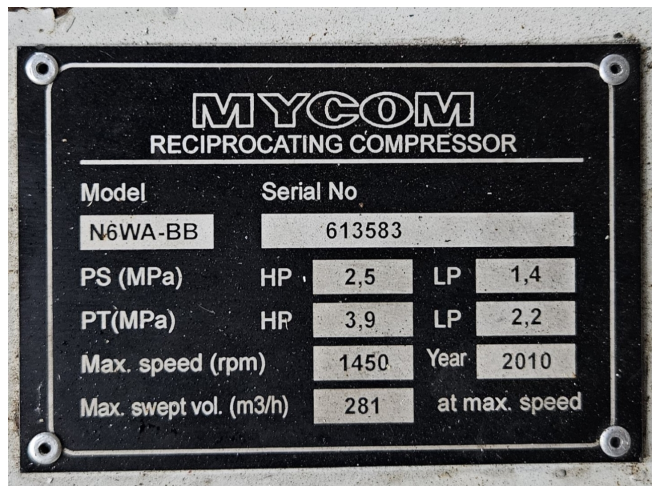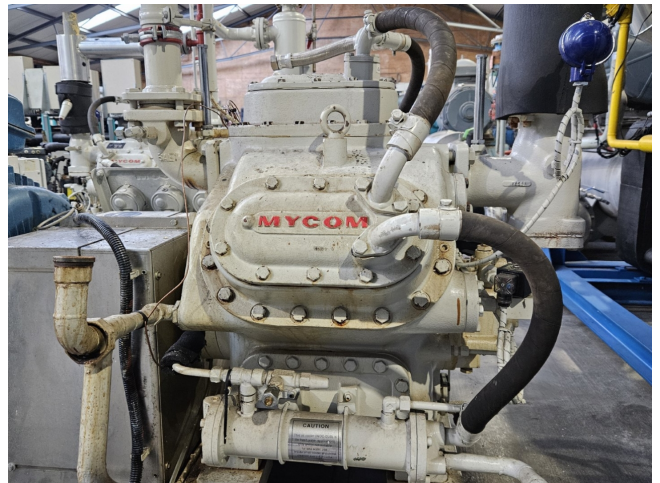

MYCOM					
RECIPROCATING COMPRESSOR					
Model		Serial No			
N6WA-BB		613583			
PS (MPa)	HP	2,5	LP	1,4	
PT(MPa)	HP	3,9	LP	2,2	
Max. speed (rpm)		1450		Year	2010
Max. swept vol. (m3/h)		281		at max. speed	

