

Sabroe SMC 108 S-HP MK3 (x2)

Specifications




Merk	Sabroe
Type	SMC 108 S-HP MK3 (x2)
Product type	Water Cooled Chiller
Capaciteit kW	508,6
Capaciteit Tons	144,6
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
Pump	✓
Afmetingen	6050x2420x2470
Opmerkingen	With certificates
Stock	1






Description

Used Sabroe SMC 108 S-HP MK3 (x2)




Gebruikte Sabroe water chiller compact verpakt in een 20ft container. In deze container bevinden zich 2 Sabroe SMC 108 S-HP MK3 zuigercompressoren met 75 kW Schorch elektromotor. Verdampercondensor Raffel RAV 2.84.8 (450 kW). Verdamper platenwarmtewisselaar Alfa Laval M10 BWFD. Olieafscheider, vloeistofontvanger en pompen. Container is door zijn compacte formaat eenvoudig te installeren en te vervoeren. Compleet met certificaten

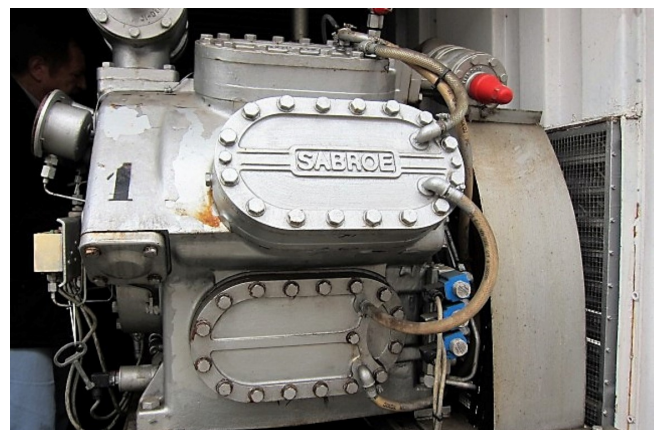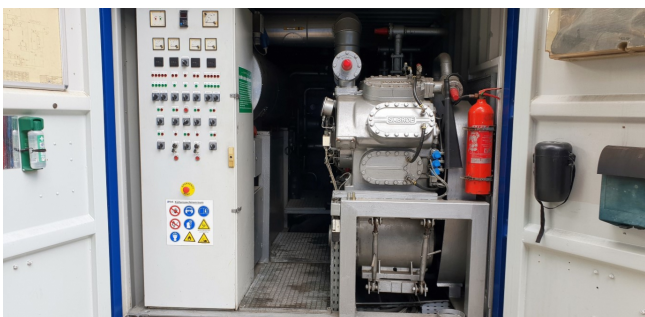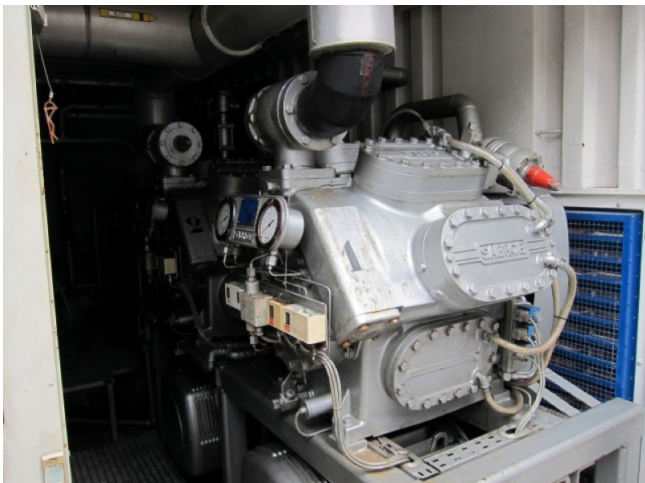

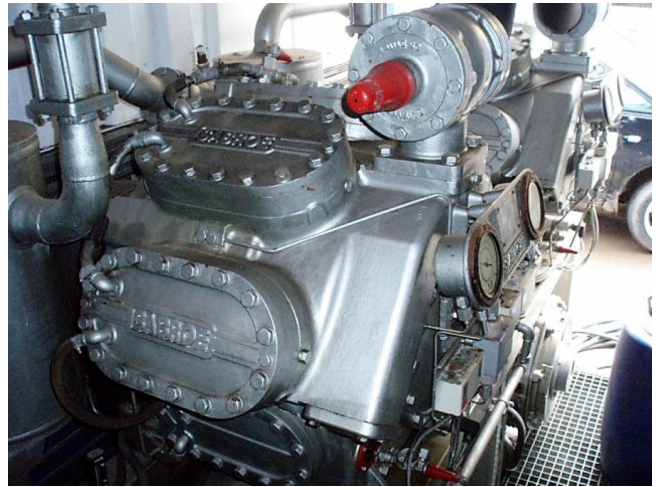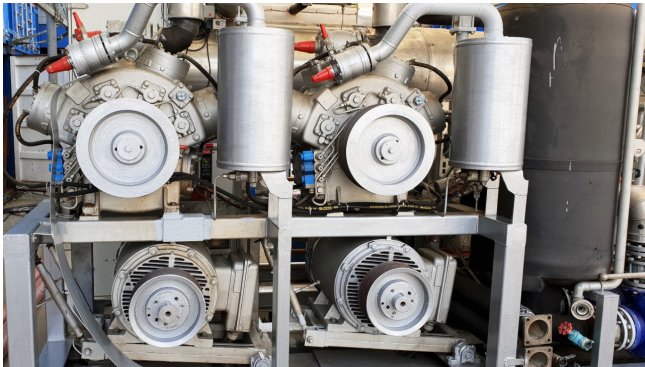


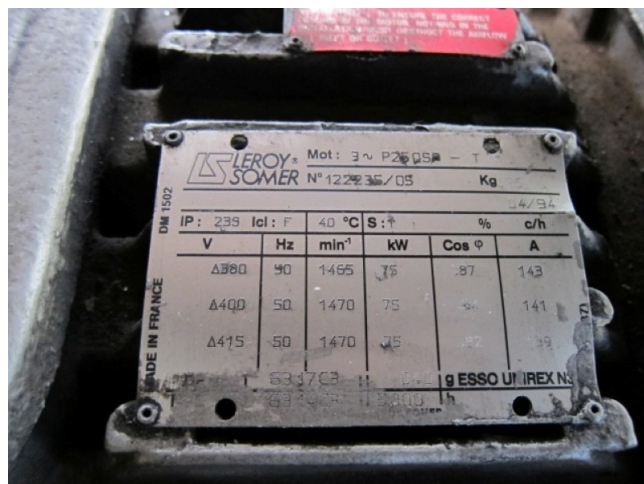





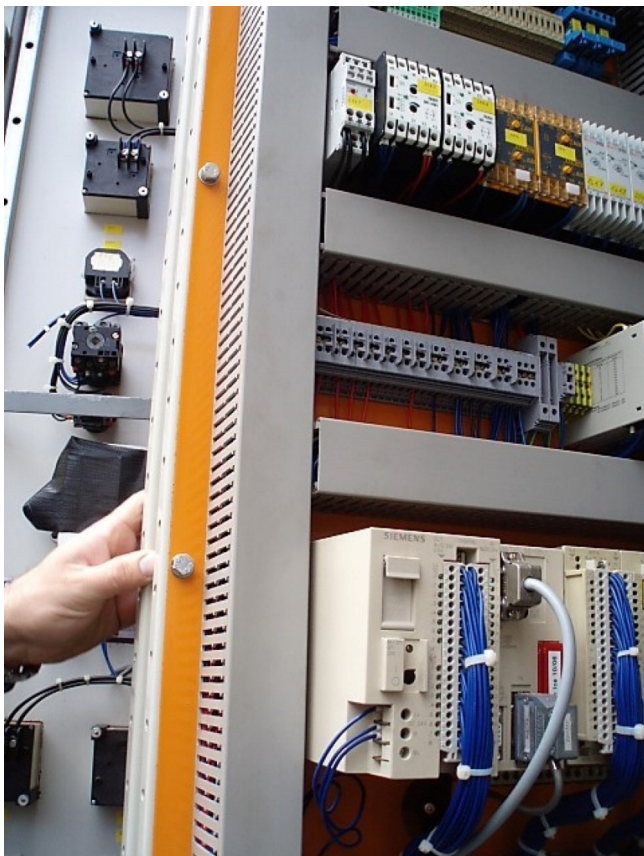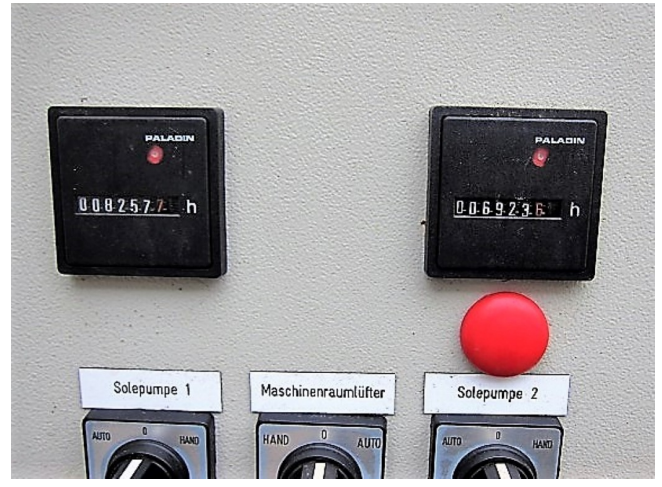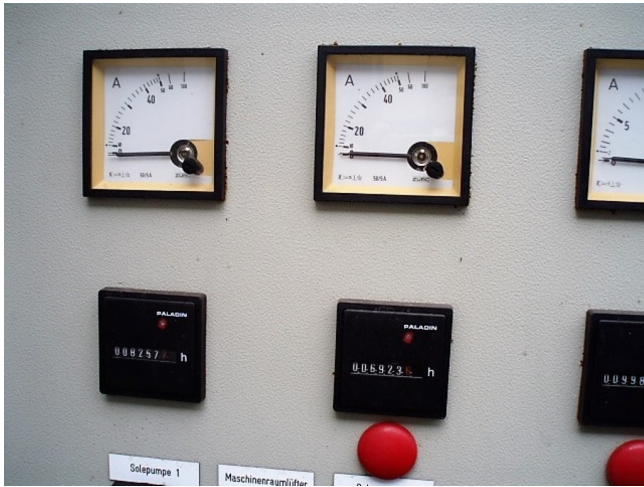





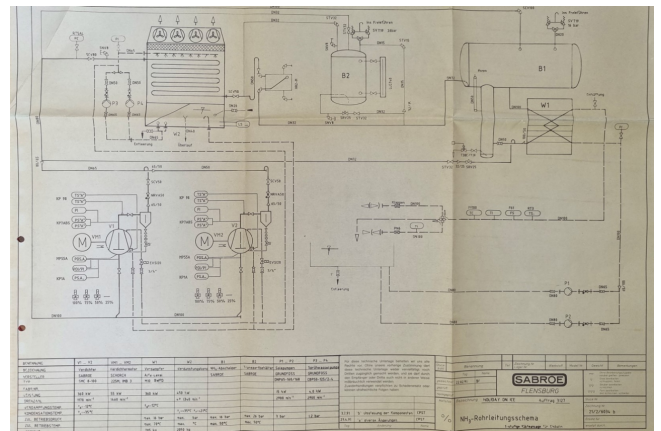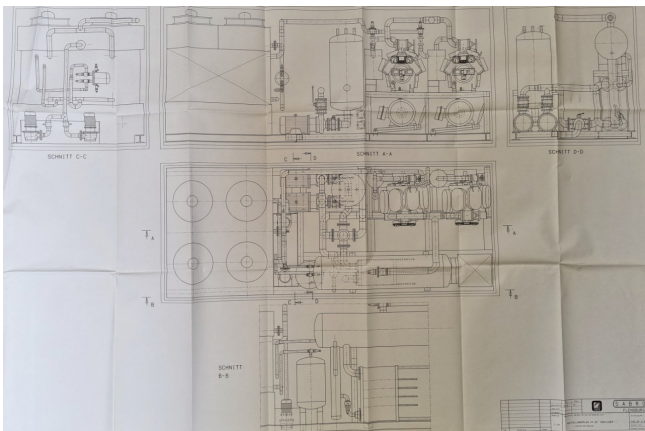



BEZEICHNUNG	V1 - V2	V1M1 - V1M2	W1	W2	B1	B2	P1 - P2	P3 - P4
BEZEICHNUNG	Verdichter	Verdichtermotor	Verdichter	Verdichtungsgehäuse	NH ₃ -Abscheider	Transportbehälter	Schleppwagen	Spritzwasserpumpe
HERSTELLER	SABROE	SCHROCK	Alfa-Laval		SABROE	SABROE	GRUNDFOS	GRUNDFOS
Typ	SMC 8-100	275M, IMB 3	M10	BWPD			DMP45-160/168	CRP50-125/12-L
LEISTUNG	360 kW	55 kW	360 kW	450 kW			15 kW	4,8 kW
DEBIT/CAV	1170 m ³ /h	1440 m ³ /h		4 * 1140 m ³ /h			2400 m ³ /h	2400 m ³ /h
VERDAMPFUNGSTEMP.	t _v = -12°C		t _v = -12°C					
KONDENSATIONSTEMP.	t _k = 35°C			t _k = 35°C, t _k = 22°C				
ZUL. BETRIEBSDRUCK			max. 16 bar	max. 16 bar	max. 16 bar	max. 20 bar	7 bar	1,2 bar
ZUL. BETRIEBSTEMP.			max. 70°C	max. °C	max. 50°C	max. 50°C		
GEWICHT			785 kg	2050 kg				