

Thermocold AWA ENERS E 2290 ZC SLN

Specifications





Merk	Thermocold
Type	AWA ENERS E 2290 ZC SLN
Product type	Air Cooled Chiller
Capaciteit kW	279
Capaciteit Tons	79,3
Koudemiddel	Freon
Koudemiddel Type	R 407 C
Gewicht in kg.	3708
Afmetingen	3300x2260x2350mm (LxWxH)
Stock	1




Description

Used Thermocold AWA ENERS E 2290 ZC SLN

Gebruikte, goed onderhouden Thermocold AWA ENERS E 2290 ZC SLN Luchtgekoelde waterchiller // 6x compressoren // 6x ventilatoren // Koelmiddel R407C Zie voor alle andere specificaties het plaatje van de fabrikant of het bijgevoegde pdf-bestand (indien beschikbaar)) *
Waarom kiezen voor HOSBV? Waren niet alleen de grootste gebruikte koelspecialist in Europa, maar leveren ook alle apparatuur, waaronder een uitgebreide test, garantie en industriële reiniging. * Optioneel kunnen we ook de logistiek regelen.

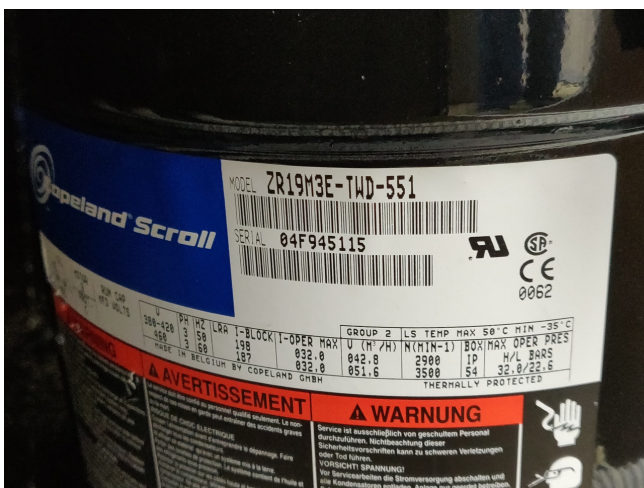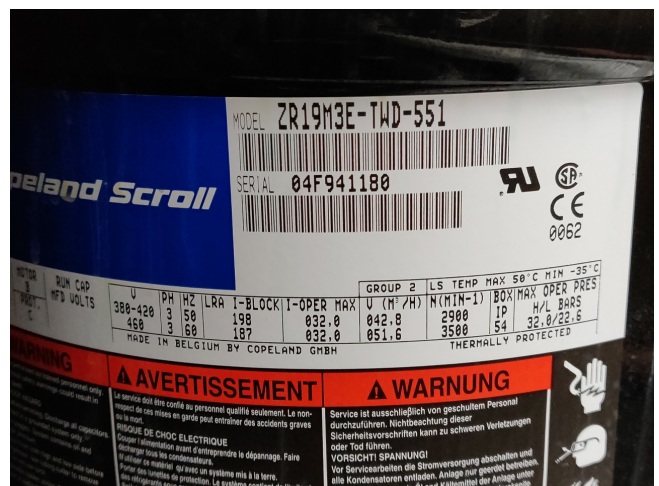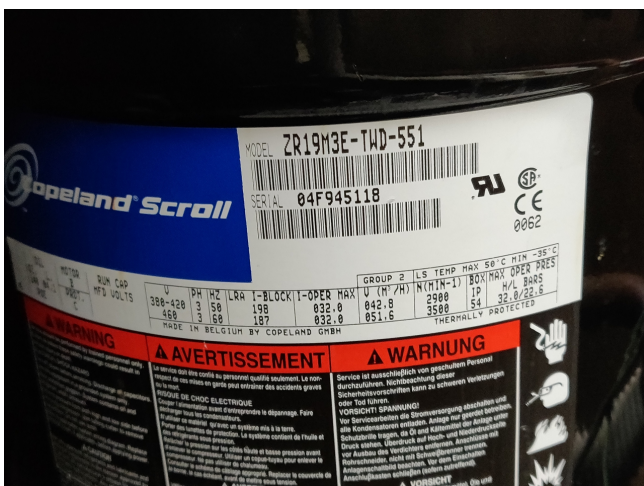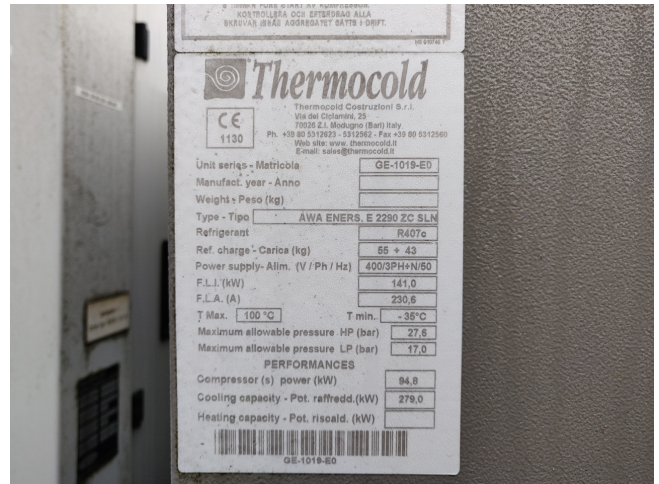

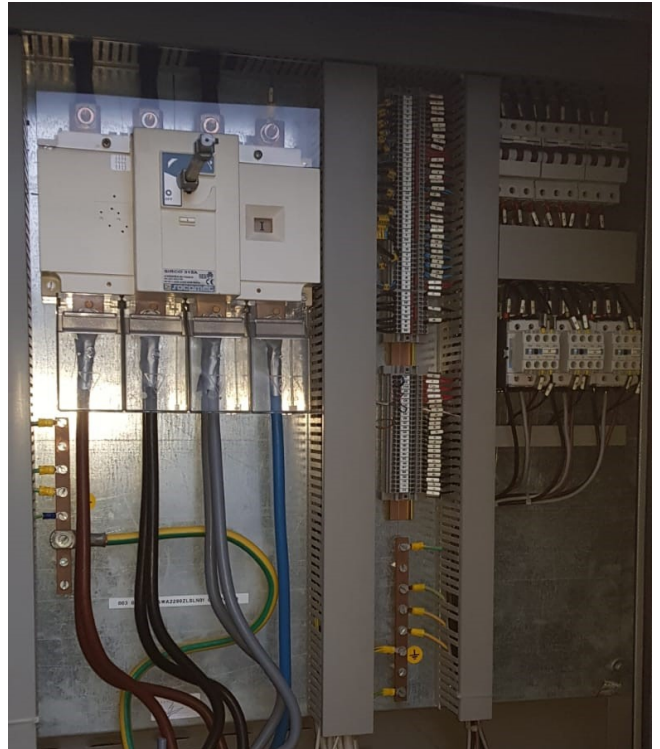

Awa-Enersave C SLN		Dati tecnici generali - General technical data												
GRANDEZZE	SIZES	2100Z	2110Z	2130Z	2140Z	2150Z	2160Z	2170Z	2200Z	2220Z	2250Z	2270Z		
Potenza frigorifera	Cooling capacity	kW	93	106	119	132	140	146	161	187	212	238	263	
Pot. assorbita compressori	Compressors input	kW	31,6	35,9	40,2	44,5	49,6	51,7	57,1	64,5	71,6	80,4	89,0	
Gradini di parzializzazione	Unloading steps	n.	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	
IPV (1)	IPV (1)		5,47	5,48	5,49	5,49	5,24	5,25	5,25	5,38	5,48	5,49	5,49	
COMPRESSORE		COMPRESSOR												
Carica olio	Oil charge	l.	8,8	9,4	10,3	11,2	16,3	16,3	16,4	17,6	18,8	20,6	22,4	
Resistenza carter	Carter electric heater	W	70+120	2x100	100+150	2x150	400	400	400	2x70+2x120	4x120	2x120+2x150	4x150	
VENTILATORE		FAN												
Portata aria	Air flow	m³/s	6,6	6,4	6,3	9,4	8,9	8,9	13,4	13	12,8	12,5	18,9	
Potenza (cattano)	Power input (each)	kW	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
EVAPORATORE		EVAPORATOR												
Portata acqua nominale	Nominal water flow	m³/h	16,0	18,2	20,4	22,6	24,1	25,1	27,8	32,1	36,4	40,9	45,3	
Perdita di carico	Pressure drop	kPa	27	34	29	35	29	28	38	43	45	46	43	
Alimentazione D		Setting up D												
DESUPERSCALDATORE		DESUPERSCALDATER												
Potenza termica	Heating capacity	kW	25	28	32	35	38	40	44	50	57	64	70	
Portata acqua nominale	Nominal water flow	m³/h	4,3	4,9	5,5	6,1	6,5	6,8	7,5	8,6	9,8	10,9	12,1	
Perdita di carico	Pressure drop	kPa	5	5	5	6	7	7	8	36	45	41	43	
Alimentazione R		Setting up R												
RECUPERATORE		HEAT RECOVERY EXCH.												
Potenza termica	Heating capacity	kW	121	138	155	172	184	192	213	245	276	310	343	
Portata acqua nominale	Nominal water flow	m³/h	20,9	23,8	26,6	29,5	31,7	33,1	36,6	42,1	47,5	53,3	59,0	
Perdita di carico	Pressure drop	kPa	28	37	43	43	45	26	26	46	55	41	49	
Carica refrigerante R407C		R407C refrigerant charge												
- Awa-Enersave C SLN	- Awa-Enersave C SLN	kg	23	26	30	33	35	37	40	47	53	59	66	
- Awa-Enersave C D SLN	- Awa-Enersave C D SLN	kg	28	32	36	39	42	44	48	56	64	71	79	
- Awa-Enersave C R SLN	- Awa-Enersave C R SLN	kg	40	45	50	55	59	62	69	79	90	101	112	
Dati acustici		Sound data												
Liv. di press. son. a 10m (1)	Sound press. lev. at 10m (1)	dB(A)	48	49	50	54	54	55	55	55	55	55	57	
Dati elettrici		Electrical data												
Alimentazione	Power supply		400V - 3ph + N - 50Hz											
GRANDEZZE	SIZES	2290	2330	2370	2410	4440	4490	4550	4580	4660	4740	4820		
Potenza frigorifera	Cooling capacity	kW	279	318	356	395	424	475	527	558	630	713	790	
Pot. assorbita compressori	Compressors input	kW	94,8	107,7	120,6	133,6	143,6	160,9	178,1	189,6	215,5	241,3	267,1	
Gradini di parzializzazione	Unloading steps	n.	6	6	6	6	8	8	8	12	12	12	12	
IPV (1)	IPV (1)		5,46	5,47	5,48	5,48	5,48	5,49	5,49	5,46	5,47	5,48	5,48	
COMPRESSORE		COMPRESSOR												
Carica olio	Oil charge	l.	6	6	6	6	6	8	8	12	12	12	12	
			26,4	28,7	30,0	31,6	31,7	41,7	44,8	50,8	56,4	61,8	67,9	