

Bitzer OSKA5361-K

Specifications


Merk	Bitzer
Type	OSKA5361-K
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
kW at +10°C/+40°C	153.2
kW at 0°C/+40°C	106.0
kW at -5°C/+40°C	86.8
kW at -10°C/+40°C	70.2
Opmerkingen	as good as new
Stock	1



Description

Used Bitzer OSKA5361-K

Gebruikte, goed onderhouden Bitzer OSKA5361-K schroef Ammonia NH3 koeling. Onze capaciteitstabel is gebaseerd op het gebruikte type Freon. U kunt deze compressoren ook gebruiken op alternatieve typen Freon. Voor alle andere specificaties (indien beschikbaar), zie de afbeelding van het typeplaatje van de fabrikant of het bijgevoegde pdf-bestand. * Waarom kiezen voor HOSBV? We waren niet alleen de grootste specialist in gebruikte koeling in Europa, maar we leveren ook alle apparatuur, inclusief een uitgebreide test, garantie en industriële reiniging. * Optioneel kunnen we ook een nieuwe verfbeurt uitvoeren en de logistiek regelen.

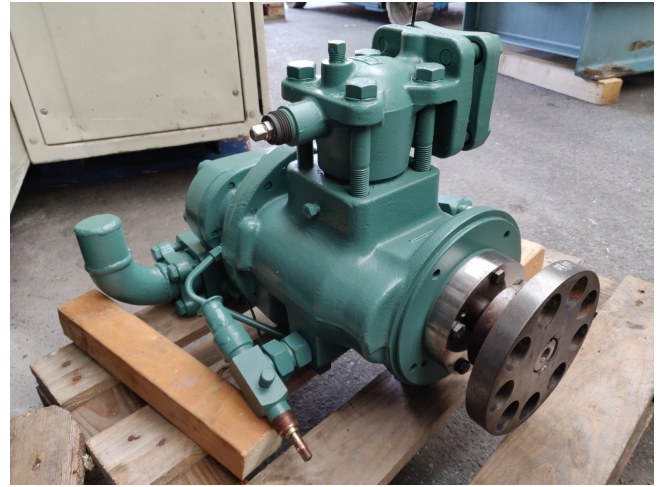



bezogen auf 5 K Sauggasüberhitzung,
ohne Flüssigkeitsunterkühlung,
Motor-Drehzahl 2900 min⁻¹ (50 Hz)

based on 5 K suction superheat,
without liquid subcooling, motor speed
2900 min⁻¹ (50 Hz)

se référant à surchauffe à l'aspiration de 5 K,
sans sous-refroidissement de liquide,
vitesse du moteur 2900 min⁻¹ (50 Hz)

Klima-/Normalbereich		High-/Medium temperature range										Climatisation/Moyennes températures									
Verdichter Typ	Verf. Temp.	Kälteleistung Cooling capacity Puissance frigorifique										Leistungsaufnahme (Welle) Power consumption (shaft) Puissance absorbée (arbre)									
Type de compresseur	Temp. de cond. °C	Verdampfungstemperatur °C										Température d'évaporation °C									
		12,5	10	7,5	5	0	-5	-10	-15	-20		12,5	10	7,5	5	0	-5	-10	-15	-20	
OSKA341-K	30	13000	11800	10600	9700	8700	8000	7400	6800	6400	6000	19,18	18,54	17,89	17,31	16,14	15,03	13,98	12,98	12,05	
	40	11800	10800	10200	9100	8100	7400	6800	6400	6000	5600	20,00	22,20	21,40	20,70	19,34	18,06	16,84	15,98		
	50	10600	10200	9700	8700	7800	7100	6500	6100	5700	5300	20,80	23,00	22,20	21,50	20,14	18,97	17,87	17,00		
OSKA351-K	30	10400	10000	10000	11500	10100	9000	8400	7800	7400	7000	22,80	22,10	21,30	20,60	19,21	17,90	16,65	15,47	14,35	
	40	11800	11000	11100	10000	8900	8300	7700	7100	6700	6300	21,20	24,40	23,60	22,90	21,50	20,20	18,95			
	50	13000	11800	11900	10800	9700	9100	8500	7900	7500	7100	31,90	31,00	30,20	29,50	27,20	25,90	23,80			
OSKA361-K	30	17400	16200	14800	13600	12400	11400	10600	9800	9000	8400	24,80	24,00	23,10	22,40	20,70	19,10	17,60	16,25	15,00	
	40	16000	14800	13400	12200	11000	10200	9400	8600	7800	7200	30,00	30,00	29,00	28,30	26,60	24,90	23,40			
	50	15400	14100	12600	11400	10200	9400	8600	7800	7200	6600	27,70	28,00	27,40	26,70	25,20	23,70	22,10			
Tiefkühlbereich Economiser-Betrieb		Low temperature range Economiser operation										Congélation Fonctionnement avec économiseur									
Verdichter	Verf.	Kälteleistung										Leistungsaufnahme (Welle)									



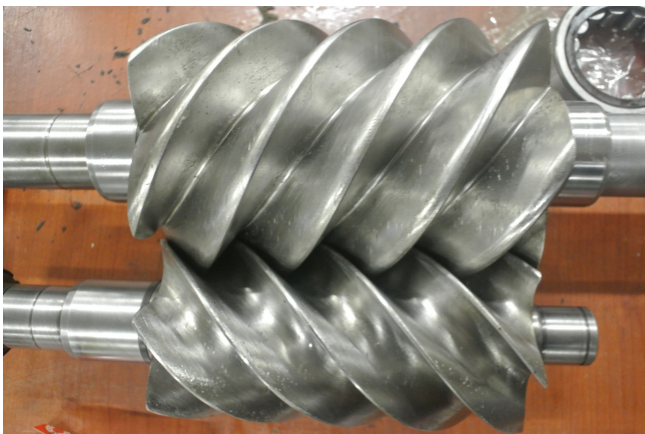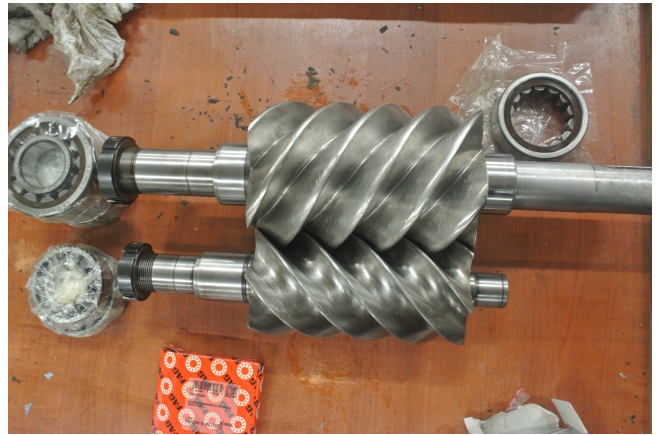



Your partner for used commercial and
industrial refrigeration equipment
