

Bock HAX5/830-4 (x1)(x2) complete fridge / freezer skid

Specifications

Merk	Bock
Type	HAX5/830-4 (x1)(x2) complete fridge / freezer skid
Koudemiddel	Freon
kW at -20°C/+40°C	77.1
kW at -30°C/+40°C	47.458
kW at -40°C/+40°C	25.85
Op stalen frame	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	160 L
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Package / Rack	✓
Stock	1






Description


Used Bock HAX5/830-4 (x1)(x2) complete fridge / freezer skid

Gebruikte Bock HAX5 / 830-4 (x3) complete koelkast / vriezer skid (3x) zuigercompressoren Freon-koeling. Onze capaciteitstabel is gebaseerd op het gebruikte type Freon. met olieseparator vloeistoftank en oliefilter. U kunt deze compressoren ook gebruiken op alternatieve typen Freon.

Voor alle andere specificaties (indien beschikbaar), zie de afbeelding van het typeplaatje van de fabrikant of het bijgevoegde pdf-bestand. * Waarom kiezen voor HOSBV? We waren niet alleen de grootste specialist in gebruikte koeling in Europa, maar we leveren ook alle apparatuur, inclusief een uitgebreide test, garantie en industriële reiniging. * Optioneel kunnen we de logistiek regelen.

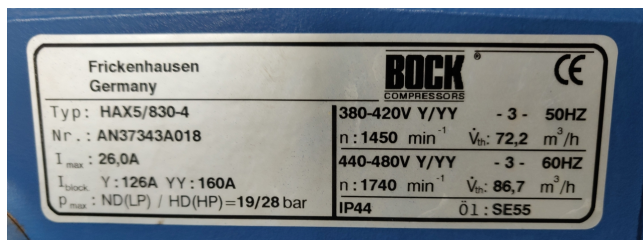

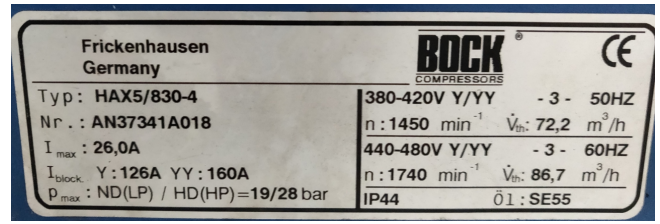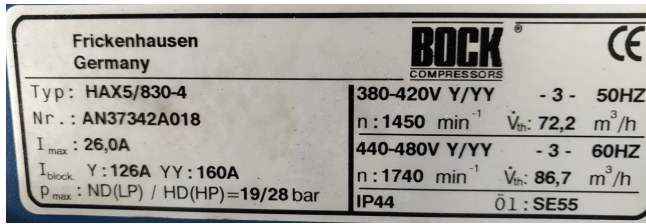

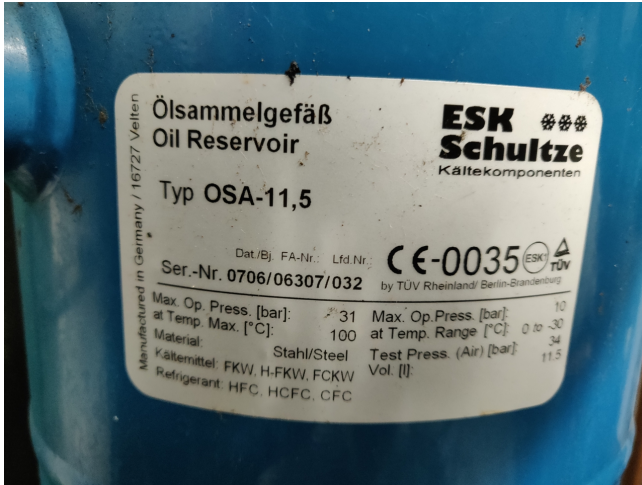

PERFORMANCE DATA

R404A/R507		50 Hz					
Type	Cond. temp. °C	Cooling capacity Q _c [kW]				Power consumption P _i [kW]	
		-20	-25	Evaporating temperature °C		-40	-45
HAX4/655-4	30 Q	18700	15100	11900	9100	6800	4800
	40 F	775	636	600	516	435	356
	40 Q	15700	12600	9760	7430	5450	3810
	50 F	831	726	625	529	436	346
HAX4/555-4	30 Q	12900	10200	7830	5880	4230	2850
	40 F	836	726	641	532	429	329
	40 Q	21900	17600	13900	10800	8540	5850
	50 F	945	827	773	658	531	411
HAX4/650-4	30 Q	18400	14700	11500	8770	6470	4530
	40 F	945	827	773	657	490	378
	40 Q	25000	20200	16000	12400	9310	6750
	50 F	15100	11900	9230	6950	5020	3400
HAX5/725-4	30 Q	25000	20200	16000	12400	9310	6750
	40 F	945	827	773	654	554	432
	40 Q	21100	16900	13300	10200	7480	5270
	50 F	15100	11900	9230	6950	5020	3400
HAX5/725-4	30 Q	25000	20200	16000	12400	9310	6750
	40 F	945	827	773	654	554	432
	40 Q	21100	16900	13300	10200	7480	5270
	50 F	15100	11900	9230	6950	5020	3400
HAX5/830-4	30 Q	25000	20200	16000	12400	9310	6750
	40 F	945	827	773	654	554	432
	40 Q	21100	16900	13300	10200	7480	5270
	50 F	15100	11900	9230	6950	5020	3400
HAX5/945-4	30 Q	25000	20200	16000	12400	9310	6750
	40 F	945	827	773	654	554	432
	40 Q	21100	16900	13300	10200	7480	5270
	50 F	15100	11900	9230	6950	5020	3400
HAX6/1080-4	30 Q	33600	26400	20300	15100	10800	7500
	40 F	1479	1280	1100	928	758	600
	40 Q	21900	17600	13900	10800	8540	5850
	50 F	15100	11900	9230	6950	5020	3400
HAX6/1240-4	30 Q	33600	26400	20300	15100	10800	7500
	40 F	1479	1280	1100	928	758	600
	40 Q	21900	17600	13900	10800	8540	5850
	50 F	15100	11900	9230	6950	5020	3400
HAX6/1410-4	30 Q	33600	26400	20300	15100	10800	7500
	40 F	1479	1280	1100	928	758	600
	40 Q	21900	17600	13900	10800	8540	5850
	50 F	15100	11900	9230	6950	5020	3400

Relating to 20°C suction gas temperature without liquid subcooling

Supplementary cooling or reduced suction gas temperature