


Carlyle / Carrier 06 ET 299 620

Specifications



Merk	Carlyle / Carrier
Type	06 ET 299 620
Koudemiddel	Freon
kW at +10°C/+40°C	128,1*
Opmerkingen	# // *Capacity based on +7°C/+55°C
Stock	1

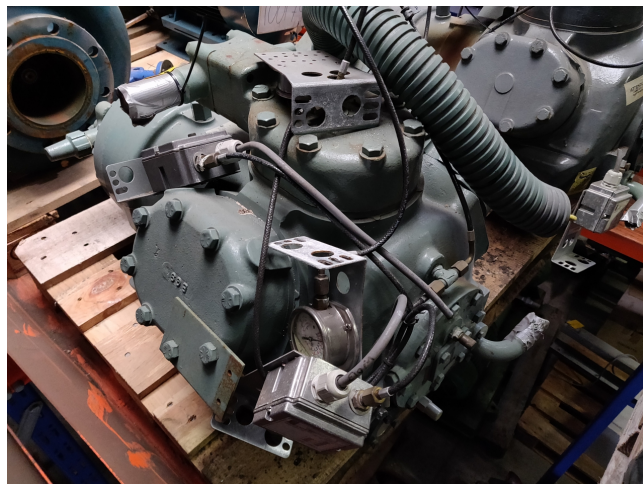


Description

Used Carlyle / Carrier 06 ET 299 620

Gebruikte Carlyle / Carrier 06 ET 299 620 zuiger Compressor Freon-koeling. Onze capaciteitstabel is gebaseerd op het gebruikte type Freon. U kunt deze compressor ook gebruiken op alternatieve typen Freon. Voor alle andere specificaties (indien beschikbaar), zie de afbeelding van het typeplaatje van de fabrikant of het bijgevoegde pdf-bestand. * Waarom kiezen voor HOSBV? We waren niet alleen de grootste specialist in gebruikte koeling in Europa, maar we leveren ook alle apparatuur, inclusief een uitgebreide test, garantie en industriële reiniging. * Optioneel kunnen we ook een nieuwe verfbeurt uitvoeren en de logistiek regelen

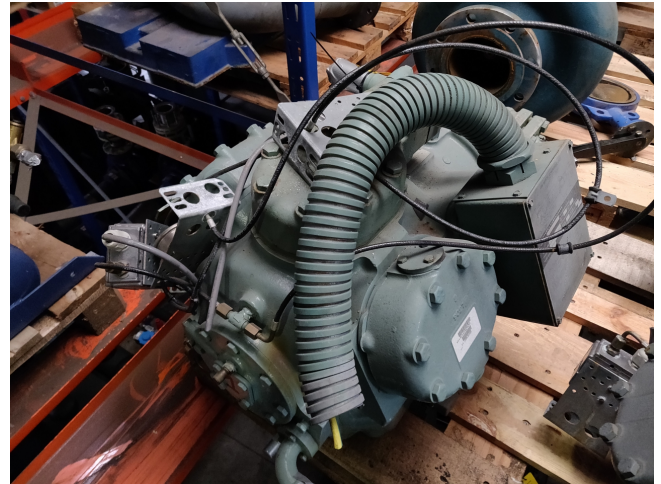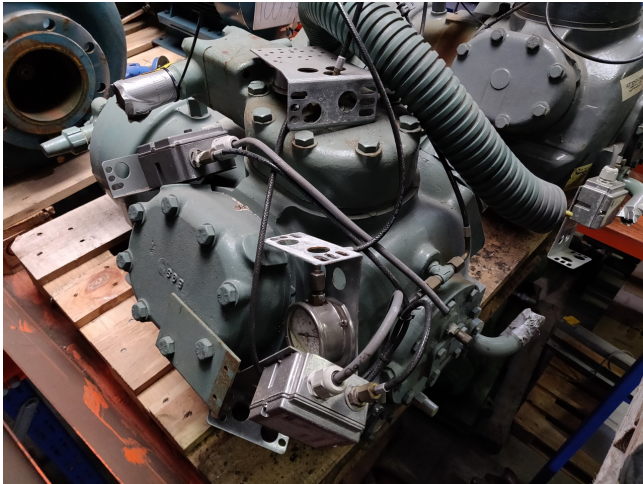

CARLYLE SEMI-HERMETIC COMPRESSORS						
O6E CARLYLE SEMI-HERMETIC COMPRESSORS						
AIR CONDITIONING DUTY COMPRESSOR APPLICATION DATA						
 For mounting configuration, dimensions and weights, refer to outline drawings in the Totaline Network Parts Catalog.						
MODEL NO.	NOMINAL HP	NO. OF CYL.	CFM @ 1750 RPM	SUCTION TEMP. RANGE (°F)	CAPACITY (000 BTU/H)	
					AIR COOLED	WATER COOLED
					45° SST 100° SCT 8° SC	40° SST 100° SCT 8° SC
O6E(J150	15	4	50.0	-10 to 50	-	245.8
O6E(J250	20	4	50.0	-10 to 50	223.3	247.0
O6E(J265	25	6	65.0	-10 to 50	300.3	334.7
O6E(J266	25	4	66.0	-10 to 50	290.0	302.6
O6E(J175	25	6	75.0	-10 to 50	-	364.3
O6E(J275	30	6	75.0	-10 to 50	332.8	363.0
O6E(J199	35	6	99.0	-10 to 50	-	469.7
O6E(J299	40	6	99.0	-10 to 50	437.9	476.3

CFM = Cubic Feet Per Minute
SST = Saturated Suction Temperature
SCT = Saturated Condensing Temperature
SC = Sub Cooling