

Bock HGX4/650-4 S

Specifications



Merk	Bock
Type	HGX4/650-4 S
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	46.7
kW at -5°C/+40°C	37.9
kW at -10°C/+40°C	31.2
kW at -20°C/+40°C	20.3
kW at -30°C/+40°C	12.2
kW at -40°C/+40°C	6.6
Package / Rack	✓
Stock	1



Description

Used Bock HGX4/650-4 S

Gebruikte eentraps bockcompressoren type GX4 / 650-4. Onze capaciteitstabel is gebaseerd op het gebruikte type Freon. U kunt deze compressoren ook gebruiken op alternatieve typen Freon. Voor alle andere specificaties (indien beschikbaar), zie de afbeelding van het typeplaatje van de fabrikant of het bijgevoegde pdf-bestand. * Waarom kiezen voor HOSBV? We waren niet alleen de grootste specialist in gebruikte koeling in Europa, maar we leveren ook alle apparatuur, inclusief een uitgebreide test, garantie en industriële reiniging. * Optioneel kunnen we ook een nieuwe verfbeurt uitvoeren en de logistiek regelen.

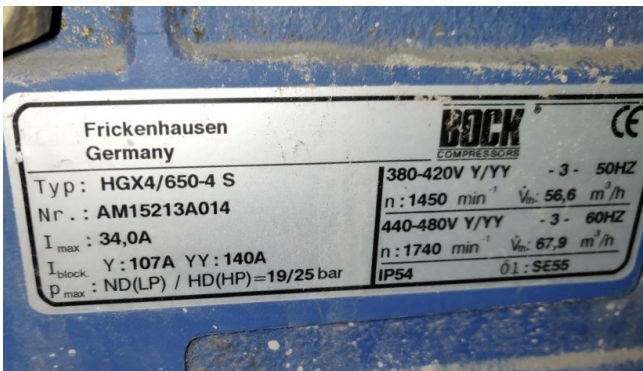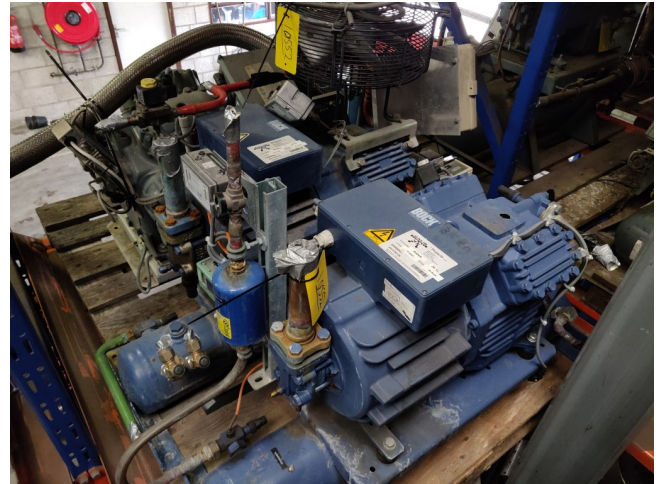

R404A/R507		Performance data										50 Hz
Type	Cond. temp. °C	Cooling capacity $\dot{Q}_0$ [W]										Power consumption P_e [kW]
		Evaporating temperature °C										
		-7,5	-5	-2,5	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	
HGX4/555-4 ¹⁾	30 Q	58014	54222	45450	37853	31129	25129	20184	15848	12194	9164	6702
	30 P	11,52	11,34	10,89	10,34	9,72	8,99	8,19	7,34	6,47	5,59	4,73
HGX4/555-4 S ¹⁾	40 Q	50452	46260	38616	32112	26279	21212	16857	13155	10050	7484	5401
	40 P	13,64	13,29	12,51	11,84	10,88	9,86	8,81	7,74	6,69	5,67	4,72
HGX4/650-4 ¹⁾	50 Q	41937	38348	31838	26484	21544	17286	13653	10589	8036	5938	4236
	50 P	15,53	15,01	13,83	13,14	11,87	10,58	9,30	8,04	6,83	5,70	4,66
HAX4/555-4	30 Q							21842	17569	13875	10713	8037
	30 P							8,84	7,84	6,87	5,93	5,01
HGX4/650-4 ¹⁾	40 Q							18374	14675	11488	8766	6461
	40 P							9,46	8,27	7,14	6,04	4,99
HAX4/650-4	50 Q							15013	11884	9220	6844	5018
	50 P							9,95	8,60	7,31	6,08	4,90
HGX4/555-4 ¹⁾	30 Q	70903	65224	54821	44444	36811	30119	24302	19297	15039	11465	8510
	30 P	14,57	14,19	13,41	12,51	11,70	10,80	9,84	8,84	7,82	6,80	5,80
HGX4/650-4 S ¹⁾	40 Q	62815	57879	46795	37926	31232	25384	20322	15942	12288	9008	6647
	40 P	16,86	16,29	15,22	14,50	13,15	11,94	10,70	9,45	8,21	7,01	5,96
HAX4/650-4	50 Q	50791	46523	38768	31303	25585	20586	16302	12650	9564	6980	4835
	50 P	18,06	18,38	17,02	15,79	14,31	12,81	11,31	9,83	8,39	7,02	5,73
HGX4/650-4 ¹⁾	30 Q							24978	20136	15945	12352	9304
	30 P							9,71	8,62	7,57	6,54	5,55
HAX4/650-4	40 Q							21012	16819	13202	10107	7480
	40 P							10,39	9,10	7,86	6,67	5,53
HGX4/650-4 S ¹⁾	50 Q							17167	13612	10586	8009	5809
	50 P							10,93	9,46	8,05	6,71	5,43
HAX4/650-4	30 Q	76254	70105	58815	48024	39230	31558	24934	19288	14546	10636	7486
	30 P	19,31	18,78	17,03	15,79	14,30	12,79	11,28	9,78	8,34	7,00	5,78