

Helpman LFX 256-7

Specifications



Merk	Helpman
Type	LFX 256-7
Capaciteit kW	19.9
Koudemiddel	Freon
Aantal Ventilatoren	5
Lamel afstand in mm	7
Ontdooiing	Electric
m ³ /h	14.000
Afmetingen	3420x540 mm (LxH)
Opmerkingen	19.9 at DT1=8K // YOB 2011
Volume	26 dm ³
Gewicht	174
Stock	1



Description

Used Helpman LFX 256-7

Gebruikte helpman LFX 256-7 ·
 Grootte: 3420x540 mm (LxH) ·
 Gewicht: 174Kg · Vinruimte: 7mm · m³ / h: 14.000 · Ventilatoren: 5 · Hertz-ventilatoren: 50Hz · koudemiddel R404A elektrisch ontdooien · ** Alle componenten hiervan gebruikte verdamper wordt getest op goed werkende, lekvrije toestand (elektromotoren), spoelen, lagers) Kiezen voor HOSBV betekent kopen met garantie. We voeren een industriële reiniging uit en roestplekken worden bedekt. Ook kunnen wij uw zending regelen.

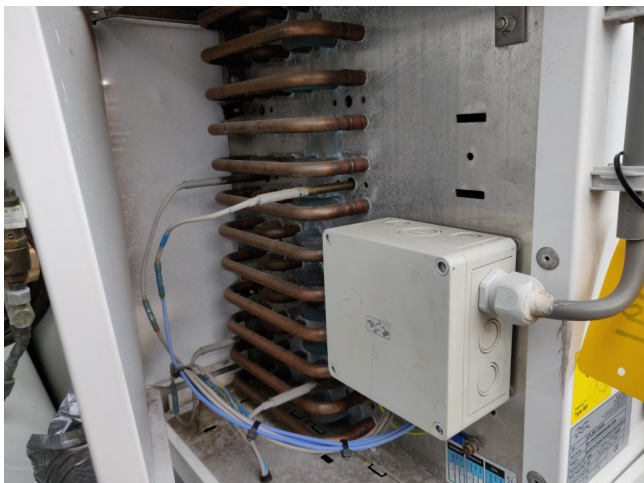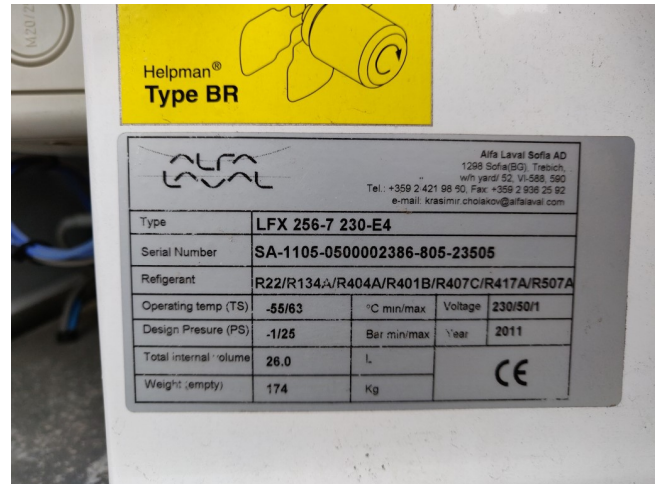

Agricultural storage coolers

THOR-F, TYR-F, LFX

Capacities R-404A

Cooler model	Capacities kW			Air flow m³/h	Coil surface m²	Int. vol. dm³	Weight kg	Dimensions		Fans				
	Frosted L ₀ -8°C DT=4K	Dry cond. L ₀ -8°C DT=4K	Dry cond. L ₀ -8°C DT=4K					Length A mm	Height B mm	Cap. kW	Nr	Air throw (m)	Sound press. dBA	
LFX 136-7	6.8	5.9	5100	30.3	10	54	1600	450	90	3	12	54		
LFX 146-7	9.6	8.3	6800	40.4	13	70	2040	450	90	4	12	56		
LFX 156-7	11.8	10.1	8500	52.6	16	86	2560	450	90	5	12	57		
LFX 166-7	14.3	12.4	10200	62.4	19	103	2900	450	90	6	12	58		
LFX 246-7	14.7	12.8	11200	63.1	23	135	2660	540	90	4	15	59		
LFX 256-7	19.8	17.3	14000	84.1	26	174	3420	540	90	5	15	60		
LFX 266-7	22.2	19.3	16800	90.4	29	193	3640	540	90	6	15	61		
LFX 276-7	25.9	22.5	19600	105.6	34	219	4190	540	90	7	15	61		
LFX 286-7	28.6	24.9	22400	120.7	39	250	4740	540	90	8	15	62		
THOR-F														
THOR-F 136-7	20.7	18.0	12840	101.4	32	159	2920	580	250	3	20	62		
THOR-F 146-7	27.1	23.5	17130	135.2	42	203	3720	580	250	4	20	63		
THOR-F 156-7	34.4	30.0	21410	169.0	53	246	4520	580	250	5	20	64		
THOR-F 166-7	41.3	35.9	25690	202.8	63	290	5320	580	250	6	20	65		
THOR-F 176-7	47.6	41.4	29970	236.6	74	333	6120	580	250	7	20	66		
THOR-F 236-7	24.8	21.6	15410	121.7	42	176	2920	680	250	3	24	65		
THOR-F 246-7	32.5	29.2	20550	162.2	53	225	3720	680	250	4	24	66		
THOR-F 256-7	41.3	35.9	25690	202.8	65	274	4520	680	250	5	24	67		
THOR-F 266-7	49.6	43.1	30830	243.4	76	323	5320	680	250	6	24	68		
THOR-F 276-7	57.1	49.7	35970	283.9	88	372	6120	680	250	7	24	69		
TYR-F														
TYR-F 136-7	18.5	16.0	12840	101.4	32	159	2920	580	250	3	20	62		
TYR-F 146-7	24.6	21.4	17130	135.2	42	203	3720	580	250	4	20	63		
TYR-F 156-7	30.8	26.7	21410	169.0	53	246	4520	580	250	5	20	64		
TYR-F 166-7	36.9	32.1	25690	202.8	63	290	5320	580	250	6	20	65		
TYR-F 176-7	43.1	37.4	29970	236.6	74	333	6120	580	250	7	20	66		