

Goedhart FC38SB 502-7-230-E

Specifications

Merk	Goedhart
Type	FC38SB 502-7-230-E
Capaciteit kW	20,4
Koudemiddel	Freon
Aantal Ventilatoren	2
Lamel afstand in mm	7
Ontdooiing	Electric
m ³ /h	12420
Afmetingen	2050x740x800 mm
Opmerkingen	Surface: 67 m ²
Volume	23,0 dm ³
Gewicht	140 kg
Stock	1




Description

Used Goedhart FC38SB 502-7-230-E

Used blow-through Goedhart VCB 61407 evaporator with two Woods fans 1360 RPM and electric defrosting. *All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



 Goedhart		Tel.: +31 166 665 665 Fax: +31 166 663 698	
Typ Type	FC38SB 502-7-230-E		
Číslo výrobku Product Nr.	910267.20		
Výrobní / referenční číslo Ref. Nr.	223608/090		
Napětí – ventilátor(y) Voltage – Fan(s)	240 / 50		V/Hz
Příkon – ventilátor(y) Power Input – Fan(s)	1900		W
Napětí – el. Odtávání Voltage – El. Defrost	400 / 50		V/Hz
Příkon – el. Odtávání Power Input – El. Défrost	10420		W
Zkušební tlak Test. Pressure	25.0		bar
Max. pracovní tlak Max. Work. Pressure	16.5		bar
Vnitřní objem Internal Volume	23		dm ³
Hmotnost netto Mass (empty)	140		kg
Made in Europe			
			

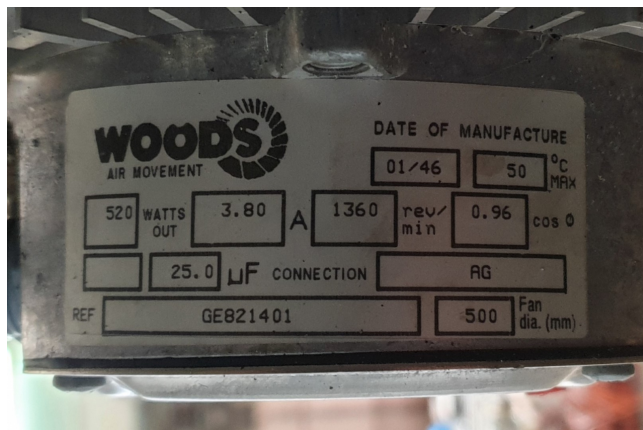

Type	Unit	Type	mm	mm	mm	kW	kW	kW	m³/h	m³	dm³	kg	Afmetingen / Dimensions												Aansluitingen Connections			
													L	B	H	C	F	E1	E2	F	D2	D1	I	K	Luchtvoop * Airflow *			
FC3BS																												
2514	4	10250	24	1,6					800	7	2	25	690	510	390	400	455				142	345		12	12	9		
3144	4	10300	3,2	2,3					1090	11	3	35	765	510	460	400	481				142	383		12	28	9		
3184	4	10300	4,2	2,8					1160	16	4	40	765	510	465	400	481				142	383		12	28	9		
3244	4	20300	6,4	4,5					2510	22	5	50	1210	510	465	400	505				142	605		12	28	12		
3514	4	10350	7,2	4,9					2100	25	6	55	870	610	545	500	605				182	485		12	28	14		
3584	4	20300	8,3	5,6					2300	32	7	60	1210	510	465	400	505				142	605		12	28	11		
4514	4	10400	9,7	6,5					2550	34	8	60	1070	610	630	500	705				182	535		12	28	15		
4514	4	10450	14,0	9,4					4340	45	10	70	1170	610	695	500	805				182	585		12	28	17		
3524	4	20350	14,4	9,7					4180	50	11	80	1540	610	545	500	1175				182	770		12	28	17		
4524	4	20400	20,3	13,6					5880	66	14	100	1740	610	630	500	1375				182	870		16	35	18		
4524	4	20450	28,0	18,8					6990	95	19	125	1940	610	695	500	1575				182	970		16	35	20		
5024	4	20500	35,8	24,1					12070	112	23	100	1940	850	845	900	1575				182	970		16	42	21		
6334	4	30450	42,1	28,3					13010	134	27	115	2710	610	695	500	2345				182	1355		16	42	21		
6334	4	30500	55,1	36,7					18110	168	35	240	2710	850	845	900	2345				182	1355		16	54	23		
5044	4	40500	72,1	48,3					24130	224	45	310	3480	850	845	900		1558	1558		182	1740		28	54	23		
3517	7	10250		1,9	1,9				870	4	2	25	690	510	390	400	455				142	345		12	12	11		
3187	7	10300		1,9	1,4				1300	7	3	35	765	510	460	400	481				142	383		12	28	12		
3187	7	10300		2,4	1,9				1200	10	4	35	765	510	465	400	481				142	383		12	28	10		
3247	7	20300		3,8	2,8				2630	13	5	45	1210	510	465	400	505				142	605		12	28	13		
3517	7	10350		4,1	3,3				2270	15	6	45	870	610	545	500	605				182	485		12	28	15		
3287	7	20300		4,8	3,8				2460	19	7	55	1210	510	465	400	505				142	605		12	28	11		
4517	7	10400		5,7	4,3				3090	21	8	55	1070	610	630	500	705				182	535		12	28	16		
4517	7	10450		7,9	6,3				4510	27	10	65	1170	610	695	500	805				182	585		12	28	19		
3527	7	20350		8,2	6,6				4530	30	11	70	1540	610	545	500	1175				182	770		12	28	19		
4527	7	20400		11,3	9,1				6140	41	14	90	1740	610	630	500	1375				182	870		16	35	19		
4527	7	20450		15,9	12,8				8020	54	19	110	1940	610	695	500	1575				182	970		16	42	21		
5027	7	20500		20,4	16,9				12430	67	23	140	1940	850	845	900	1575				182	970		16	42	22		
6337	7	30450		23,8	19,1				13530	80	27	155	2710	610	695	500	2345				182	1355		16	42	22		
6337	7	30500		30,6	24,1				18620	101	35	210	2710	850	845	900	2345				182	1355		16	54	23		