

Bock F5 (x4)

Specifications


Marka	Bock
Typ	F5 (x4)
Czynnik chłodzący	Freon
kW at +10°C/+40°C	333.32
kW at 0°C/+40°C	237.6
kW at -5°C/+40°C	196.60
kW at -10°C/+40°C	160.04
kW at -20°C/+40°C	99.79
kW at -30°C/+40°C	55.92
kW at -40°C/+40°C	27.56
kW at -45°C/+40°C	18.88
Silnik elektryczny Specs	15
Podstawa na stalowej ramie	✓
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa	✓
Wskaźniki ciśnienia	✓
Obiornik cieczy	✓
Separator oleju	✓
Osuszający filter lini cieczy	✓
Uwagi	# // 1x Electromotor missing // Electromotor: 15 kW at 1460 RPM // Pulley EM: 230 / Pulley Compr: 230



	freon types
Paragid / Rack	R404a - R22 or other
Rozmiar	4200x1500x2200 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bock F5 (x4)

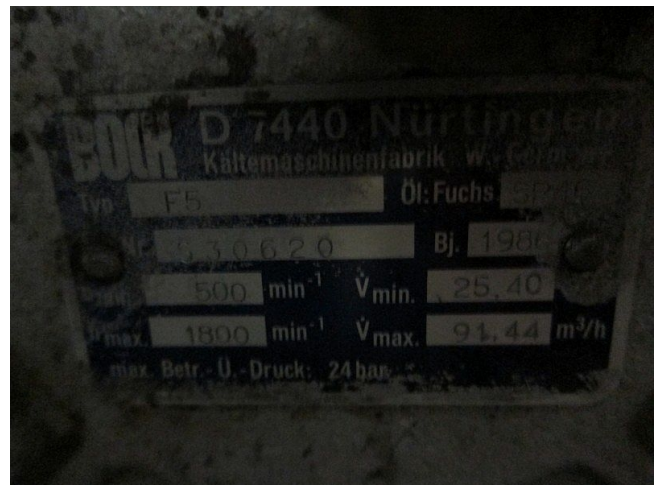

R404A/R507		Performance data												1.450 rpm
Type	Cond. temp.	Cooling capacity $\dot{Q}_0$ [W]												Power P [kW]
	°C	Evaporating temperature °C												
		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	
FX2	30	Q 13423	11418	9621	8020	6606	5366	4290	3368	2584	1933	1402	979	P 2,21
	40	Q 11561	9785	8201	6797	5562	4485	3555	2761	2092	1537	1085	724	
	50	Q 9652	8113	6749	5548	4500	3593	2816	2159	1609	1157	791		
	30	P 2,65	2,56	2,44	2,20	2,13	1,95	1,76	1,55	1,34	1,12	0,91	0,70	
	40	Q 9552	8113	6749	5548	4500	3593	2816	2159	1609	1157	791		
FX3	30	Q 28402	24165	20377	17011	14041	11442	9187	7231	5608	4231	3096	2175	P 8,34
	40	Q 24498	20763	17437	14495	11911	9657	7710	6042	4628	3442	2458	1650	
	50	Q 20584	17356	14498	11985	9791	7889	6254	4860	3680	2690	1862		
	30	P 9,50	9,47	9,28	8,40	7,47	6,53	5,59	4,69	3,85	3,09	2,40		
	40	Q 19309	16536	13855	11217	9233	7439	5919	4592	3511	2559	1816	1282	
FX4	30	Q 53909	45836	38585	32117	26393	21373	17019	13292	10151	7559	5476	3862	P 16,87
	40	Q 46772	39538	33069	27326	22370	17862	14063	10834	8135	5928	4173	2832	
	50	Q 39157	32814	27179	22214	17880	14137	10946	8268	6064	4295	2922		
	30	P 10,09	9,75	9,27	8,67	7,98	7,21	6,41	5,59	4,78	4,00	3,27	2,63	
	40	Q 39157	32814	27179	22214	17880	14137	10946	8268	6064	4295	2922		
FX5	30	Q 95654	81844	69253	57854	47620	38522	30533	23624	17768	12938	9105	6242	P 20,21
	40	Q 83330	70784	59401	49154	40014	31955	24949	18967	13981	9905	6890	4728	
	50	Q 70477	59251	49183	40194	32128	25245	19428	14480	10472	7377	5168	3538	
	30	P 16,87	16,64	16,05	15,16	14,03	12,72	11,28	9,79	8,29	6,99	5,99	4,39	
	40	Q 70477	59251	49183	40194	32128	25245	19428	14480	10472	7377	5168	3538	
FX14/1166	30	Q 121605	112604	95281	79598	65518	53000	42008	32923	24447	17801	12317	8587	P 20,96
	40	Q 114650	97388	81727	67628	55054	43966	34326	26096	19237	13711	9480	6506	
	50	Q 96896	81521	67658	55301	44382	34871	26730	19922	14408	10150	7110	4740	
	30	P 23,21	22,90	22,92	20,86	19,30	17,49	15,32	13,47	11,41	9,43	7,61	6,04	
	40	Q 96896	81521	67658	55301	44382	34871	26730	19922	14408	10150	7110	4740	
FX14/1366	30	Q 154448	132149	111819	93414	76889	62199	49299	38144	28690	20890	14701	10078	P 27,80
	40	Q 134550	114291	95912	79366	64609	51957	40284	30623	22575	16091	11125	7635	
	50	Q 114650	97388	81727	67628	55054	43966	34326	26096	19237	13711	9480	6506	
	30	P 27,80	27,56	27,52	22,97	20,79	18,45	16,05	13,67	11,37	9,25	7,40	5,70	
	40	Q 154448	132149	111819	93414	76889	62199	49299	38144	28690	20890	14701	10078	
FX14/1366	30	Q 134550	114291	95912	79366	64609	51957	40284	30623	22575	16091	11125	7635	P 27,80
	40	Q 114650	97388	81727	67628	55054	43966	34326	26096	19237	13711	9480	6506	