

Helpman DPLX 52-4

Specifications



Marka	Helpman
Typ	DPLX 52-4
Ogólna wydajność w kW	6,8
Czynnik chłodzący	Freon
Liczba wentylatorów	2
Średnica wentylatora mm	4
Rozmrażanie	None
Podwójny odpływ	✓
Przepływ powietrza w m ³ /h	3300
Rozmiary	1650x660x450 mm (LxWxH)
Uwagi	y.o.b. 2000 // Fan: 0,03 kW / 1255 RPM / Ø = 250 mm
Stock	1



Description

Used Helpman DPLX 52-4

y.o.b. 2000 // Fan: 0,03 kW / 1255 RPM / Ø = 250 mm / 3300 m³/h

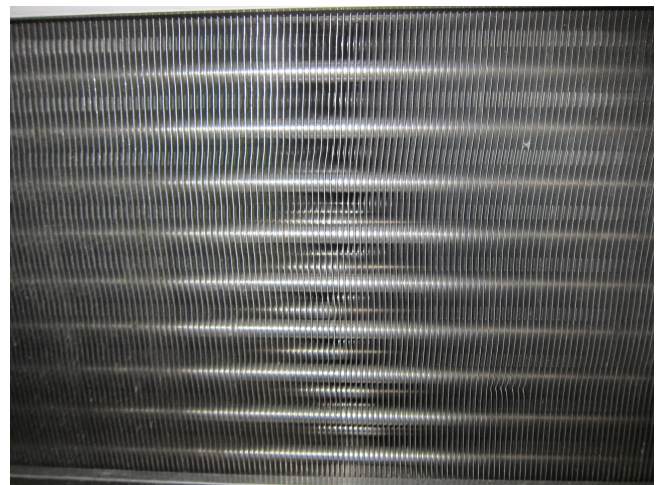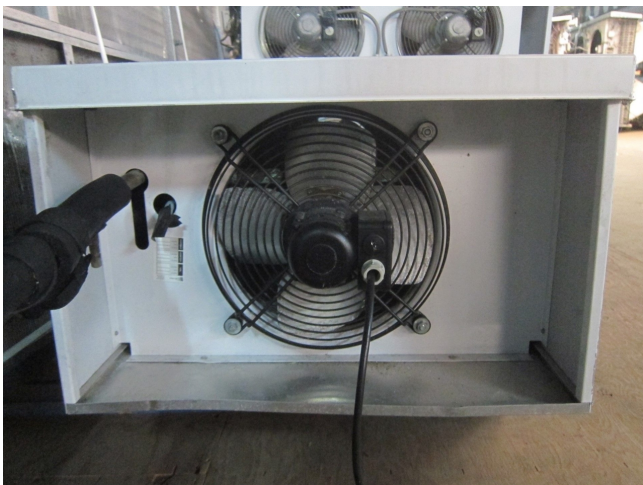

HELPMAN		Apparatenfabriek Helpman BV Peizerweg 97 NL - 9727 AJ Groningen	
Type	DPLX 52-4 / 220-50-1		
Serial nr.	1885-001		
Medium		R22/R134a	
Min/max workingtemperature	-40/55 °C		
Design/testpressure	20/25 bar		
Volume	9.6	dm ³	
Weight (empty)	60	kg	
	2000		

INSTELLINGEN VAN DE THERMISCHE BEVEILIGING		t		220-240/50-1	
EINSTELLINGEN VOOR MOTORSCHUTZSCHALTER		°C		75 W	
ADJUSTMENT VALUES FOR OVERLOAD RELAYS				30 W	220 W
REGLAGES POUR LA SELECTION DU RELAIS DE PROTECTION				500 W	240 W
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
				220 V	240 V
		</			

