

Carrier 30 GX 298

Specifications

Marka	Carrier
Typ	30 GX 298
Typ produktu	Air Cooled Chiller
Ogólna wydajność w kW	1003
Ogólna wydajność w	285,2
Tonaż	
Czynnik chłodzący	Freon
Typ czynnika chłodzącego	R134A
Waga kg.	7350
Rozmiary	7850x2270x2300 mm (LxWxH)
Uwagi	# // y.o.b. 2000 // 4x Compressor Carrier 06NA2250S7NA-A00
Stock	2











Description

Used Carrier 30 GX 298

Air Cooled Waterchiller 30 GX 298. This used Waterchiller is build in 2000 and have 4 Screw compressor Carrier 06NA2250S7NA-A00 and Carrier Pro Dialog Plus control



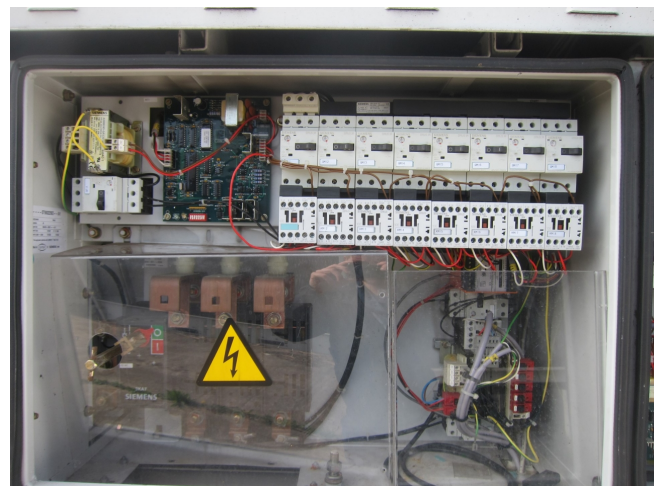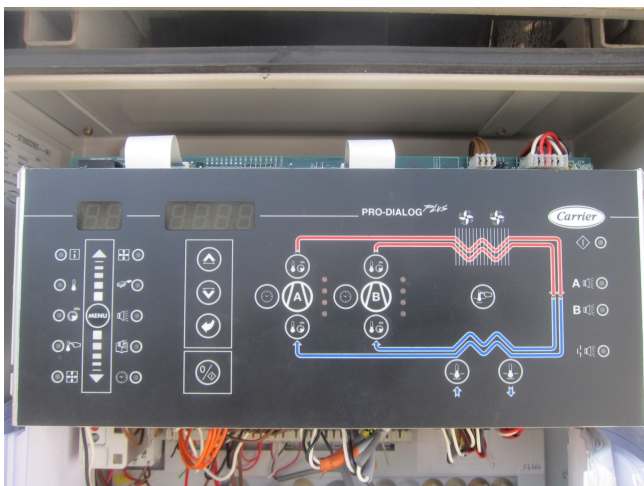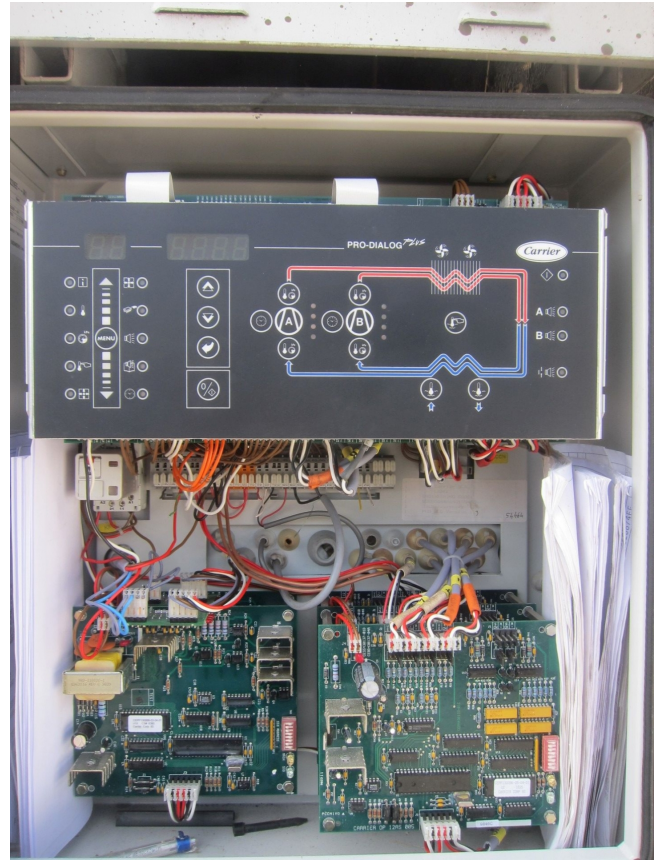

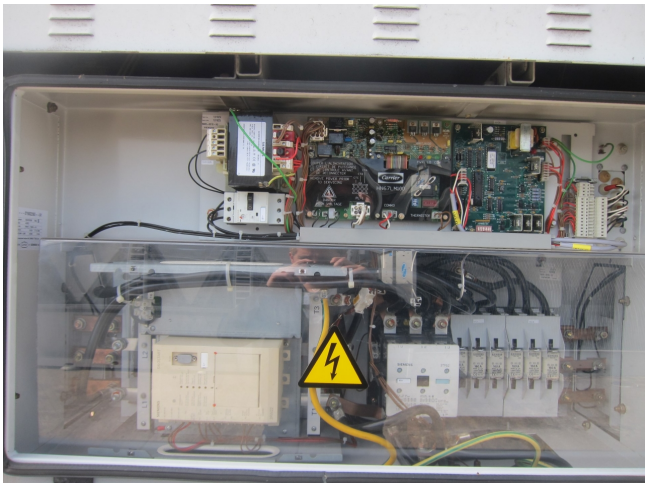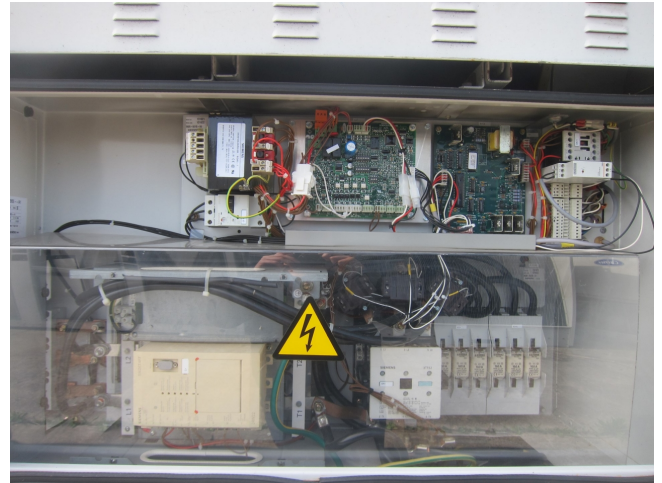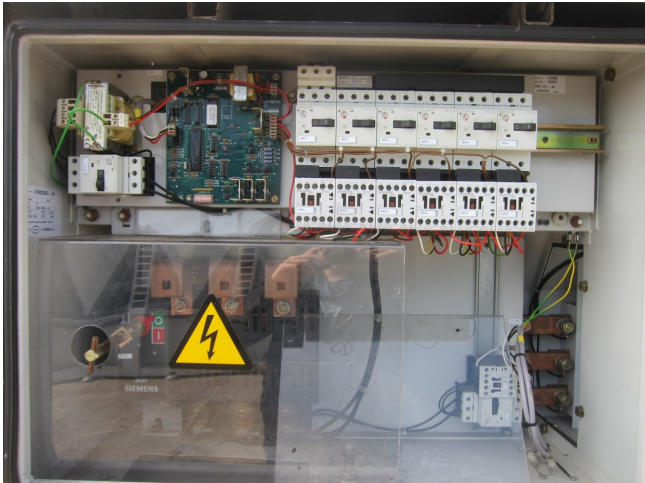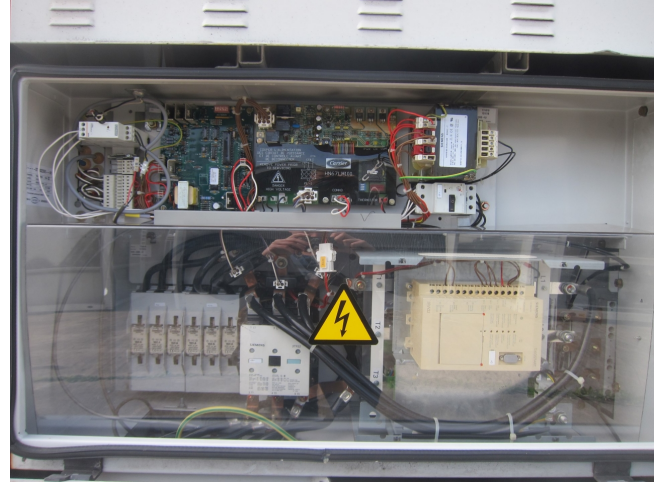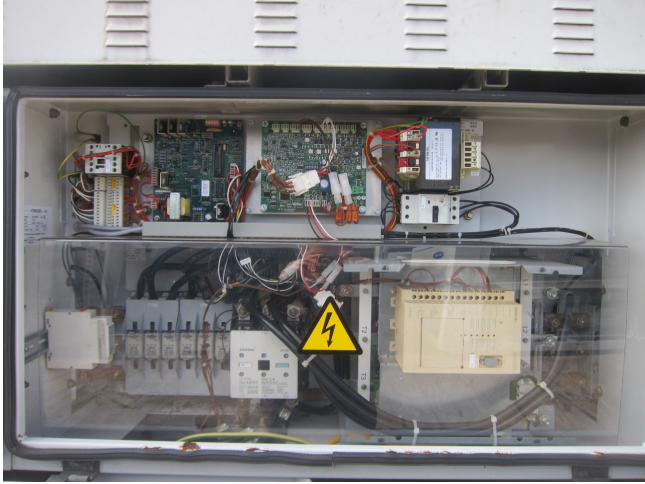

MAX(941)


Carrier s.a. B.P. 49
 01122 MONTLUEL Cedex - FRANCE
 Tél. : (country code : 33) 04.72.25.21.21
 Télex : 320 196
 Télécopie : (country code : 33) 04.72.25.22.51

QUALITY CERTIFICATE CERTIFICAT DE QUALITÉ

This is to certify that the product detailed underneath has been satisfactorily inspected and tested in accordance with the relevant Carrier drawings and specifications.
 When referring to this product, please mention model and serial numbers.
 Nous certifions que le produit indiqué ci-dessous a été contrôlé et essayé conformément aux plans et spécifications Carrier et que les résultats sont satisfaisants.
 Pour toute remarque concernant ce produit, veuillez indiquer ses numéros de modèle et de série.

CAR 1 GAF 026

MODEL N°: N° de MODÈLE	30 GX 298 0014 AEE	
SERIAL N°: N° de SÉRIE	121825 555	
CONTROL POINTS POINTS DE CONTRÔLE		VISA
PRESSURE TEST AND LEAK TEST TEST DE PRESSION ET DETECTION		GM SR
VACUUM AND REFRIGERANT CHARGE TIRAGE AU VIDE ET CHARGE REFRIGÉRANT		SB
HIGH POTENTIAL AND RUNNING TEST ESSAI DIELECTRIQUE ET TEST DE FONCTIONNEMENT		CP
GENERAL INSIDE AND OUTSIDE APPEARANCE ASPECT INTERIEUR ET EXTERIEUR		OP
NAMEPLATE DATA AND PACKAGING PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET EMBALLAGE		GP
WIRING DIAGRAM N°: N° SCHEMA ELECTRIQUE	998 298 GX 528 874 EE	GP

Bediening Pro Dialog Plus regeling

