


Bitzer 4T-12.2

Specifications

Бренд	Bitzer
Тип	4T-12.2
Хладагент	Freon
kW at 0°C/+40°C	32,7
kW at -5°C/+40°C	27,1
кВт at -10°C/+40°C	22,3
кВт at -20°C/+40°C	14,6
кВт at -30°C/+40°C	8,9
кВт at -40°C/+40°C	4,8
На стальной раме	✓
Прессостаты	✓
Манометры	✓
Жидкостный ресивер	✓
Жидкостный ресивер л.35	
Маслоотделитель	✓
Фильтр-осушитель	✓
Смотровое стекло	✓
m ³ / h	39,4
Размеры	1300x590x1380 mm (LxWxH)
Stock	1

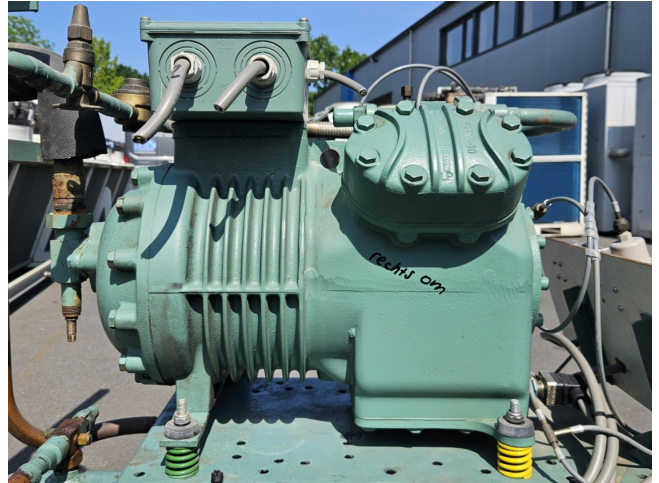

Description

Used Bitzer 4T-12.2

Used Bitzer 4T-12.2Y-40P unit on Freon. Complete with a Bitzer 4T-12.2Y-40P semi-hermetic reciprocating compressor, liquid receiver, oil separator and sight glass on a steel base frame. The compressor has a displacement of 50 Hz at 39,36 m³/h and 60 Hz at 47,5 m³/h.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.

