

Güntner GVH 080.1A/5-N

Specifications


Производитель	Güntner
Тип	GVH 080.1A/5-N
Тип продукта	Air Cooled Condenser
кВт	413,1
К-во вентиляторов	5
Скорость вращения вентиляторов	880
Хладагент	Freon
Поток воздуха м³/час	99500
Размеры	9800x1150x1000 mm (LxWxH)
Примечания	y.o.b. 2004 // Fan: 2 kW / 880 RPM / Ø = 800 mm
Stock	1



Description

Used Güntner GVH 080.1A/5-N

y.o.b. 2004 // Fan: 2 kW / 880 RPM / Ø = 800 mm / 99500 m³/h

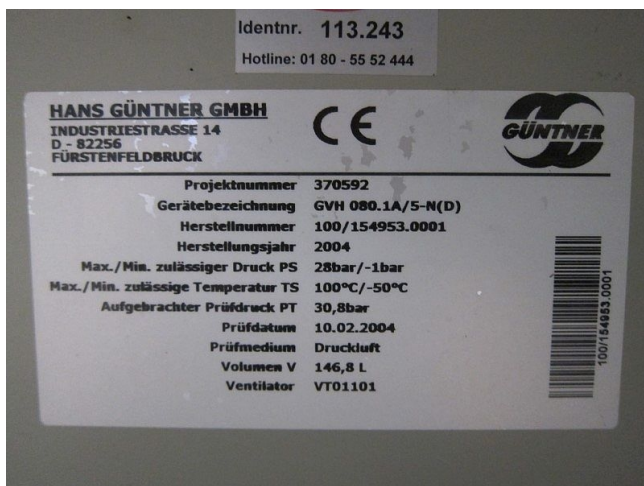

GVH...N - 1 reihig - 1 row											GVH...M - 1 reihig - 1 row												
Typ	Nennleistung		Luftvolumenstrom		aufgenommene el. Leistung		Motor- daten		Schall- druck- pegel		Anzahl Sektionen Number of sections	Typ	Nennleistung		Luftvolumenstrom		aufgenommene el. Leistung		Motor- daten		Schall- druck- pegel		Anzahl Sektionen Number of sections
Type	Nominal capacity		Airflow		absorbed power P _a total		Motor data		Sound pressure level			Typ	Nominal capacity		Airflow		absorbed power P _a total		Motor data		Sound pressure level		
	R404 Δt = 15 K		Δ		Y		Δ		Y				R404 Δt = 15 K		Δ		Y		Δ		Y		
	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y			Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	
047A/1	19,1	—	5210	—	0,47	—	—	—	52	—	6	047C/1	22,3	—	5680	—	0,64	—	—	—	55	—	
047A/2	38,8	—	10530	—	0,98	—	—	—	55	—	18	047C/2	45,0	—	11400	—	0,93	—	—	—	55	—	
047A/3	58,9	—	15900	—	1,47	—	—	—	57	—	18	047C/3	67,9	—	17200	—	1,40	—	—	—	57	—	
052A/1	25,6	21,1	7350	5540	0,72 / 0,52	—	—	—	54	48	10	052C/1	31,4	26,1	8190	6290	0,69 / 0,51	—	—	—	54	48	
052A/2	52,1	43,0	14870	11220	1,44 / 1,04	—	—	—	57	51	20	052C/2	62,9	51,1	16440	12650	1,37 / 1,01	—	—	—	57	51	
052A/3	79,2	65,0	22390	16990	2,15 / 1,56	—	—	—	59	53	31	052C/3	88,6	73,4	23790	18150	2,09 / 1,54	—	—	—	59	53	
052B/3	86,6	73,4	23790	18150	2,09 / 1,54	—	—	—	59	53	31	052B/4	118,3	98,4	31750	24230	2,78 / 2,05	—	—	—	60	54	
067A/1	41,0	34,4	13110	9680	2,00 / 1,29	—	—	—	64	57	10	067B/1	46,3	39,1	14140	10780	1,92 / 1,26	—	—	—	64	57	
067A/2	83,6	70,0	26540	20020	4,00 / 2,98	—	—	—	67	62	22	067C/1	50,6	42,8	14830	11410	1,89 / 1,24	—	—	—	64	57	
067B/2	94,6	79,5	28490	21750	3,84 / 2,51	—	—	—	67	62	22	067C/2	103,2	86,1	29600	22960	3,78 / 2,48	—	—	—	67	62	
067C/2	103,2	86,1	29600	22960	3,78 / 2,48	—	—	—	67	62	22	067A/3	126,5	105,9	39950	30160	6,00 / 3,87	—	—	—	68	61	
067A/3	126,5	105,9	39950	30160	6,00 / 3,87	—	—	—	68	61	41	067B/3	143,0	120,1	42830	32710	5,76 / 3,79	—	—	—	68	61	
067B/3	143,0	120,1	42830	32710	5,76 / 3,79	—	—	—	68	61	41	067C/3	156,4	131,6	44770	34500	5,67 / 3,72	—	—	—	68	61	
067C/3	156,4	131,6	44770	34500	5,67 / 3,72	—	—	—	68	61	41	067B/4	192,0	160,5	57170	43670	7,68 / 5,02	—	—	—	69	62	
0801A/1	79,1	64,0	19900	14700	1,87 / 1,25	—	—	—	57	51	11	0801B/1	87,4	70,8	21100	15700	1,94 / 1,24	—	—	—	57	51	
0801A/2	160,8	129,1	39800	29400	3,94 / 2,50	—	—	—	59	53	22	0801B/2	177,6	141,6	42300	31400	3,89 / 2,48	—	—	—	59	53	
0801A/3	244,7	195,6	59700	44100	5,91 / 3,75	—	—	—	60	54	33	0801B/3	269,6	215,7	63300	47100	5,82 / 3,72	—	—	—	60	54	
0801A/4	325,8	258,9	79600	58800	7,88 / 5,00	—	—	—	61	55	66	0801B/4	361,7	287,5	84400	62800	7,76 / 4,96	—	—	—	61	55	
0801A/5	618,3	508,1	135000	98800	13,86 / 8,68	—	—	—	65	59	99	0801B/5	696,6	564,9	145000	108800	14,00 / 9,00	—	—	—	65	59	