

Delta FMX-4658

Specifications


Производитель	Delta
Тип	FMX-4658
кВт	45.2
Хладагент	Freon
К-во вентиляторов	4
Расстояние между ламелями, мм	7
Оттайка	None
Поток воздуха м³/час	26.800
Размеры	3380x640x867 mm (LxWxH)
Примечания	Y.o.b. 2005
Stock	2



Description

Used Delta FMX-4658

Size: 3380x640x867 mm (LxWxH) Fin space: 7mm m³/h: 26.800 Fans: 4 Ø: 500 mm Voltage fans: 4x1.5 kW Refrigerant: Freon Brand: Delta Model: FMX-4658 **All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines, coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.

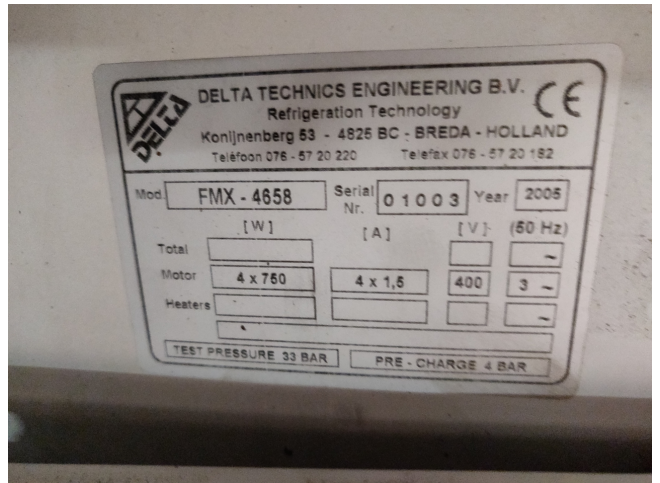

Luchtcoolers enkelzijdig uitblazend

FMX

ALGEMEEN

De FMX serie voor algemene toepassingen is toepasbaar met de meest gangbare koelmiddelen. Standaard worden de modellen uitgevoerd met een lamelafstand van 7,25 mm. Optioneel leverbaar uitgevoerd met een circulairinstelling voor heetgevoelisolatie en geleideerde lekzak.

UITVOERING

- Standaard luchtstroom:
- Aluminium lamellen geturbuleerd.
- Koppen pijpen 1/2" - Cuproclima.
- Versprongen geometrie.
- Aluminium omkasting, wit gespoten.
- Verwijderbare zijpanelen.
- Ventilatoren voorbedraad en aangesloten in een centrale aansluitbox.

MODEL	CAPACITEIT	R134a DT1+8K	VENTILATOREN	lucht	aantal	diameter
	R404A DT1+8K kW	kW	m³/h			mm
Lamelafstand 7,25 mm						
FMX 128*	0,98	0,86	800	1	1	250
FMX 168*	1,35	1,26	1700	1	1	300
FMX 178*	1,54	1,38	1650	2	2	250
FMX 208*	1,63	1,49	1650	1	1	300
FMX 248	2,08	1,62	1600	2	2	250
FMX 268	1,97	1,78	1500	1	1	300
FMX 288	2,16	1,92	1400	1	1	300
FMX 358	3,12	2,88	2400	3	3	250
FMX 408	3,30	3,07	3250	2	2	300
FMX 488	4,15	3,86	3200	4	4	250
FMX 528	4,15	3,85	3000	2	2	300
FMX 548	4,46	4,14	2800	2	2	300
FMX 558	4,36	4,03	3000	1	1	400
FMX 768	6,28	5,83	4500	3	3	300
FMX 788	6,67	6,18	4200	3	3	300
FMX 858	6,35	6,34	4800	2	2	400
FMX 908	7,23	6,52	4600	2	2	400
FMX 1048	8,84	7,53	5600	4	4	300
FMX 1108	8,83	8,21	6000	2	2	400
FMX 1308	11,15	10,39	7000	5	5	300
FMX 1358	11,45	10,41	8100	3	3	400
FMX 1568	13,37	12,42	8400	6	6	300
FMX 1658	13,29	12,43	9000	3	3	400
FMX 2208	17,73	16,56	12000	4	4	400
FMX 2758	22,17	20,41	15000	5	5	400
FMX 3258	29,42	27,08	19800	6	6	400
FMX 3758	34,42	32,29	23100	7	7	400
FMX 3858	35,80	33,01	21000	3	3	500
FMX 4468	45,29	42,45	28800	4	4	500
FMX 5508	54,51	51,32	32700	5	5	500

Alle modellen met 250 en 300 mm alleen leverbaar in 230/1/50.
Alle modellen met 400 mm leverbaar in 230/1/50 (standaard) en 400/3/50 (op aanvraag).