

Goedhart FC38SB 502-7-230-E

Specifications

Производитель	Goedhart
Тип	FC38SB 502-7-230-E
кВт	20,4
Хладагент	Freon
К-во вентиляторов	2
Расстояние между ламелями, мм	7
Оттайка	Electric
Поток воздуха м³/час	12420
Размеры	2050x740x800 mm
Примечания	Surface: 67 m2
Volume	23,0 dm³
вес	140 kg
Stock	1




Description

Used Goedhart FC38SB 502-7-230-E

Used blow-through Goedhart VCB 61407 evaporator with two Woods fans 1360 RPM and electric defrosting. *All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



 Goedhart		Tel.: +31 166 665 665 Fax: +31 166 663 698	
Typ Type	FC38SB 502-7-230-E		
Číslo výrobku Product Nr.	910267.20		
Výrobní / referenční číslo Ref. Nr.	223608/090		
Napětí – ventilátor(y) Voltage – Fan(s)	240 / 50	V/Hz	
Příkon – ventilátor(y) Power Input – Fan(s)	1900	W	
Napětí – el. Odtávání Voltage – El. Defrost	400 / 50	V/Hz	
Příkon – el. Odtávání Power Input – El. Défrost	10420	W	
Zkušební tlak Test. Pressure	25.0	bar	
Max. pracovní tlak Max. Work. Pressure	16.5	bar	
Vnitřní objem Internal Volume	23	dm ³	
Hmotnost netto Mass (empty)	140	kg	
Made in Europe			
			

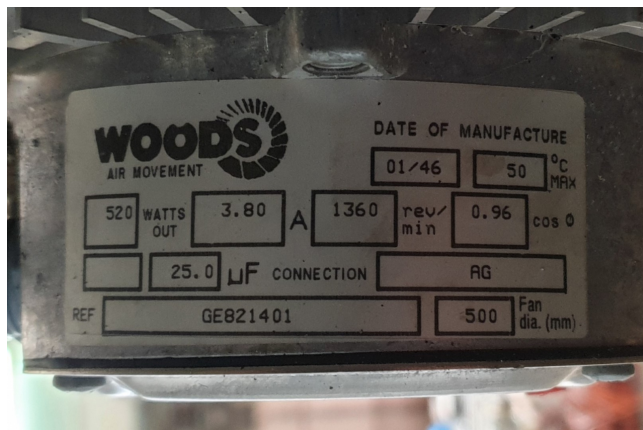

Type	Unit	Type	mm	mm	mm	kW	kW	kW	m³/h	m³	dm³	kg	Afmetingen / Dimensions												Aansluitingen Connections				
													L	B	H	C	F	E1	E2	F	D2	D1	I	K	Luchtvoop *				
FC3BS																													
2514	4	10200	24	1,6	800	7	2	25				690	510	390	400	455					142	345		12	12	9			
3144	4	10300	3,2	2,3	1090	11	3	35				765	510	460	400	481					142	383		12	28	9			
3184	4	10300	4,2	2,8	1160	16	4	40				765	510	465	400	481					142	383		12	28	9			
3244	4	20300	6,4	4,5	2510	22	5	50				1210	510	465	400	505					142	605		12	28	12			
3514	4	10350	7,2	4,9	2100	25	6	50				870	610	545	500	605					182	485		12	28	14			
3584	4	20300	8,3	5,6	2300	32	7	60				1210	510	465	400	505					142	605		12	28	11			
4514	4	10400	9,7	6,5	2550	34	8	60				1070	610	630	500	705					182	535		12	28	15			
4514	4	10450	14,0	9,4	4340	45	10	70				1170	610	695	500	805					182	585		12	28	17			
3524	4	20350	14,4	9,7	4180	50	11	80				1540	610	545	500	1175					182	770		12	28	17			
4524	4	20400	20,3	13,6	5880	66	14	100				1740	610	630	500	1375					182	870		16	35	18			
4524	4	20450	28,0	18,8	6990	95	19	125				1940	610	695	500	1575					182	970		16	35	20			
5024	4	20500	35,8	24,1	12070	112	23	160				1940	850	845	600	1575					182	970		16	42	21			
6334	4	30450	42,1	28,3	13010	134	27	175				2710	610	695	500	2345					182	1355		16	42	21			
6334	4	30500	55,1	36,7	18110	168	35	240				2710	850	845	600	2345					182	1355		16	54	23			
5044	4	40500	72,1	48,3	24130	224	45	310				3480	850	845	600			1558	1558		182	870	1740	28	54	23			
3517	7	10250		1,9	1,9	870	4	2	25			690	510	390	400	455					142	345		12	12	11			
3187	7	10300		1,9	1,4	1300	7	3	35			765	510	460	400	481					142	383		12	28	12			
3187	7	10300		2,4	1,9	1200	10	4	35			765	510	465	400	481					142	383		12	28	10			
3247	7	20300		3,8	2,8	2500	13	5	45			1210	510	465	400	505					142	605		12	28	13			
3517	7	10350		4,1	3,3	2270	15	6	45			870	610	545	500	605					182	485		12	28	15			
3287	7	20300		4,8	3,8	2460	19	7	55			1210	510	465	400	505					142	605		12	28	11			
4517	7	10400		5,7	4,3	2090	21	8	55			1070	610	630	500	705					182	535		12	28	16			
4517	7	10450		7,9	6,3	4510	27	10	65			1170	610	695	500	805					182	585		12	28	19			
3527	7	20350		8,2	6,6	4530	30	11	70			1540	610	545	500	1175					182	770		12	28	19			
4527	7	20400		11,3	9,1	6140	41	14	90			1740	610	630	500	1375					182	870		16	35	19			
4527	7	20450		15,9	12,8	6020	54	19	110			1940	610	695	500	1575					182	970		16	42	21			
5027	7	20500		20,4	16,9	12430	67	23	140			1940	850	845	600	1575					182	970		16	42	22			
6337	7	30450		23,8	19,1	13530	80	27	165			2710	610	695	500	2345					182	1355		16	42	22			
6337	7	30500		30,6	24,1	18620	101	35	210			2710	850	845	600	2345					182	1355		16	54	23			