

McQuay WHR 250.3 WST

Specifications


Brand	McQuay
Type	WHR 250.3 WST
Product type	Water Cooled Chiller
Capacity kW	900
Capacity Tons	255
Refrigerant	Freon
Refrigerant Type	R407C
Sizes	4650x1700x2140 mm (LxWxH)
Remarks	# // 3x Compressor McQuay (2x MQC 808 S PW 120A / 1x MQC 906 S PW 105C)
Stock	1





Description

Used McQuay WHR 250.3 WST

3x Compressor McQuay (2x MQC 808 S
PW 120A / 1x MQC 906 S PW 105C)

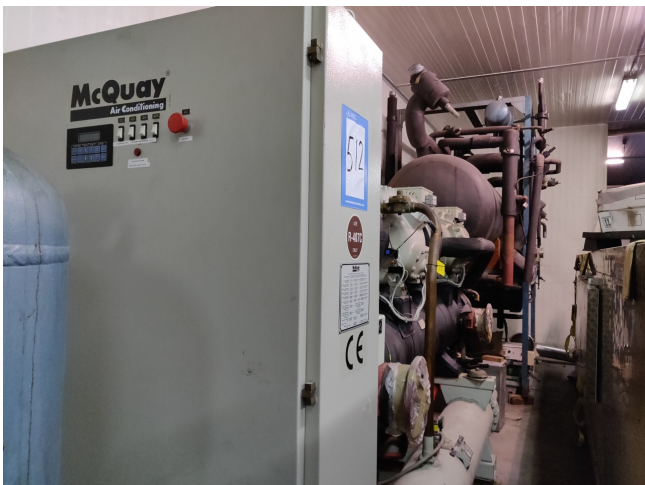

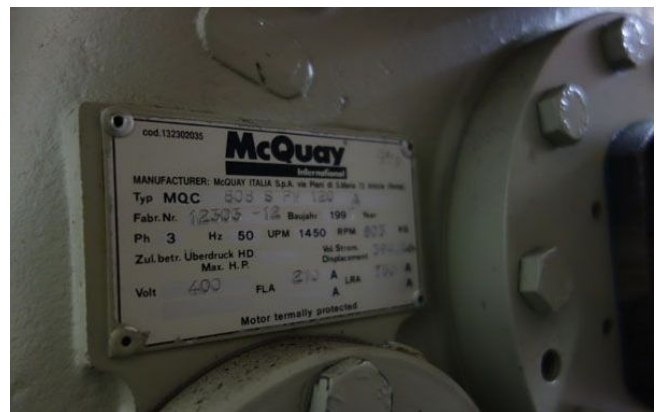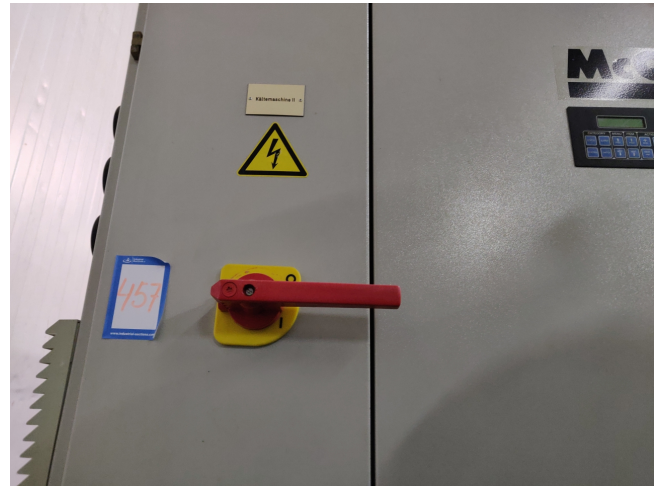



McQuay International									
COSTRUTTORE: McQUAY ITALIA S.p.A. - Via Piani di S.Maria 72 Ariccia (Roma)									
NUMERO DI SERIE SERIAL NO	97.1.378	WHR 2503w ST	MODELLO MODEL NO	133.302022					
POTENZA NOMINALE NOMINAL RATING	694 KW	380	ALIMENT. ELEC.	598	TOTALE F.L.A. TOTAL F.L.A.				
MOTORE COMPRESSORE 1 COMP MOTOR CIRCUIT 1	210	F.L.A. 750	L.R.A.	380,350	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE COMPRESSORE 2 COMP MOTOR CIRCUIT 2	178	F.L.A. 620	L.R.A.	380,350	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE COMPRESSORE 3 COMP MOTOR CIRCUIT 3	210	F.L.A. 750	L.R.A.	380,350	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE COMPRESSORE 4 COMP MOTOR CIRCUIT 4		F.L.A.	L.R.A.		ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE VENTIL. (UNIT.) COND FAN MTR. EACH		F.L.A.	L.R.A.	N	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
CAPACITÀ RICEVITORE 0 CARICA APPROX. CIRC. 1 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 1	62	KG	O CARICA APPROX. CIRC. 2 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 2	52	KG				
CAPACITÀ RICEVITORE 0 CARICA APPROX. CIRC. 3 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 3	62	KG	CAPACITÀ RICEVITORE 0 CARICA APPROX. CIRC. 4 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 4		KG				
VALVOLA DI SICUREZZA BAR	20		REFRIGERANTE kältemittel	R-407C		VOLT CONTROLLI CONTROL VOLTAGE			
MAX RELIEF PRESSURE ANNO BAUJAHR YEAR	1998		ZUL BETRIEBS ÜBERDRUCK	BAR	20	PESO WEIGHT FÜLLGEWICHT			

McQuay International									
COSTRUTTORE: McQUAY ITALIA S.p.A. - Via Piani di S.Maria 72 Ariccia (Roma)									
NUMERO DI SERIE SERIAL NO	97.1.378	WHR 2503w ST	MODELLO MODEL NO	133.302022					
POTENZA NOMINALE NOMINAL RATING	694 KW	380	ALIMENT. ELEC.	598	TOTALE F.L.A. TOTAL F.L.A.				
MOTORE COMPRESSORE 1 COMP MOTOR CIRCUIT 1	210	F.L.A. 750	L.R.A.	380,350	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE COMPRESSORE 2 COMP MOTOR CIRCUIT 2	178	F.L.A. 620	L.R.A.	380,350	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE COMPRESSORE 3 COMP MOTOR CIRCUIT 3	210	F.L.A. 750	L.R.A.	380,350	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE COMPRESSORE 4 COMP MOTOR CIRCUIT 4		F.L.A.	L.R.A.		ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
MOTORE VENTIL. (UNIT.) COND FAN MTR. EACH		F.L.A.	L.R.A.	N	ALIMENTAZIONE ELECTRICAL				
CAPACITÀ RICEVITORE 0 CARICA APPROX. CIRC. 1 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 1	62	KG	O CARICA APPROX. CIRC. 2 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 2	52	KG				
CAPACITÀ RICEVITORE 0 CARICA APPROX. CIRC. 3 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 3	62	KG	CAPACITÀ RICEVITORE 0 CARICA APPROX. CIRC. 4 RECEIVER CAP OR OPR CHARGE CIRCUIT 4		KG				
VALVOLA DI SICUREZZA BAR	20		REFRIGERANTE kältemittel	R-407C		VOLT CONTROLLI CONTROL VOLTAGE			
MAX RELIEF PRESSURE ANNO BAUJAHR YEAR	1998		ZUL BETRIEBS ÜBERDRUCK	BAR	20	PESO WEIGHT FÜLLGEWICHT			

