

Helpman LEX 4-7-RI-E-/spec

Specifications



Hersteller	Helpman
Typ	LEX 4-7-RI-E-/spec
Kälteleistung kW	1.7
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	1
Ventilator Durchmesser	7 in mm
Abtauung	Electric
Luftdurchsatz in m³/h	1570
Größe	658x640x430mm (LxWxH)
Volume	3dm3
Gewicht	21kg
Stock	1



Description

Used Helpman LEX 4-7-RI-E-/spec

Gebrauchte durchblasbare Helpman Lex 4-7-RI-E- / SPEC Verdampfer mit 1 fehlenden Lüfter (kann wieder montiert werden) Durchmesser 300 mm, 1,570 m3h. "* Warum sollten Sie sich für HOSBV entscheiden? Wir sind nicht nur der größte Spezialist für gebrauchte Kältetechnik in Europa, sondern liefern auch alle Geräte einschließlich umfassender Tests, Garantien und industrieller Reinigung. Optional können wir Versand- und Exportdokumente arrangieren."

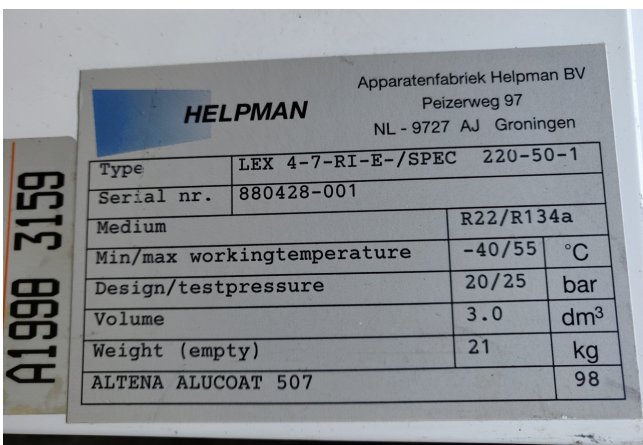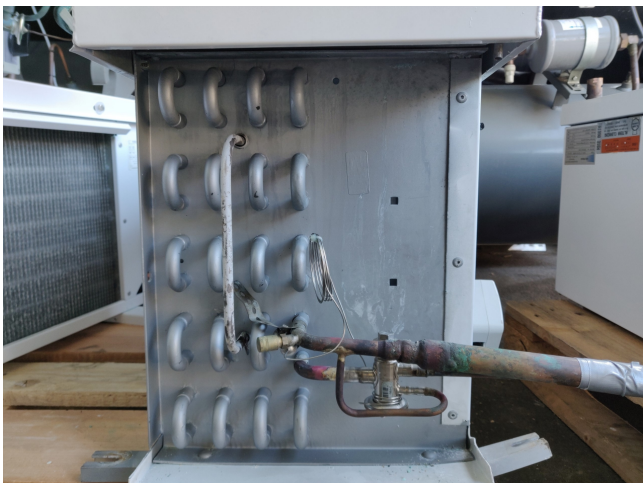

Nominal capacities (kW)

Cooler type	R 22 frosted DT ₁	R 134a frosted DT ₁	R 404A frosted DT ₁	For reference only dry conditions DT ₁		
				R 22	R 134a	R 404A
Fin spacing 4 mm						
LEX 2 - 4	1.5	1.3	1.5	1.3	1.1	1.3
LEX 4 - 4	1.9	1.5	1.8	1.7	1.3	1.6
LEX 6 - 4	2.8	2.4	2.8	2.4	2.1	2.5
LEX 8 - 4	4.7	4.1	4.7	4.1	3.5	4.1
LEX 10 - 4	4.7	4.4	4.8	4.1	3.8	4.2
LEX 12 - 4	5.9	5.6	6.2	5.1	4.9	5.4
LEX 14 - 4	6.5	6.4	7.1	5.7	5.6	6.2
LEX 16 - 4	8.7	8.4	9.3	7.5	7.3	8.1
LEX 18 - 4	9.7	8.7	9.8	8.5	7.6	8.6
LEX 20 - 4	12.8	10.8	12.7	11.2	9.4	11.0
LEX 22 - 4	16.1	13.0	15.4	14.0	11.3	13.4
LEX 24 - 4	20.0	16.1	19.2	17.4	14.0	16.7
LEX 26 - 4	26.0	23.0	26.0	22.6	20.0	22.6
LEX 28 - 4	32.8	29.0	33.2	28.5	25.2	28.9
LEX 30 - 4	40.3	32.5	38.5	35.0	28.3	33.4
Fin spacing 7 mm						
LEX 2 - 7	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.2
LEX 4 - 7	1.7	1.4	1.7	1.5	1.2	1.4
LEX 6 - 7	2.5	2.2	2.5	2.2	1.9	2.2
LEX 8 - 7	4.1	3.7	4.3	3.6	3.3	3.7
LEX 10 - 7	3.7	3.6	4.0	3.2	3.2	3.5
LEX 12 - 7	5.0	4.9	5.3	4.4	4.3	4.6
LEX 14 - 7	5.5	5.5	6.0	4.8	4.8	5.2
LEX 16 - 7	7.4	7.3	8.0	6.4	6.3	7.0
LEX 18 - 7	8.5	7.8	8.8	7.4	6.8	7.6
LEX 20 - 7	11.4	10.0	11.4	9.9	8.7	9.9
LEX 22 - 7	14.5	12.4	14.3	12.6	10.7	12.4
LEX 24 - 7	18.1	15.6	17.8	15.7	13.5	15.5
LEX 26 - 7	22.8	21.2	23.4	19.8	18.4	20.4
LEX 28 - 7	28.5	26.5	29.3	24.8	23.0	25.5
LEX 30 - 7	36.5	31.0	35.9	31.7	27.0	31.2