


York / Frick JS64 P

Specifications

Merk	York / Frick
Type	JS64 P
Koudemiddel	Freon
Stock	1

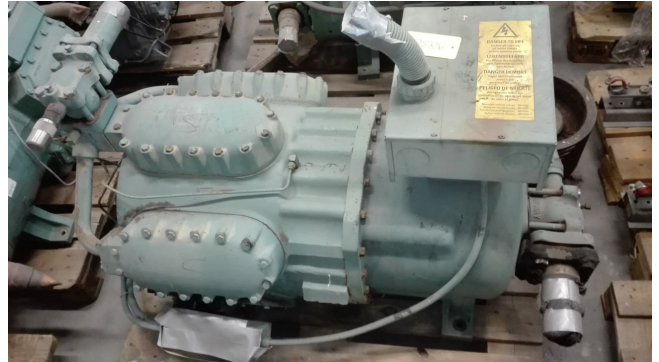

Description

Used York / Frick JS64 P

Gebruikte York / Frick hermetische compressor model SJ65 P Voor alle andere specificaties (indien beschikbaar), zie de afbeelding van het typeplaatje van de fabrikant of het bijgevoegde pdf-bestand. * Waarom kiezen voor HOSBV? We waren niet alleen de grootste specialist in gebruikte koeling in Europa, maar we leveren ook alle apparatuur, inclusief een uitgebreide test, garantie en industriële reiniging. * Optioneel kunnen we ook een nieuwe verfbeurt uitvoeren en de logistiek regelen.



* Styles A through D oil pressure should be 25 - 40 PSI above Suction. Style E, F, & JG should have a minimum of 60 PSI.

* Styles A through D, 5 through 8 cylinder, 3-1/2 gallon oil charge. Styles E, F, & JG, 3 Gallons, all compressors.

MODEL	JS/JG	44	54	64	74	84
NET OIL PRESSURE		60*	60*	60*	60*	60*
CYLINDERS		4	5	6	7	8
BORE		3-3/4	3-3/4	3-3/4	3-3/4	3-3/4
STROKE		3.8	3.6	3.6	3.7	3.7
DISPLACEMENT CFM		170.0	201.3	241.6	289.7	331.1
OIL GRADE		300	300	300	300	300
OIL CHARGE GALS.		3	3*	3*	3*	3*
NET WEIGHT		1370	1480	1480	1640	1640
RATED TONS	R-12	X	X	X	X	X
	R-22	X	X	X	X	X