

Helpman LEX 14

Specifications


Merk	Helpman
Type	LEX 14
Capaciteit kW	6
Koudemiddel	Freon
Aantal Ventilatoren	1
Lamel afstand in mm	7
Ontdooiing	None
m ³ /h	3.540
Afmetingen	970x710x600mm (LxWxH)
Volume	8dm ³
Gewicht	46kg
Stock	3




Description

Used Helpman LEX 14

Gebruikte doorblazende Helpman Lex 14 verdamper met 1 ventilator, 0,07 kW en 1320 RPM bij 50Hz, diameter 400 mm, 3.540 m³h. "* Waarom kiezen voor HOSBV? We waren niet alleen de grootste specialist in gebruikte koeling in Europa, maar we leveren ook alle apparatuur, inclusief een uitgebreide test, garantie en industriële reiniging. Optioneel kunnen we verzend- en exportdocumenten regelen."

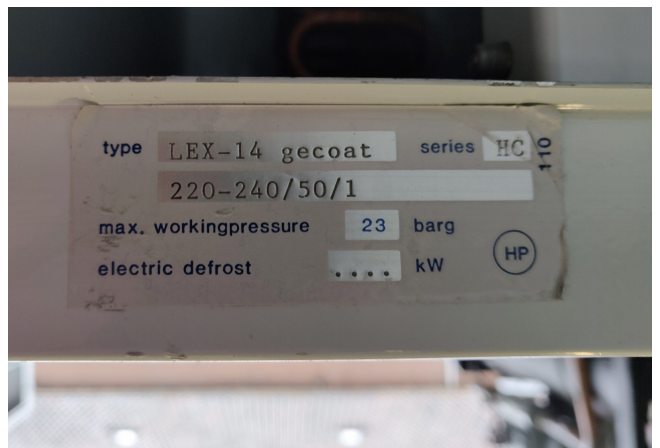

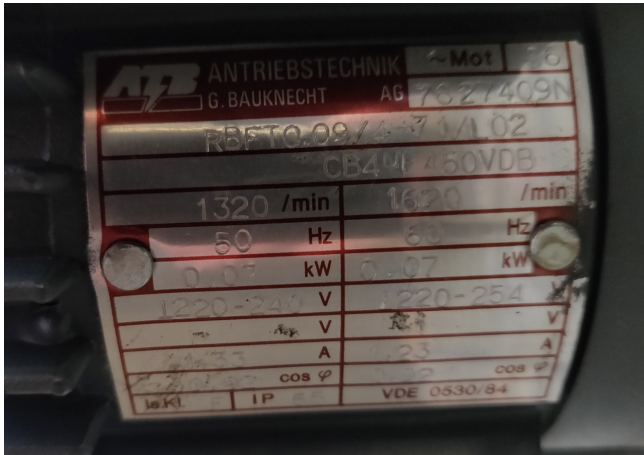

Nominal Capacities (kW)

Cooler type	R 22 frosted DT ₁	R 134a frosted DT ₁	R 404A frosted DT ₁	For reference only dry conditions DT ₁		
	R 22	R 134a	R 404A	R 22	R 134a	R 404A
Fin spacing 4 mm						
LEX 2 - 4	1.5	1.3	1.5	1.3	1.1	1.3
LEX 4 - 4	1.9	1.5	1.8	1.7	1.3	1.6
LEX 6 - 4	2.8	2.4	2.8	2.4	2.1	2.5
LEX 8 - 4	4.7	4.1	4.7	4.1	3.5	4.1
LEX 10 - 4	4.7	4.4	4.8	4.1	3.8	4.2
LEX 12 - 4	5.9	5.6	6.2	5.1	4.9	5.4
LEX 14 - 4	6.5	6.4	7.1	5.7	5.6	6.2
LEX 16 - 4	8.7	8.4	9.3	7.5	7.3	8.1
LEX 18 - 4	9.7	8.7	9.8	8.5	7.6	8.6
LEX 20 - 4	12.8	10.8	12.7	11.2	9.4	11.0
LEX 22 - 4	16.1	13.0	15.4	14.0	11.3	13.4
LEX 24 - 4	20.0	16.1	19.2	17.4	14.0	16.7
LEX 26 - 4	26.0	23.0	26.0	22.6	20.0	22.6
LEX 28 - 4	32.8	29.0	33.2	28.5	25.2	28.9
LEX 30 - 4	40.3	32.5	38.5	35.0	28.3	33.4
Fin spacing 7 mm						
LEX 2 - 7	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.2
LEX 4 - 7	1.7	1.4	1.7	1.5	1.2	1.4
LEX 6 - 7	2.5	2.2	2.5	2.2	1.9	2.2
LEX 8 - 7	4.1	3.7	4.3	3.6	3.3	3.7
LEX 10 - 7	3.7	3.6	4.0	3.2	3.2	3.5
LEX 12 - 7	5.0	4.9	5.3	4.4	4.3	4.6
LEX 14 - 7	5.5	5.5	6.0	4.8	4.8	5.2
LEX 16 - 7	7.4	7.3	8.0	6.4	6.3	7.0
LEX 18 - 7	8.5	7.8	8.8	7.4	6.8	7.6
LEX 20 - 7	11.4	10.0	11.4	9.9	8.7	9.9
LEX 22 - 7	14.5	12.4	14.3	12.6	10.7	12.4
LEX 24 - 7	18.1	15.6	17.8	15.7	13.5	15.5
LEX 26 - 7	22.8	21.2	23.4	19.8	18.4	20.4
LEX 28 - 7	28.5	26.5	29.3	24.8	23.0	25.5
LEX 30 - 7	36.5	31.0	35.9	31.7	27.0	31.2