

Hitachi RAM 65QH5

Specifications


Марка	Hitachi
тип	RAM 65QH5
Спец.	7,2 kW
Stock	1



Description

Used Hitachi RAM 65QH5

Used and in good condition Hitachi RAM 65QH5 aircooled split unit with 6.3kW cooling capacity and 7.2 heating capacity. 36 m³/min. Sizes: 850x598x650 mm (LxWxH), weight 50 kg.

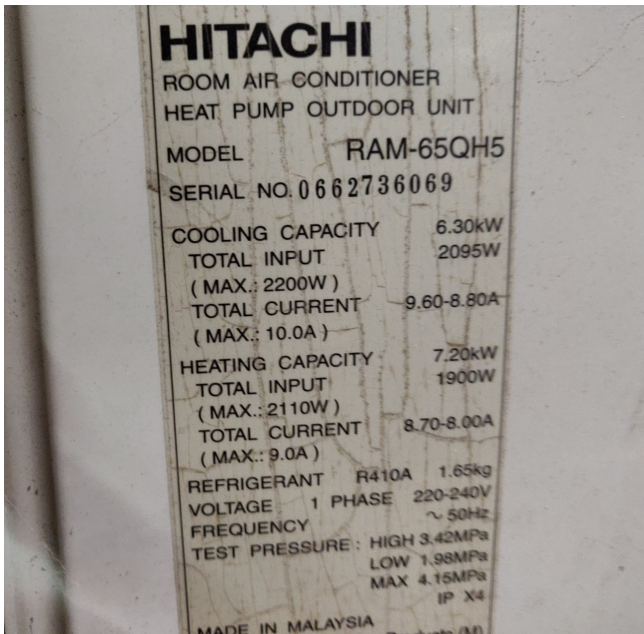

MULTIZONE Inverter Multisplit Außeneinheiten Wärmepumpe					
Außeneinheit	RAM-40QH5	RAM-55QH5	RAM-65QH5	RAM-72QH5	
Anschließbare Inneneinheiten	2	2	2-3	2-4	
Kältenennleistung (Regelbereich)	kW 4,0 (1,5-4,5)	5,4 (1,5-5,9)	6,3 (1,5-6,6)	7,1 (2,4-8,8)	
Heizenennleistung (Regelbereich)	kW 5,0 (1,5-5,6)	7,2 (1,5-7,2)	7,2 (1,5-7,2)	8,6 (2,8-9,5)	
Spannungsversorgung 50Hz	V/Ph	230/1 nur Außen anschließbar			
Verbindungsleitung Innen-Außen	Steuerleitung (35V DC) NYM 3 x 2,5mm²				
Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen)	kW 1,245 / 1,350	1,735 / 2,100	2,095 / 2,080	2,180 / 2,480	
Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen)	A / A	B / B	B / B	A / B	
Wirkungsgrad EER / COP	3,21 / 3,70	3,01 / 3,43	3,01 / 3,46	3,26 / 3,47	
Nennbetriebsstrom (Kühl./Heiz.)	A 5,4 / 5,7	7,8 / 9,1	9,1 / 9,1	9,5 / 10,8	
Absicherung Außen (Träge)	A 16	16	16	20	
Anlaufstrom	A 10,0	10,0	10,0	10,8	
Abmessungen Außeneinheit (HxBxT)	mm 570 x 750 x 280	650 x 850 x 298	650 x 850 x 298	800 x 850 x 298	
Ausführung	Farbe: Cremeweiß (ähnlich RAL9001)				
Gewicht Außeneinheit	kg 40	50	50	55	
Schalldruckpegel Außen¹ (Min.-Max.)	dB(A) Kühlen: 43-49 Heizen: 44-51	Kühlen: 45-52 Heizen: 45-53	Kühlen: 45-52 Heizen: 45-53	Kühlen: 46-53 Heizen: 48-56	
Luftmenge Außen (Max.)	m³/min 27	36	36	45	
Einsatzgrenzen Außen Kühlen (Max.)	-10°C ~ +43°C				
Einsatzgrenzen Außen Heizen (Max.)	-15°C ~ +21°C				
Kältekreislauf	Einzelverrohrung je Inneneinheit. Kältemittel R-410A. Elektronisches E-Ventil je Anschluss				
Verdichter	DC Twin Rollkolben	DC Twin Rollkolben	DC Twin Rollkolben	DC Twin Rollkolben	
Öltyp	HAF68D1	HAF68D1	HAF68D1	HAF68D1	