

Helpman LFX 306

Specifications


Производитель	Helpman
Тип	LFX 306
кВт	50.4
Хладагент	Freon
К-во вентиляторов	6
Расстояние между ламелями, мм	7
Оттайка	None
Поток воздуха м³/час	28000
Размеры	4960x820x690 mm (LxWxH)
Volume	62 dm³
вес	320 kg
Stock	2





Description

Used Helpman LFX 306

Used Helpman LFX 306 spec. evaporator with hot gas defrosting. 6 ATB fans 50 Hz - 0,22 kW - 1330RPM - diameter 450mm. *All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning. Also, we can arrange your shipmen

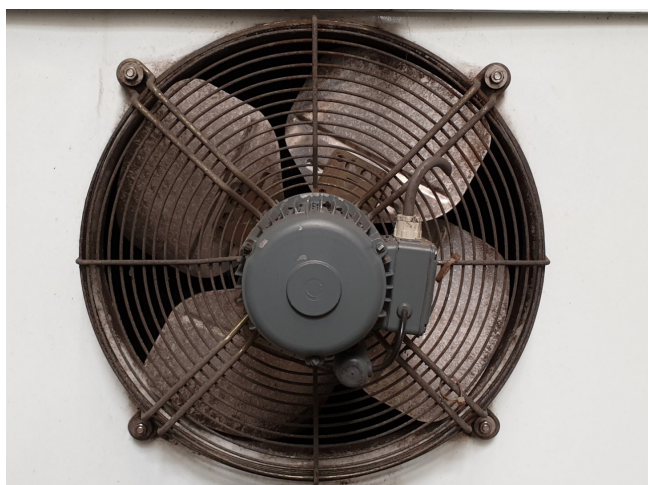

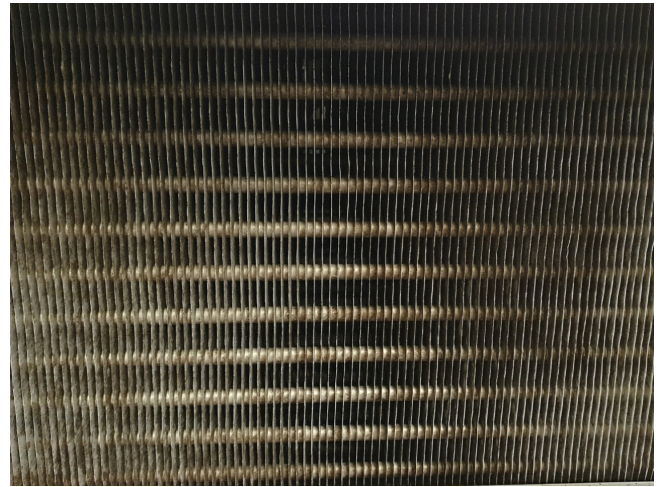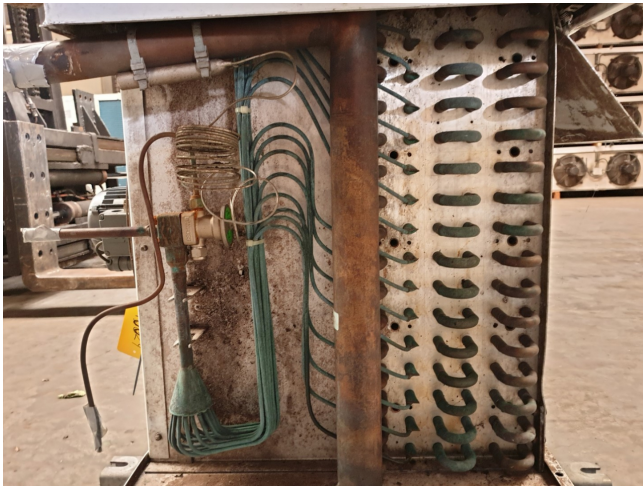

Technische gegevens

Type	Nominaal koelvermogen to = -7,5 °C tvm (ΔT) 10 K.	Ventilatoren 50 Hz							Elektrische ontdooing				
		luchthoe- veelheid	aan- tal	dia- meter	vermogen: nominaal		opgenomen*		aantal elementen		ontdooi- vermogen		
					220/1	380/3	220/1	380/3	W	W			blok
	R22 kW	m³/h		mm	W	W	W	W					
LFX 103	8,6	4500	3	305	30	30	100	100	2	1		4,2	
LFX 104	12,8	6000	4	305	30	30	100	100	2	1		6,9	
LFX 105	16,6	7500	5	305	30	30	100	100	2	1		9,6	
LFX 106	18,9	9000	6	305	30	30	100	100	2	1		10,8	
LFX 205	19,5	13100	5	356	70	90	160	145	4	2		12,0	9,0
LFX 207	33,6	18300	7	356	70	90	160	145	4	2		16,5	12,4
LFX 304	35,3	18700	4	457	220	250	380	400	10	2		24,0	18,0
LFX 305	39,4	23300	5	457	220	250	380	400	10	2		33,0	24,7
LFX 306	50,4	28000	6	457	220	250	380	400	10	2		33,0	24,7
LFX 405	57,2	29200	5	508	220	250	430	480	10	2		33,0	24,7
LFX 406	63,5	35100	6	508	220	250	430	480	10	2		33,0	24,7

* Gemeten bij een luchttemperatuur van 20°C en luchtdoorlaat voor 75% geblokkeerd.

** Verlaagd ontdooivermogen
zie hieronder